



thePassa P360 DALI-2 S UP WH


- PIR-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
- Rechthoekig detectiebereik 360° voor gangen en opslagruimten, met 2 afzonderlijk in- en uitschakelbare detectiezones, elk 15 × 5 m (totaal 30 × 5 m)
- Dit apparaat geeft informatie over aanwezigheid en lichtsterkte als DALI-telegram volgens IEC 62386, Deel 303/304
- 3 instanties voor de aanwezigheid: detectiebereik 1 + 2, zone 1, zone 2
- Menglichtmeting 2-voudig, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen-/ gloeilampen en leds
- 3 instanties voor de lichtsterkte: detectiebereik zone 1 + 2, zone 1, zone 2
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Instelbare parameters via DALI-Bus of afstandsbediening
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwframe 110 A (optie)
- Beperking van het bereik met afdeklips (optie)
- De gebruikersafstandsbedieningen theSenda S of theSenda B kunnen worden gebruikt voor het dimmen of schakelen van de lampen, besturing van de jaloezieën of voor andere functies via de bovengeschiedte besturing
- Afstandsbediening theSenda B (optioneel) met app theSenda Plug voor iOS/Android
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een multi-master application controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen.



FRAME 110A WH 9070912,
wit frame voor opbouwmontage



FRAME 110A BK 9070600
zwart frame voor opbouwmontage

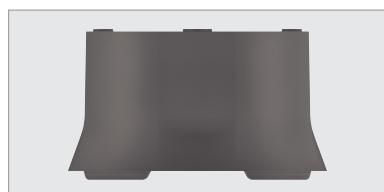

FRAME 110A GR 9070913
grijs frame voor opbouwmontage

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	DALI
Eigen verbruik	≤ 10 mA
Lichtmeting	mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 – 10000 lx
Stand-by lichtsterkte	1 – 25 %
Schakeluitgang	sensor DALI
Detectiebereik	150 m ² (30,0 × 5 m)
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2 – 6 m; maximum 15 m; minimum 1,7 m
Montage	plafondinbouw, standaard inbouwdoos 55 mm
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Max. kabeldiameter	max. 2 × 2,5 mm ²
Ruimtetemperatuur	-15 – 50 °C
Kleur	wit

PIR-aanwezigheidssensor, thePassa P360 DALI-2 S UP WH



COVER 110 BK,
zwart afdekraam



COVER 110 GR,
grijs afdekraam



907.0.921, afdeklamellen om de
detectiezone te beperken



907.0.992,
plafondinbouwdoos 68A

Afstandsbedieningen



theSenda P,
gebruiker




theSenda P,
installateur




theSenda B,
met app

Detectiebereik

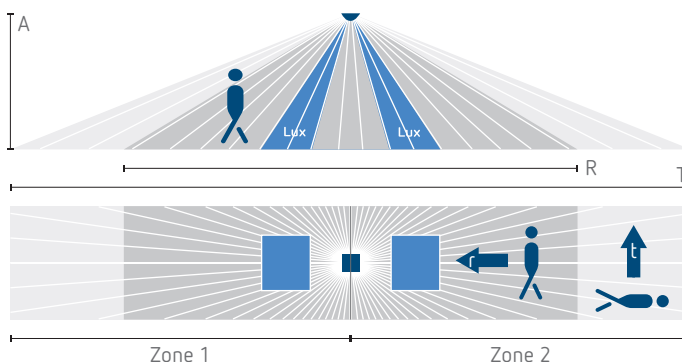


Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	56 m ² 16 m × 3,5 m	56 m ² 16 m × 3,5 m
2,5 m	88 m ² 22 m × 4 m	72 m ² 18 m × 4 m
3 m	135 m ² 30 m × 4,5 m	90 m ² 20 m × 4,5 m
3,5 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m
4 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m
4,5 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m
5 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m
5,5 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m
6 m	150 m ² 30 m × 5 m	100 m ² 20 m × 5 m

Aansluiting

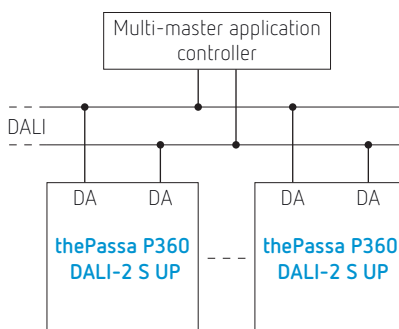

Afmetingen

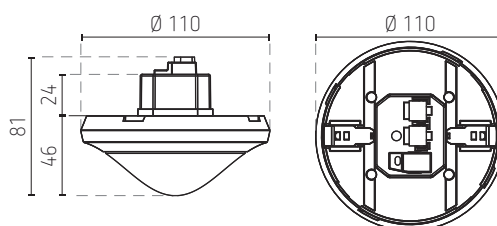

PIR-aanwezigheidssensor, thePassa P360 DALI-2 S UP WH

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
thePassa P360 DALI-2 S UP WH	2010390	4003468200353	PIR-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
Toebehoren			
907.0.921	9070921	7612748005495	afdeklamellen om de detectiezone te beperken
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdooos 68A
COVER 110 BK	9070851	4003468905753	zwart afdekraam
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	grijs afdekraam
FRAME 110A BK 9070600	9070600	4003468905814	zwart frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijs frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	wit frame 110 A voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	afstandsbediening voor installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening