



theRonda P360 DALI-2 S UP WH


- PIR-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
- Cirkelvormig detectiegebied van 360°, Ø 24 m, 452 m² bij een montagehoogte van 3 m
- Dit apparaat geeft informatie over aanwezigheid en lichtsterkte als DALI-telegram volgens IEC 62386, Deel 303/304
- 1 instantie voor de aanwezigheid
- Menglichtmeting 2-voudig, geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- 4 instanties voor de lichtsterkte: integraal, binnen, midden, raam
- Eenvoudige correctie van de lichtsterktemeting
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Instelbare parameters via DALI-Bus of afstandsbediening
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwframe 110 A (optie)
- Beperking van het bereik met afdekclips (optie)
- De gebruikersafstandsbedieningen theSenda S of theSenda B kunnen worden gebruikt voor het dimmen of schakelen van de lampen, besturing van de jaloeziën of voor andere functies via de bovengeschiedte besturing
- Afstandsbediening theSenda B (optioneel) met app theSenda Plug voor iOS/Android
- Voor de inbedrijfstelling/aansturing en configuratie is een multi-master application controller vereist. Deze moet volgens IEC 62386 de delen 101/103 en optioneel 301/303/304 ondersteunen.



FRAME 110A WH 9070912,
wit frame voor opbouwmontage



FRAME 110A BK 9070600
zwart frame voor opbouwmontage

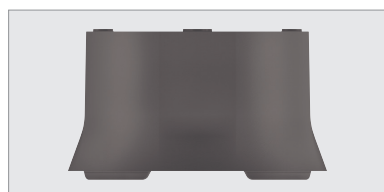

FRAME 110A GR 9070913
grijs frame voor opbouwmontage

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	DALI
Eigen verbruik	≤ 10 mA
Lichtmeting	mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 – 10000 lx
Schakeluitgang	sensor DALI
Detectiebereik	452 m² (Ø 24 m 360°)
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2 – 10 m; maximum 15 m; minimum 1,7 m
Montage	plafondinbouw, standaard inbouwdoos 55 mm
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Max. kabeldiameter	max. 2 × 2,5 mm²
Ruimtetemperatuur	-15 – 50 °C
Kleur	wit

PIR-aanwezigheidssensor, theRonda P360 DALI-2 S UP WH



COVER 110 BK,
zwart afdekraam



COVER 110 GR,
grijs afdekraam



907.0.921, afdeklamellen om de
detectiezone te beperken



907.0.992,
plafondinbouwdoos 68A

Afstandsbedieningen



theSenda P,
gebruiker




theSenda P,
installateur




theSenda B,
met app

Detectiebereik

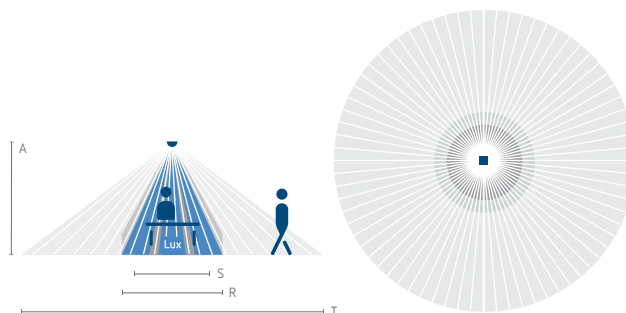


Montagehoogte (A)	Zittend (S)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	16 m ² 4,5 m	380 m ² 22 m	28 m ² 6 m
2,5 m	24 m ² 5,5 m	415 m ² 23 m	38 m ² 7 m
3 m	28 m ² 6 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
3,5 m	38 m ² 7 m	452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
6 m		452 m ² 24 m	50 m ² 8 m
10 m		491 m ² 25 m	50 m ² 8 m

Aansluiting

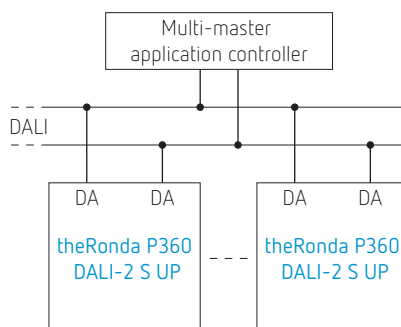

Afmetingen

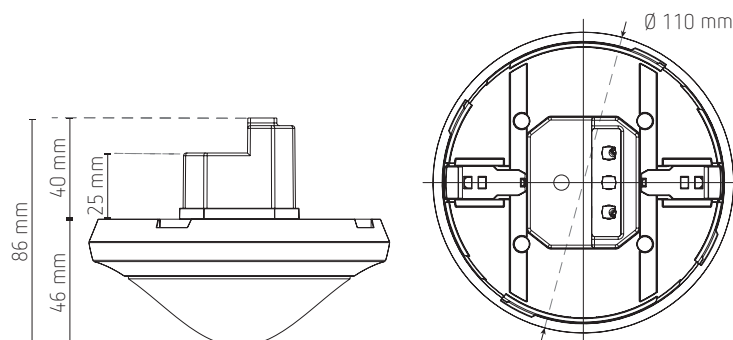

PIR-aanwezigheidssensor,
theRonda P360 DALI-2 S UP WH

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theRonda P360 DALI-2 S UP WH	2080090	4003468200377	PIR-aanwezigheidssensor voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
Toebehoren			
907.0.921	9070921	7612748005495	afdeklamellen om de detectiezone te beperken
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdoos 68A
COVER 110 BK	9070851	4003468905753	zwart afdekraam
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	grijs afdekraam
FRAME 110A BK 9070600	9070600	4003468905814	zwart frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijs frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	wit frame 110 A voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	afstandsbediening voor installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening

