



thePassa P360-221 DALI UP WH



FRAME 110A WH 9070912,
wit frame voor opbouwmontage



FRAME 110A BK 9070600
zwart frame voor opbouwmontage



FRAME 110A GR 9070913
grijs frame voor opbouwmontage

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
- Rechthoekig detectiebereik voor gangen en magazijngangen
- Detectiebereik met 2 separaat in- en uitschakelbare detectiezones, elk 15 × 5 m (totaal 30 × 5 m)
- Beperking van het detectiebereik met afdeklips
- Automatische verlichtingsregeling met constante lichtregeling of schakelmodus
- Dimbare verlichting bij schakelen met en zonder daglichtinvloed
- Oriëntatielicht (stand-by-functie)
- 2 gerichte lichtmetingen
- Max. 2 lichtkanalen DALI-2 adresseerbaar of 1 kanaal DALI-2 broadcast
- DALI-2-technologie volgens IEC 62386 Deel 101 en 103
- Eenvoudige, intuïtieve configuratie van de DALI-groepen met toets of afstandsbediening
- Menglichtmeting geschikt voor fluorescentielampen (FL/PL/ESL), halogeen- / gloeilampen en leds
- Correctie van de lichtsterktemeting
- Eenvoudige integratie van een extern DALI-relais door een extra groep, bijvoorbeeld voor HVAC toepassingen mogelijk
- Op vol- of halfautomatische bediening om te schakelen
- Gewenste lichtsterkte in lux instelbaar
- Inleerfunctie via afstandsbediening of toets
- Zelflerende nalooptijd
- Verkorting van de nalooptijd bij korte aanwezigheid (kortdurende aanwezigheid)
- Detectiegevoeligheid instelbaar
- Aansluitmogelijkheid voor toets voor het manueel dimmen en schakelen
- Aansluitmogelijkheid voor max. 2 conventionele toetsen
- Reactie te kiezen na toetsbediening
- Scènefuncties
- Door voorinstelling af fabriek direct gebruiksklaar
- Eenvoudige instelling van het energiebesparingsgedrag met de eco plus-functie
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Uitbreiding van het detectiebereik door master/slave of master/master-schakeling
- Beschermingsgraad IP 54 in ingebouwde toestand
- Plafondinbouw in inbouwdoos
- Plafondopbouw mogelijk met opbouwframe, optioneel
- Universele afstandsbediening theSenda B met app, optioneel
- Installatieafstandsbediening theSenda P, optioneel
- Gebruikersafstandsbediening theSenda S, optioneel

PIR-aanwezigheidsmelder, thePassa P360-221 DALI UP WH



COVER 110 BK,
zwart afdekraam



COVER 110 GR,
grijs afdekraam



907.0.921, afdeklamellen om de
detectiezone te beperken



907.0.992,
plafondinbouwdoos 68A



SU 1 DALI-2,
1-voudige DALI-2 schakelactor UP

Afstandsbedieningen



theSenda P,
gebruiker



theSenda P,
installateur




theSenda B,
met app

Technische gegevens





Bedrijfsspanning	110 – 230 V AC, 50 – 60 Hz
Eigen verbruik	≤ 0,4 W
Soort lichtmeting	mixlichtmeting
Instelbereik lichtsterkte	10 – 3000 lx
Nalooptijd licht	10 s – 60 min
Stand-by-tijd licht	0 s – 60 min/on
Stand-by lichtsterkte	1 – 25 %
Lampsoorten	gloeï- / halogeenlampen, fluorescentielampen, energiespaarlampen, leds
Besturingsuitgang	100 mA
Uitgang licht	DALI-interface volgens IEC SN EN 62 386 voor max. 50 DALI apparaten
Schakeluitgang	DALI
Detectiebereik	150 m² (30 × 5 m)
Detectiehoek	360°
Montagehoogte	2 – 6 m; maximum 15 m; minimum 1,7 m
Soort montage	plafondmontage, inbouwdoos 55 mm
Type aansluiting	schroefklemmen
Max. kabeldiameter	max. 2 × 2,5 mm²
Beschermingsgraad	IP 54 (in ingebouwde toestand)
Omgevingstemperatuur	-15 – 50 °C
Kleur	wit

Detectiebereik

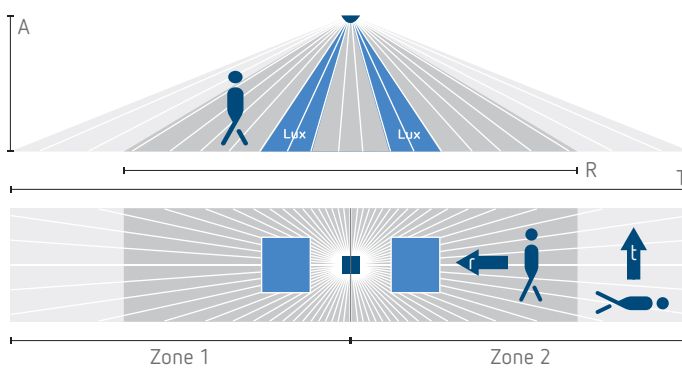


Montagehoogte (A)	Dwars op (T)	Recht op (R)
2 m	56 m² 16 m × 3,5 m	56 m² 16 m × 3,5 m
2,5 m	88 m² 22 m × 4 m	72 m² 18 m × 4 m
3 m	135 m² 30 m × 4,5 m	90 m² 20 m × 4,5 m
3,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
4,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
5,5 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m
6 m	150 m² 30 m × 5 m	100 m² 20 m × 5 m

Aansluiting

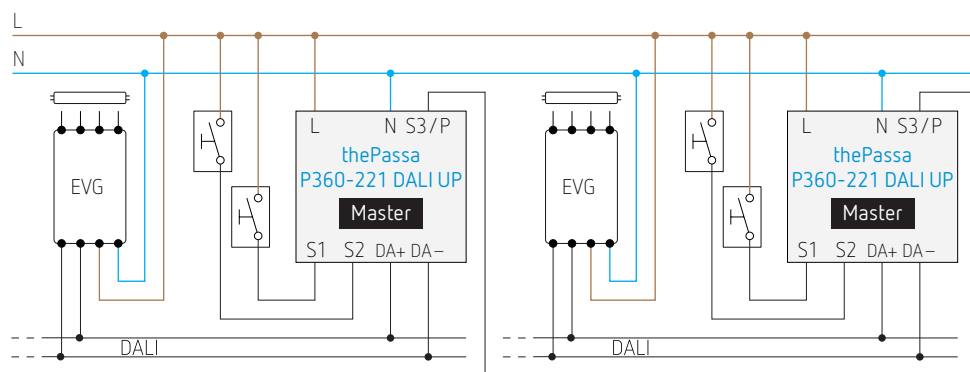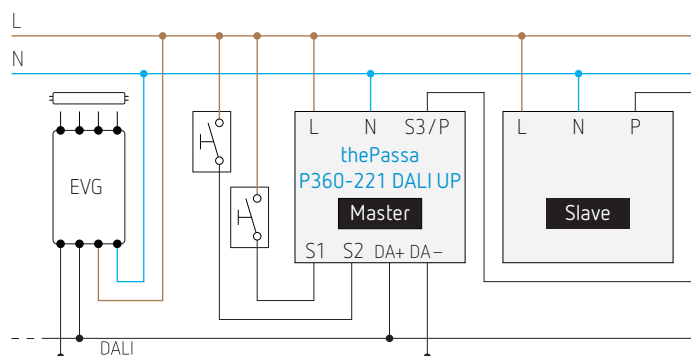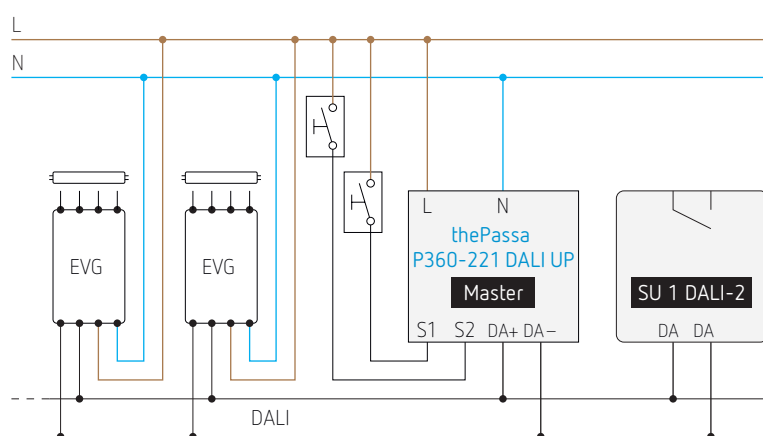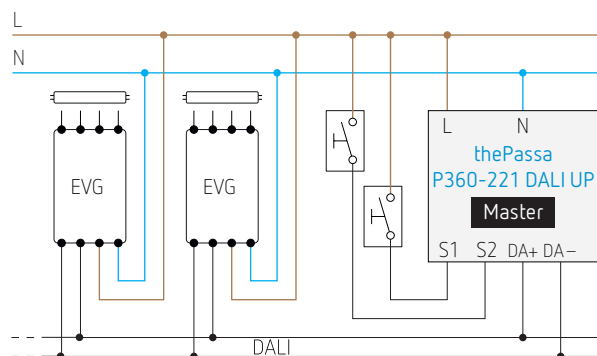

Afmetingen

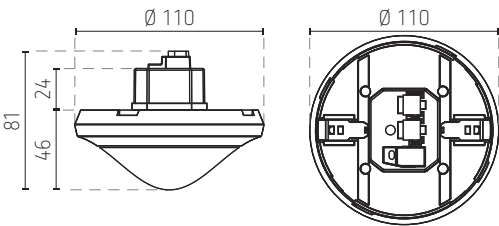

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
thePassa P360 DALI-2 S UP WH	2010390	4003468200353	PIR-aanwezigheidsmelder voor plafondmontage, DALI-2 gecertificeerd
Toebehoren			
907.0.921	9070921	7612748005495	afdeklamellen om de detectiezone te beperken
907.0.992	9070992	4003468905180	plafondinbouwdoos 68A
COVER 110 BK	9070851	4003468905753	zwart afdekraam
COVER 110 GR	9070591	4003468905234	grijs afdekraam
FRAME 110A BK 9070600	9070600	4003468905814	zwart frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A GR 9070913	9070913	7612748004917	grijs frame 110 A voor opbouwmontage
FRAME 110A WH 9070912	9070912	7612748004900	wit frame 110 A voor opbouwmontage
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	afstandsbediening voor installateur
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikersafstandsbediening