
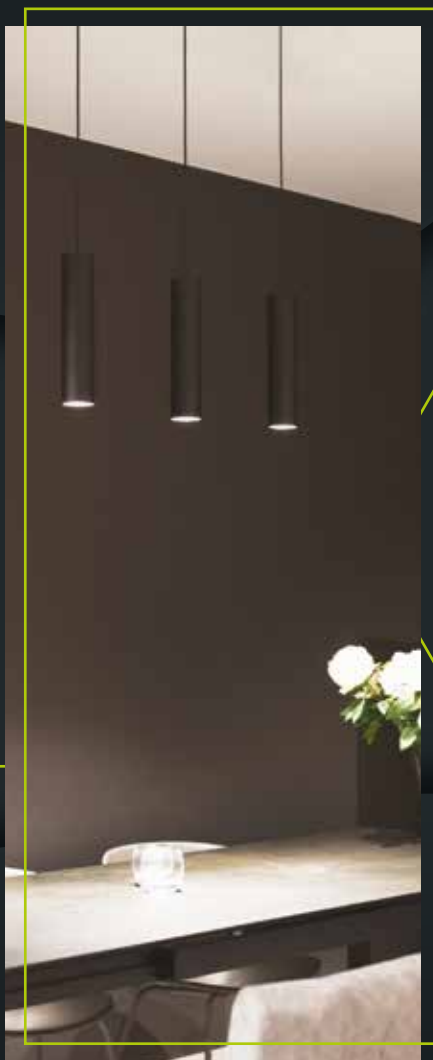


SOLUTIONS POUR L'ÉCLAIRAGE LED

NOUVEAUTÉS 2020 / 2021



01. STRIPS LED

							
MERIDA Page 6	VERONE Page 7	ROYAN Page 8	BASTIA Page 9	TANGER Page 10	EVORA Page 11	SORIA Page 12	NAPOLI Page 13
							
HABANA Page 14	IBIZA Page 15	PIANA Page 16					

02. PROFILÉS

				
PALMA Page 18	LEON Page 19	DOUR Page 20	PORTO Page 21	NOVA Page 22

03. PLAFONNIERS OU APPLIQUES LED ENCASTRÉS

						
BIARRITZ Page 24	ANTIBES Page 25	ANKARA Page 26	AJACCIO Page 27	ARGELES Page 28	MONTREAL Page 29	QUEBEC Page 30

04. PLAFONNIERS OU APPLIQUES LED APPARENTS

							
CORK Page 32	DUBLIN Page 33	ROTTERDAM Page 34	CHIBA Page 35	RIO Page 36	LA PAZ Page 37	LIMA Page 38	ANDRIA Page 39
							
FOGGIA Page 40							

05. LAMPES LED



BRAGA 7
Page 42



BALTIMORE
Page 43

06. SPOTS LED POUR USAGE EXTÉRIEUR




SLIGO
Page 46



HAMPTONS
Page 47



HASSELT
Page 48



BLACKPOOL
Page 49



STOCKHOLM
Page 50



BELFAST
Page 51



VAL THORENS
Page 52



BELFORT
Page 53



VERBIER
Page 54



ARRAS
Page 55

07. SHOP LIGHTING



LE BARCARES
Page 58




LOS ANGELES
Page 59

08. SUSPENSIONS LED



OZORA
Page 62



TOKYO
Page 63

09. RÉGLETTES LED




AGADIR
Page 66


10. ARMATURES



LONDON
Page 68



ABOU DHABI
Page 69




VALENCE
Page 70



BRUGGE
Page 71



TELA
Page 72



NOIA
Page 73




LA ROCHELLE
Page 74



SPLIT
Page 75



RIMINI
Page 76

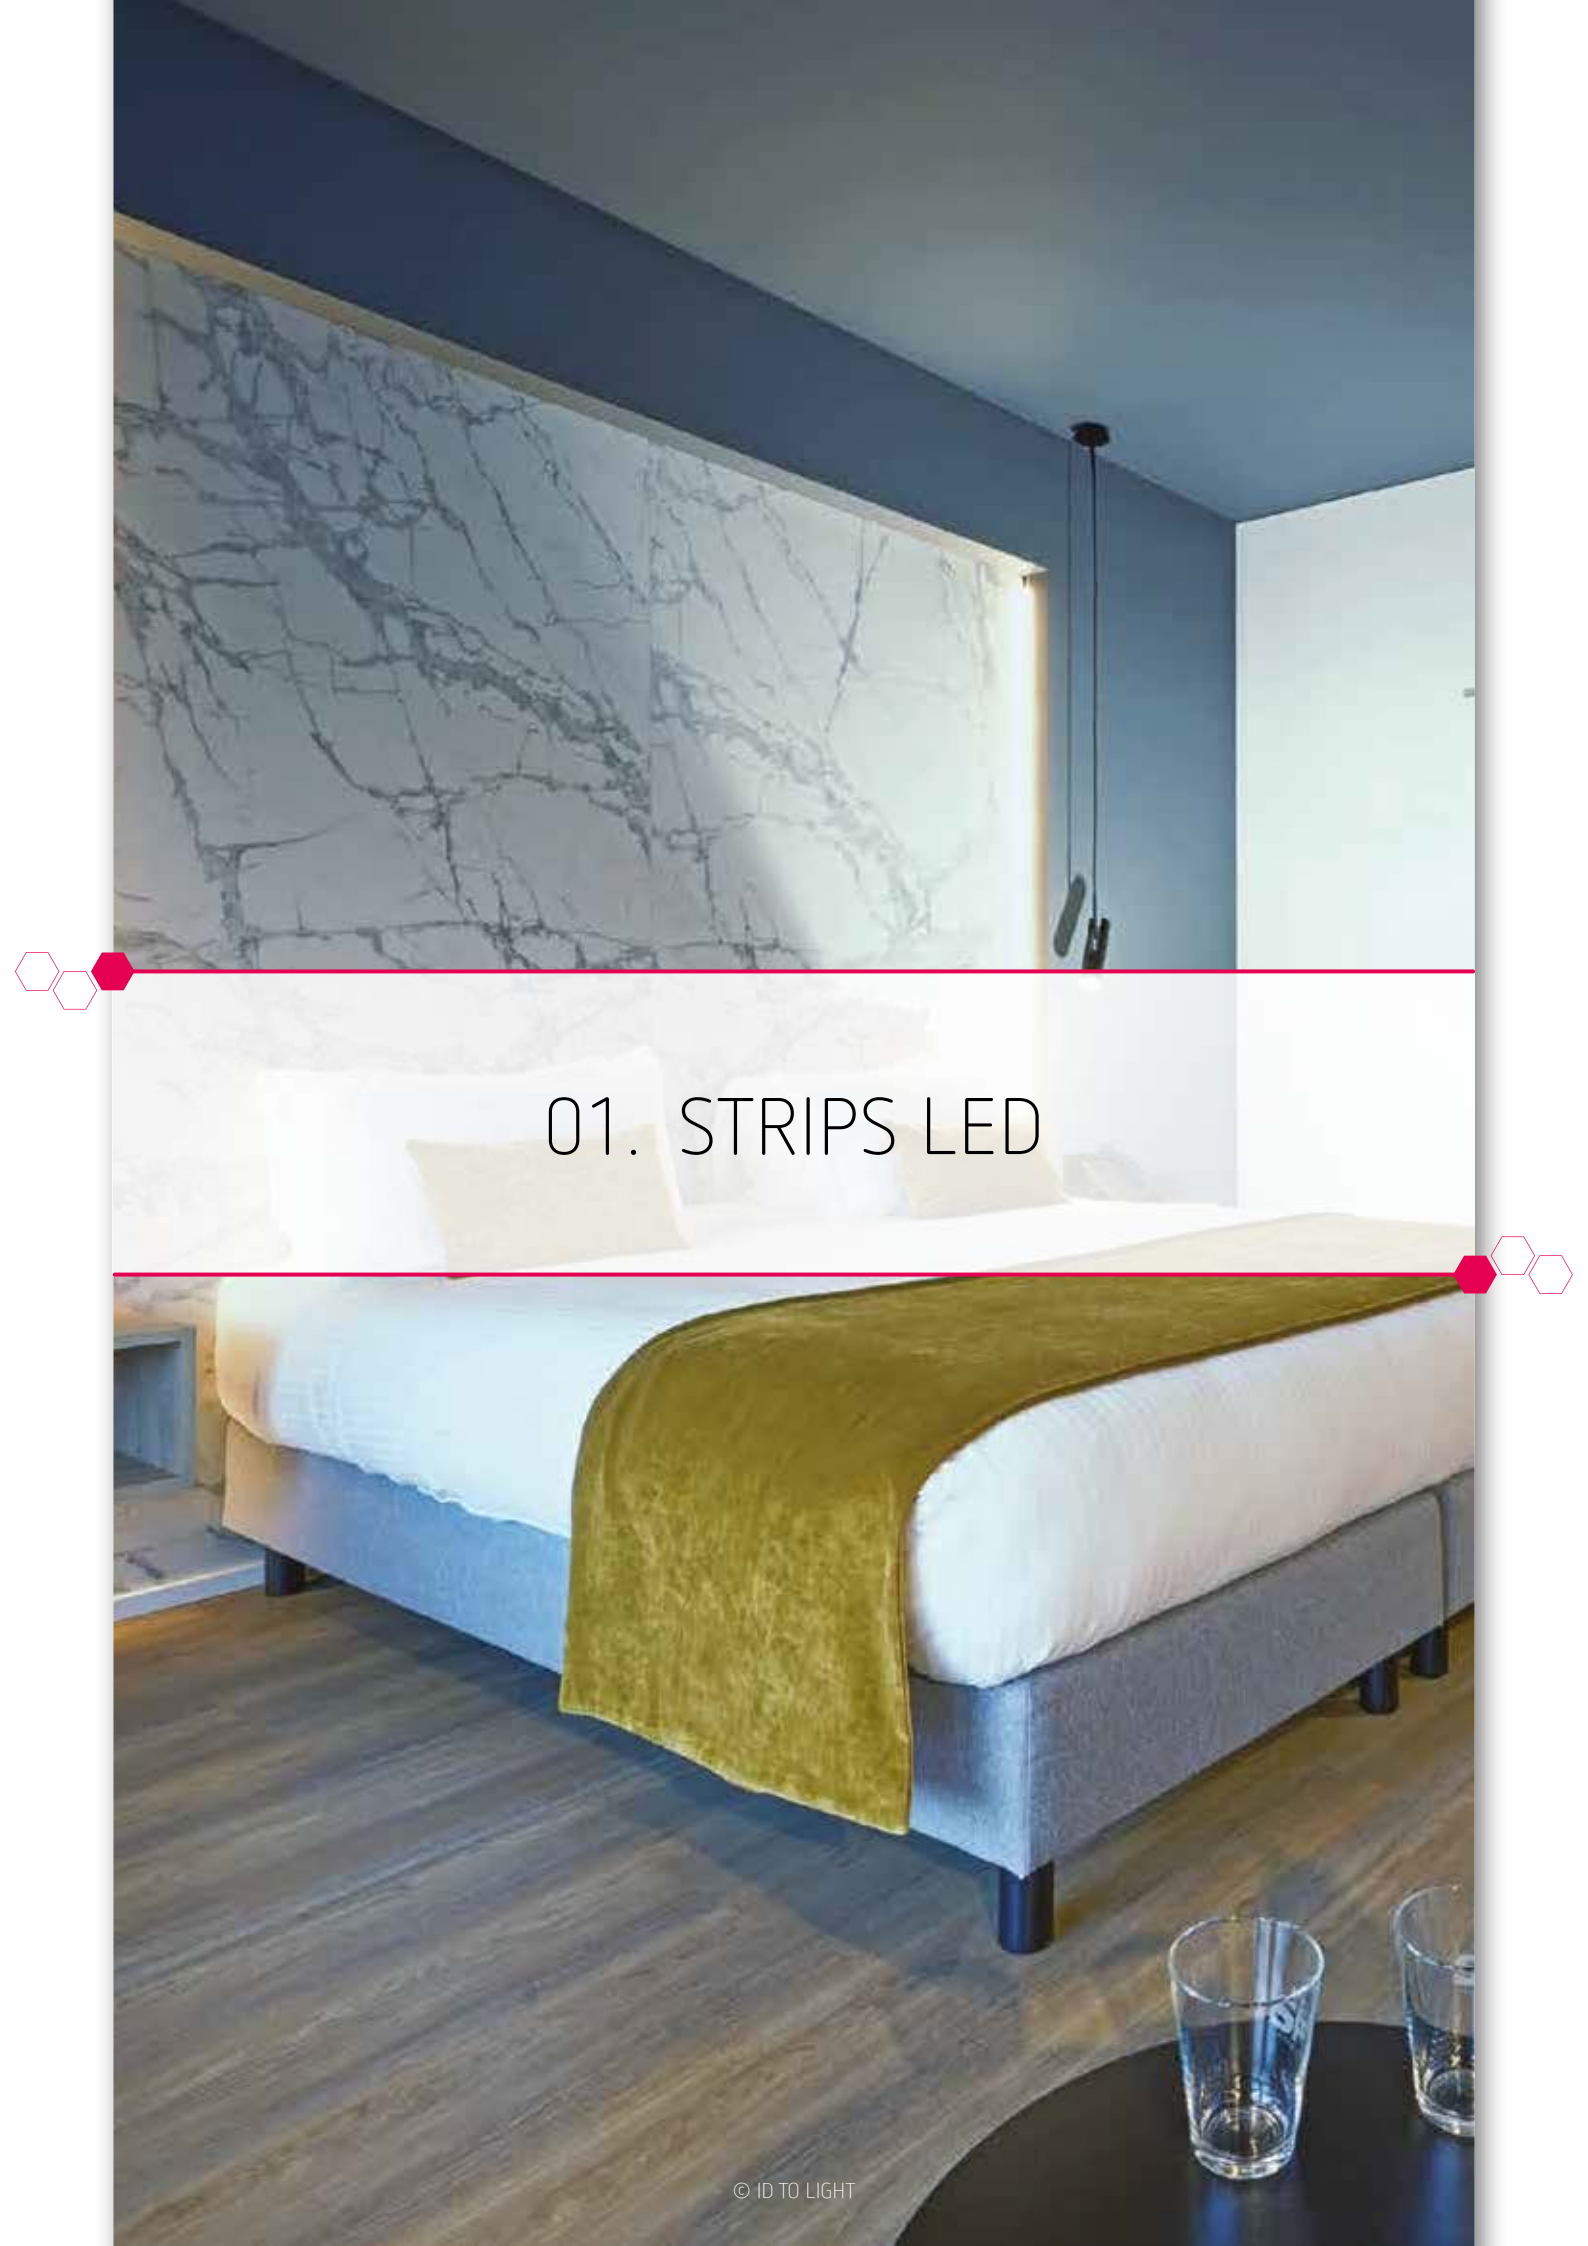

01. STRIPS LED

MERIDA

Strip LED flexible de 5 m | IP20 | 7,2 W / m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

7,2 W / m = 36 W / 5 m

180 LED / m = 900 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur / contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profils compatibles : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO** (voir chapitre 2 - profils)

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 33,33 mm / 6 LED

Câbles de connexion à gauche et à droite


Fixation avec autocollant double face

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

Test au fil incandescent : 650°


DIMENSIONS (mm)



Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO MERIDA 2700K	5404023004284	IP20	2.700 K	580 lm / m	-	86,00
LO MERIDA WW	5404023004291		3.000 K	600 lm / m	-	86,00
LO MERIDA NW	5404023004307		4.000 K	620 lm / m	-	86,00

VERONE

Strip LED flexible de 5 m | IP20 ou IP65 | 7,6 W / m | **ÉCLAIRAGE LATÉRAL**



Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO TREVISE 2700K	→	LO VERONE IP65 2700K
LO TREVISE WW	→	LO VERONE IP65 WW
LO TREVISE NW	→	LO VERONE IP65 NW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

7,6 W / m = 38 W / 5 m

96 LED / m = 480 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur
- kit récepteur /contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profilé compatible : **MERIBEL** (voir chapitre 2 - profilés)

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 64 mm /6 LED

Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)


Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -10 à +40 °C


Test au fil incandescent : 650°

DIMENSIONS (mm)


IP20



IP65



MONTAGE

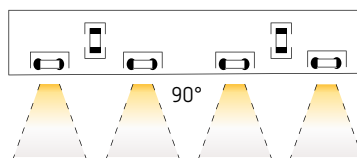

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO VERONE 2700K	5425025777310	IP20	2.700 K	534 lm / m	-	133,50
LO VERONE WW	5425025777334		3.000 K	552 lm / m	-	133,50
LO VERONE NW	5425025777327		4.000 K	570 lm / m	-	133,50
NEW LO VERONE IP65 2700K	5425025777341	IP65	2.700 K	480 lm / m	-	152,00
NEW LO VERONE IP65 WW	5425025777365		3.000 K	497 lm / m	-	152,00
NEW LO VERONE IP65 NW	5425025777358		4.000 K	518 lm / m	-	152,00

ROYAN

Strip LED flexible de 5 m | IP20 | 11 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

11 W /m = 55 W /5 m

238 LED /m = 1.190 LED /5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur /contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profils compatibles : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO** (voir chapitre 2 - profils)

RÉPARTITION UNIFORME DE LA LUMIÈRE (points lumineux rapprochés)

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 30 mm /7 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)



Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO ROYAN 2700K	5404023004499	IP20	2.700 K	990 lm /m	-	97,00
LO ROYAN WW	5404023004505		3.000 K	1.050 lm /m	-	97,00
LO ROYAN NW	5404023004512		4.000 K	1.100 lm /m	-	97,00

BASTIA

Strip LED flexible de 5 m | IP20 | 28,8 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

28,8 W /m = 144 W /5 m

240 LED /m = 1.200 LED /5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur
- kit récepteur /contrôleur : [LO KINGSTON MONO](#)

Profils compatibles : [ALBI](#), [BARI](#), [BOOM](#), [CALVI](#), [CUBA](#), [DOUR](#), [MALTA](#), [PORTO](#), [SINES](#), [SPA](#) ou [VIGO](#) (voir chapitre 2 - profils)

RÉPARTITION UNIFORME DE LA LUMIÈRE (points lumineux rapprochés)

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 25 mm /6 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 1 (5 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)



Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BASTIA 2700K	5404023004529	IP20	2.700 K	2.400 lm /m	-	116,50
LO BASTIA WW	5404023004536		3.000 K	2.500 lm /m	-	116,50
LO BASTIA NW	5404023004543		4.000 K	2.600 lm /m	-	116,50

TANGER

Strip LED flexible de 2 m | IP20 | 38,4 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

38,4 W /m = 76,8 W /2 m

420 LED /m = 840 LED /2 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur /contrôleur : [LO KINGSTON MONO](#)

Profilé compatible : [AUSTIN](#) (voir chapitre 2 - profilés)

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 50 mm /21 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2,5 (5 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

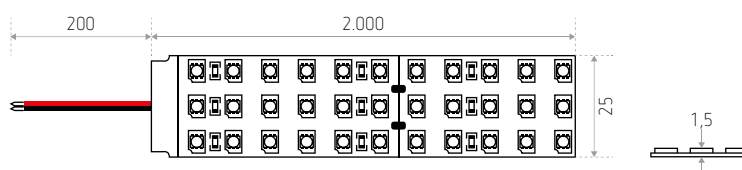

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO TANGER WW	5404023004550	IP20	3.000 K	3.900 lm /m	-	135,50
LO TANGER NW	5404023004567		4.000 K	4.100 lm /m	-	135,50

EVORA

Strip LED flexible de 5 m | IP20 ou IP67 | 4,8 W / m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

4,8 W / m = 24 W / 5 m

60 LED / m = 300 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur / contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profils compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour EVORA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour EVORA - IP67 : **ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, LUGO, MALTA, MÉRIBEL, PORTO, SPA** ou **VIGO**

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 100 mm / 6 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

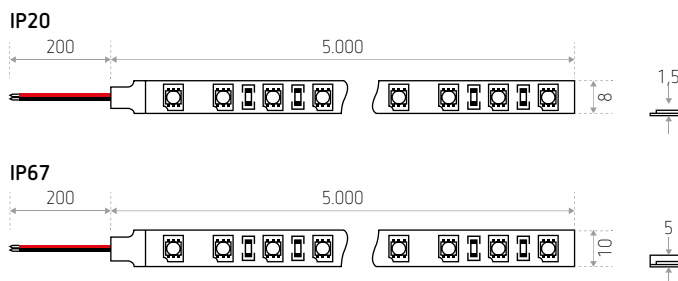

Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO CALI 2700K	→	LO EVORA 2700K
LO CALI WW	→	LO EVORA WW
LO CALI NW	→	LO EVORA NW

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO EVORA 2700K	5404023004222	IP20	2.700 K	380 lm / m	-	44,00
LO EVORA WW	5404023004239		3.000 K	400 lm / m	-	44,00
LO EVORA NW	5404023004246		4.000 K	410 lm / m	-	44,00
LO EVORA IP67 2700K	5404023004253	IP67	2.700 K	360 lm / m	-	69,50
LO EVORA IP67 WW	5404023004260		3.000 K	380 lm / m	-	69,50
LO EVORA IP67 NW	5404023004277		4.000 K	390 lm / m	-	69,50

SORIA

Strip LED flexible de 5 m | IP20 ou IP67 | 14,4 W / m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

14,4 W / m = 72 W / 5 m

238 LED / m = 1.190 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur / contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profils compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour SORIA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour SORIA - IP67 : **BOOM, DOUR, LUGO** ou **MERIBEL**

RÉPARTITION UNIFORME DE LA LUMIÈRE (points lumineux rapprochés)

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 30 mm / 7 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

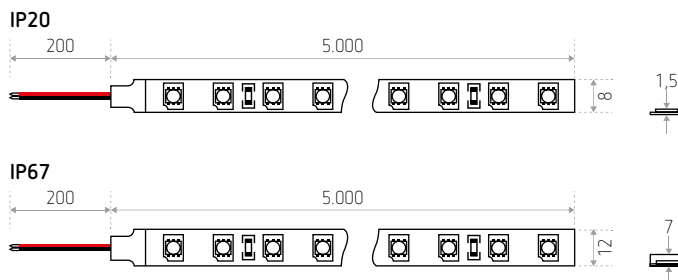

Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO NURIA 2700K	→	LO SORIA 2700K
LO NURIA WW	→	LO SORIA WW
LO NURIA NW	→	LO SORIA NW

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO SORIA 2700K	5404023003201	IP20	2.700 K	1.300 lm / m	-	105,50
LO SORIA WW	5404023003218		3.000 K	1.400 lm / m	-	105,50
LO SORIA NW	5404023003225		4.000 K	1.500 lm / m	-	105,50
LO SORIA IP67 2700K	5404023005625	IP67	2.700 K	1.250 lm / m	-	138,50
LO SORIA IP67 WW	5404023005649		3.000 K	1.320 lm / m	-	138,50
LO SORIA IP67 NW	5404023005632		4.000 K	1.390 lm / m	-	138,50

NAPOLI

Strip LED flexible de 5 m | IP20 ou IP67 | 9,6 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

9,6 W /m = 48 W /5 m

120 LED /m = 600 LED /5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur /contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profils compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour NAPOLI - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour NAPOLI - IP67 : **ALBI, BARI, BEJA, BOOM, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SPA** ou **VIGO**

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 50 mm /6 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

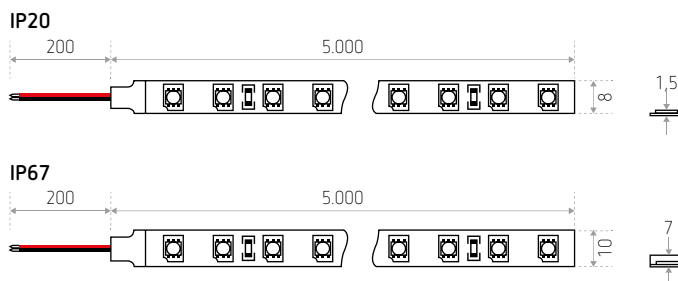

Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO MURCIA 2700K	→	LO NAPOLI 2700K
LO MURCIA WW	→	LO NAPOLI WW
LO MURCIA NW	→	LO NAPOLI NW
LO BILBAO 2700K	→	LO NAPOLI IP67 2700K
LO BILBAO WW	→	LO NAPOLI IP67 WW
LO BILBAO NW	→	LO NAPOLI IP67 NW

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO NAPOLI 2700K	5404023004314	IP20	2.700 K	750 lm /m	-	63,50
LO NAPOLI WW	5404023004321		3.000 K	790 lm /m	-	63,50
LO NAPOLI NW	5404023004338		4.000 K	820 lm /m	-	63,50
LO NAPOLI IP67 2700K	5404023004345	IP67	2.700 K	710 lm /m	-	93,50
LO NAPOLI IP67 WW	5404023004352		3.000 K	750 lm /m	-	93,50
LO NAPOLI IP67 NW	5404023004369		4.000 K	780 lm /m	-	93,50

HABANA

Strip LED flexible de 5 ou **25 m** | IP20, IP67 ou IP68 | 14 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

14 W /m = 70 W /5 m ou 350 W /25 m (IP20 ou IP67)

120 LED /m = 600 LED /5 m ou 3.000 LED /25 m (IP20 ou IP67)

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur /contrôleur : **LO KINGSTON MONO**

Profilés compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour HABANA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour HABANA - IP67 : **BOOM, DOUR, LUGO** ou **MERIBEL**

Pour HABANA - IP68 : **BOOM, DOUR, LUGO** ou **MERIBEL**

L70 B30 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 50 mm /6 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +35 °C

DIMENSIONS (MM)

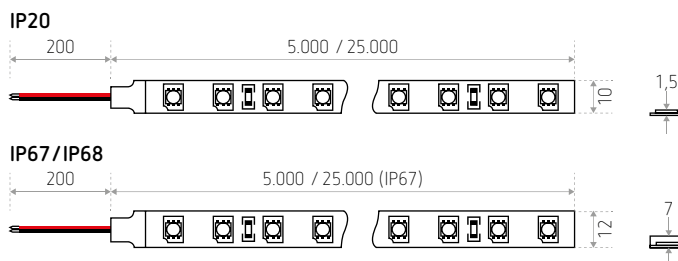

Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO SEVILLA 2700K	→	LO HABANA 2700K
LO SEVILLA WW	→	LO HABANA WW
LO SEVILLA WW-25	→	LO HABANA WW-25
LO SEVILLA NW	→	LO HABANA NW
LO SEVILLA NW-25	→	LO HABANA NW-25
LO GRANADA 2700K	→	LO HABANA IP68 2700K
LO GRANADA WW	→	LO HABANA IP68 WW
LO GRANADA NW	→	LO HABANA IP68 NW

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Longueur	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO HABANA 2700K	5404023004376	IP20	5 m	2.700 K	1.050 lm /m	-	72,50
LO HABANA WW	5404023004390			3.000 K	1.100 lm /m	-	72,50
LO HABANA NW	5404023004413			4.000 K	1.150 lm /m	-	72,50
LO HABANA 2700K-25	5404023004383		25 m	2.700 K	1.050 lm /m	-	362,50
LO HABANA WW-25	5404023004406			3.000 K	1.100 lm /m	-	362,50
LO HABANA NW-25	5404023004420			4.000 K	1.150 lm /m	-	362,50
LO HABANA IP67 2700K	5404023004437	IP67	5 m	2.700 K	1.000 lm /m	-	104,00
LO HABANA IP67 WW	5404023004451			3.000 K	1.045 lm /m	-	104,00
LO HABANA IP67 NW	5404023004475			4.000 K	1.090 lm /m	-	104,00
LO HABANA IP67 2700K-25	5404023004444		25 m	2.700 K	1.000 lm /m	-	520,00
LO HABANA IP67 WW-25	5404023004468			3.000 K	1.045 lm /m	-	520,00
LO HABANA IP67 NW-25	5404023004482			4.000 K	1.090 lm /m	-	520,00
LO HABANA IP68 2700K	5404023005885	IP68	5 m	2.700 K	870 lm /m	-	114,50
LO HABANA IP68 WW	5404023005908			3.000 K	910 lm /m	-	114,50
LO HABANA IP68 NW	5404023005892			4.000 K	950 lm /m	-	114,50

IBIZA

Strip LED flexible de 5 ou **25 m** | IP20, IP67 ou IP68 | 14,4 W /m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

RGB

14,4 W /m = 72 W /5 m ou 360 W /25 m (IP20 ou IP67)

60 LED /m = 300 LED /5 m ou 1.500 LED /25 m (IP20 ou IP67)

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur

- kit récepteur /contrôleur : **LO KINGSTON RGB**

Profils compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour IBIZA - IP20 : **ALBI, ALMADA, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LEON, LUGO, MALTA, MERIBEL, PALMA, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour IBIZA - IP67 : **ALBI, BOOM, DOUR, LUGO, MERIBEL, SPA** ou **VIGO**

Pour IBIZA - IP68 : **BOOM, DOUR, LUGO** ou **MERIBEL**

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Sécable tous les 100 mm /6 LED


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

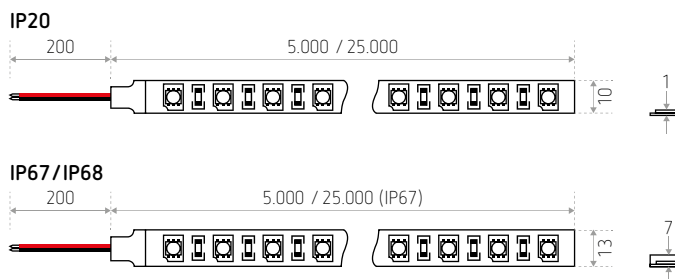


Anciens modèles		Nouveaux modèles
LO SEVILLA RGB	→	LO IBIZA RGB
LO SEVILLA RGB-25	→	LO IBIZA RGB-25
LO GRANADA RGB	→	LO IBIZA IP68 RGB

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Longueur	Teinte	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO IBIZA RGB	5404023004574	IP20	5 m	RGB	-	87,50
LO IBIZA RGB-25	5404023004581		25 m	RGB	-	437,50
LO IBIZA IP67 RGB	5404023004598	IP67	5 m	RGB	-	115,50
LO IBIZA IP67 RGB-25	5404023004703		25 m	RGB	-	577,50
LO IBIZA IP68 RGB	5404023005922	IP68	5 m	RGB	-	121,00

PIANA

Strip LED flexible de 5 m | IP20, IP67 ou IP68 | 19,2 W / m | **BLANC + RGB**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc et RGB **SUR CHAQUE LED**

Blanc chaud (2.700 K - pour IP20 et IP67 ou 3.000 K) + RGB ou blanc naturel (4.000 K) + RGB **sur le même strip**

19,2 W / m = 96 W / 5 m

60 LED / m = 300 LED / 5 m

Alimentation 24 V DC **obligatoire** (voir chapitre 12 - alimentations)

Contrôleurs et /ou récepteurs compatibles :

- contrôleur et récepteur
- kit récepteur / contrôleur : **LO KINGSTON RGBW**

Profilés compatibles (voir chapitre 2 - profilés)

Pour PIANA - IP20 : **ALBI, BARI, BOOM, CALVI, CUBA, DOUR, LUGO, MALTA, MERIBEL, PORTO, SINES, SPA** ou **VIGO**

Pour PIANA - IP67 : **BOOM, DOUR** ou **LUGO**

Pour PIANA - IP68 : **BOOM** ou **DOUR**

L70 B10 50.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Sécable tous les 100 mm / 6 LED

Chaque point lumineux diffuse maintenant les 4 couleurs

Choix de la teinte


Câbles de connexion à gauche et à droite

Fixation avec autocollant double face (pour un montage en extérieur, il est vivement conseillé, en plus du double face, d'ajouter des points de colle sur le strip)

Nombre maximal de strips l'un à la suite de l'autre : 2 (10 m)

Température de fonctionnement : -20 à +45 °C

DIMENSIONS (mm)

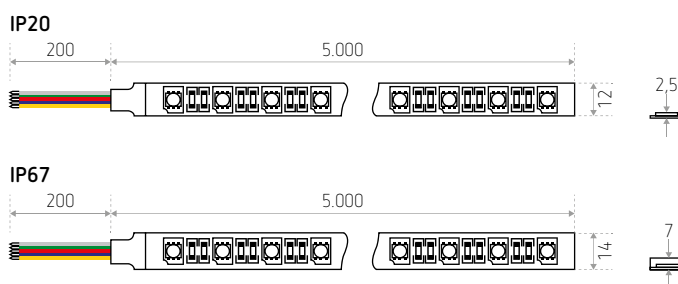

Référence(s)	EAN	Degré de protection	Teinte	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO PIANA RGB-2700K	5404023004604	IP20	RGB + 2.700 K	-	145,50
LO PIANA RGB-WW	5404023004611		RGB + 3.000 K	-	145,50
LO PIANA RGB-NW	5404023004628		RGB + 4.000 K	-	145,50
LO PIANA IP67 RGB-2700K	5404023004635	IP67	RGB + 2.700 K	-	173,50
LO PIANA IP67 RGB-WW	5404023004642		RGB + 3.000 K	-	173,50
LO PIANA IP67 RGB-NW	5404023004659		RGB + 4.000 K	-	173,50
LO PIANA IP68 RGB-WW	5404023005939	IP68	RGB + 3.000 K	-	187,50
LO PIANA IP68 RGB-NW	5404023005915		RGB + 4.000 K	-	187,50



02. PROFILÉS



PALMA

Profilé encastré | 2 m | **FIN ET DISCRET**



LO BEIRA



LO PALMA CAP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium anodisé, blanc structuré ou noir structuré

2.000 x 22 x 6 mm


Montage encastré (largeur d'encastrement : 16 mm)

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED)

IP20 -> [EVORA](#), [HABANA](#), [IBIZA](#), [MALAGA](#), [MERIDA](#), [NAPOLI](#), [ROYAN](#), [SORIA](#)

Fourni avec 1 diffuseur dépoli et 4 bouchons de finition ([LO PALMA CAP](#))

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO PALMA 2



LO PALMA 2 BSZ



LO PALMA 2 NSZ

Référence(s)	EAN	Longueur	Diffuseur	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO PALMA 2	5425025774173	2 m	Blanc	Aluminium anodisé	-	23,40
 LO PALMA 2 BSZ	5404023003669			Blanc structuré	-	23,40
 LO PALMA 2 NSZ	5404023003676			Noir structuré	-	23,40
Accessoire(s) Description						
LO BEIRA	5425025779024	Interrupteur ON /OFF pour profilé			-	15,20
LO PALMA CAP	5425025774234	Bouchon de finition, aluminium - 4 pièces (inclus)			-	3,00
 LO PALMA CAP BZZ	5404023005601	Bouchon de finition, blanc - 4 pièces (inclus)			-	3,00
 LO PALMA CAP NZZ	5404023005618	Bouchon de finition, noir - 4 pièces (inclus)			-	3,00

LEON

Profilé apparent | 2 m | **FIN ET DISCRET**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium anodisé, blanc structuré ou noir structuré

2.000 x 15,2 x 6 mm



Montage apparent

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur blanc**
IP20 -> **EVORA, HABANA, IBIZA, MALAGA, MERIDA, NAPOLI, ROYAN, SORIA**

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur noir**
IP20 -> **SORIA**

Fourni avec 1 diffuseur dépoli, 4 bouchons de finition (**LO LEON CAP**) et 1 kit de fixation (**LO LEON CLIP**)

DIMENSIONS (mm)

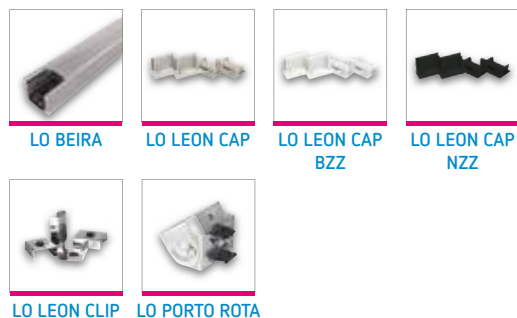

VARIANTES



Référence(s)	EAN	Longueur	Diffuseur	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO LEON 2	5425025774161	2 m	Blanc	Aluminium anodisé	-	22,06
LO LEON 2 BSZ	5425025777945			Blanc structuré	-	22,06
LO LEON 2 NSZ	5425025777969			Noir structuré	-	22,06
LO LEON 2 NSZ OpB	5404023003706		Noir	Noir structuré	-	22,06
Accessoire(s) Description						
LO BEIRA	5425025779024	Interrupteur ON /OFF pour profilé			-	15,20
LO LEON CAP	5425025774210	Bouchon de finition, aluminium - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO LEON CAP BZZ	5404023001016	Bouchon de finition, blanc - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO LEON CAP NZZ	5404023001078	Bouchon de finition, noir - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO LEON CLIP	5425025774227	Kit de fixation, aluminium (inclus)			-	1,75
LO PORTO ROTA	5404023000859	Fixation orientable			-	3,20

DOUR

Profilé apparent | 2 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium anodisé, blanc structuré ou noir structuré

2.000 x 23,5 x 11 mm

Montage apparent

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur blanc**
 IP20 -> [BASTIA](#), [EVORA](#), [GERONE](#), [HABANA](#), [IBIZA](#), [MALAGA](#), [MERIDA](#), [NAPOLI](#), [PIANA](#), [ROYAN](#), [SORIA](#)

IP67 -> [EVORA IP67](#), [HABANA IP67](#), [IBIZA IP67](#), [NAPOLI IP67](#), [PIANA IP67](#), [SORIA IP67](#)

IP68 -> [HABANA IP68](#), [IBIZA IP68](#), [PIANA IP68](#)


Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur noir**

IP20 -> [BASTIA](#), [SORIA](#)

IP67 -> [SORIA IP67](#)

Fourni avec 1 diffuseur dépoli, 4 bouchons de finition ([LO DOUR CAP](#)) et 1 kit de fixation ([LO DOUR CLIP](#))

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



Référence(s)	EAN	Longueur	Diffuseur	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO DOUR 2	5404023000026	2 m	Blanc	Aluminium anodisé	-	28,55
LO DOUR 2 BSZ	5404023001504			Blanc structuré	-	28,55
LO DOUR 2 NSZ	5404023001511			Noir structuré	-	28,55
LO DOUR 2 NSZ OpB	5404023003683		Noir	Noir structuré	-	28,55
Accessoire(s) Description						
LO BEIRA	5425025779024		Interrupteur ON /OFF pour profilé		-	15,20
LO DURBAN	5425025779017		Mini détecteur de présence pour profilé		0,01	15,20
LO DOUR CAP	5404023000866		Bouchon de finition, aluminium - 4 pièces (inclus)		-	3,00
LO DOUR CAP BZZ	5404023002150		Bouchon de finition, blanc - 4 pièces (inclus)		-	3,00
LO DOUR CAP NZZ	5404023002174		Bouchon de finition, noir - 4 pièces (inclus)		-	3,00
LO DOUR CLIP	5404023000873		Kit de fixation, aluminium (inclus)		-	1,75
LO PORTO ROTA	5404023000859		Fixation orientable		-	3,20

PORTO

Profilé apparent | 2 m



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium anodisé, blanc structuré ou noir structuré

2.000 x 17,5 x 15 mm

Montage apparent


Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur blanc**
IP20 -> [BASTIA](#), [EVORA](#), [GERONE](#), [HABANA](#), [IBIZA](#), [MALAGA](#), [MERIDA](#), [NAPOLI](#), [PIANA](#), [ROYAN](#), [SORIA](#)

IP67 -> [EVORA IP67](#), [NAPOLI IP67](#)

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED) pour profilé **avec diffuseur noir**
IP20 -> [BASTIA](#), [SORIA](#)

Fourni avec 1 diffuseur dépoli, 4 bouchons de finition ([LO PORTO CAP](#)) et 1 kit de fixation ([LO PORTO CLIP](#))

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



Référence(s)	EAN	Longueur	Diffuseur	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO PORTO 2	5425025774142	2 m	Blanc	Aluminium anodisé	-	29,95
LO PORTO 2 BSZ	5425025777938			Blanc structuré	-	29,95
LO PORTO 2 NSZ	5425025777952			Noir structuré	-	29,95
NEW LO PORTO 2 NSZ OpB	5404023003690		Noir	Noir structuré	-	29,95
Accessoire(s) Description						
LO BEIRA	5425025779024	Interrupteur ON /OFF pour profilé			-	15,20
LO DURBAN	5425025779017	Mini détecteur de présence pour profilé			0,01	15,20
LO PORTO CAP	5425025774197	Bouchon de finition, aluminium - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO PORTO CAP BZZ	5404023000996	Bouchon de finition, blanc - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO PORTO CAP NZZ	5404023001054	Bouchon de finition, noir - 4 pièces (inclus)			-	3,00
LO PORTO CLIP	5425025774203	Kit de fixation, aluminium - 4 pièces (inclus)			-	1,75
LO PORTO ROTA	5404023000859	Fixation orientable			-	3,20

NOVA

Profilé apparent ou suspendu | 2 m

IP20

0,27

GARANTIE
3 ANS

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : noir structuré

2.000 x 33,6 x 75 mm


Montage apparent ou suspendu (voir accessoires)

Strips LED compatibles (voir chapitre 1 - strips LED)

IP20 -> [BASTIA](#) ou [GERONE](#)

Fourni avec 1 diffuseur dépoli

DIMENSIONS (mm)

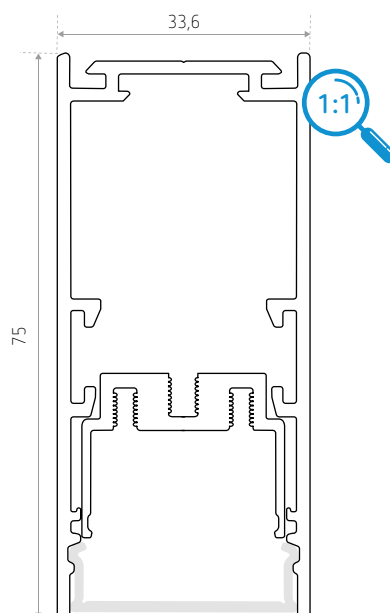

Référence(s)	EAN	Longueur	Diffuseur	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO NOVA 2 NSZ	5404023005465	2 m	Blanc	Noir structuré	-	234,00
Accessoire(s) Description						
LO NOVA COVER	5404023002716		Cache en aluminium noir		-	11,20
LO NOVA CAP NSZ	5404023002723		Kit de finition - 2 pièces		-	29,87
LO JCT 07ZZZ	5404023002761		Kit de jonction - 1 pièce		-	6,72
LO NOVA CAP ZZZ	5404023002402		Kit de finition plafond - 2 pièces		-	2,98
LO HANG 08ZZZ	5404023005472		Kit de suspension - 2 m - 2 pièces		-	20,90
LO NOVA CEILING COVER NZZ	5404023002419		Patère ronde		-	9,71
LO NOVA CABLE 3F 2M	5404023002778		Câble tissu noir - 3 fils - Non dimmable - 2 m		-	19,50
LO NOVA CABLE 5F DIM 2M	5404023002785		Câble tissu noir - 5 fils - Dimmable - 2 m		-	25,35
LO T30W DIM 1-10 NOVA	5404023002426	Alimentation - 30 W - Dimmable 1-10 V (insérable dans le profilé)			0,01	54,29
LO T30W DIM DALI NOVA	5404023002433	Alimentation - 30 W - Dimmable DALI (insérable dans le profilé)			0,01	81,79



03. PLAFONNIERS OU APPLIQUES LED ENCASTRÉS



BIARRITZ

Spot LED (carré ou rond) | Pour balisage | **ULTRA-PLAT**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

1,5 W


Encastrement de Ø 68 mm

230 V AC (500 mA, non dimmable - fournie)


L70 B10 42.000 heures

Compatible avec boîtier d'encastrement (avec vis) carré ou rond - paroi creuse - non fourni


DIMENSIONS (mm)

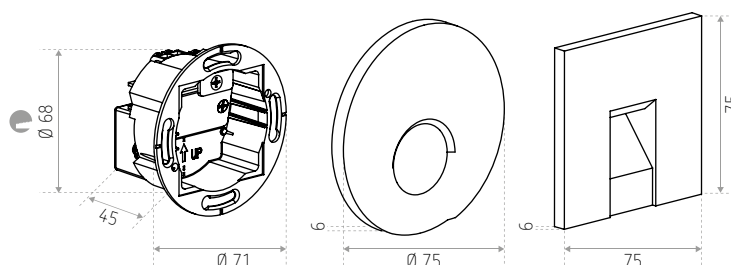

VARIANTES



LO BIARRITZ R
WW BSC



LO BIARRITZ R
WW NSC



LO BIARRITZ S
WW BSC



LO BIARRITZ S
WW NSC

Référence(s)	EAN	Forme	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO BIARRITZ R WW BSC	5404023004123	Rond	Blanc structuré	3.000 K	75 lm	0,01	66,12
 LO BIARRITZ R WW NSC	5404023004130		Noir structuré	3.000 K	75 lm	0,01	66,12
 LO BIARRITZ S WW BSC	5404023004147	Carré	Blanc structuré	3.000 K	75 lm	0,01	66,12
 LO BIARRITZ S WW NSC	5404023004154		Noir structuré	3.000 K	75 lm	0,01	66,12
Accessoire(s) Description							
LO BIARRITZ COVER R BSZ	5404023004079		Plaque ronde, blanche (supplémentaire)			-	14,50
LO BIARRITZ COVER R NSZ	5404023004086		Plaque ronde, noire (supplémentaire)			-	14,50
LO BIARRITZ COVER S BSZ	5404023004093		Plaque carrée, blanche (supplémentaire)			-	14,50
LO BIARRITZ COVER S NSZ	5404023004109		Plaque carrée, noire (supplémentaire)			-	14,50
LO MODUL WW BZC	5404023004116		Module (obligatoire)			-	51,62

ANTIBES

Spot LED (carré ou rond) | Pour balisage | **ULTRA-PLAT**



NEW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Verre blanc sablé

1,5 W


Encastrement de Ø 68 mm

230 V AC (500 mA, non dimmable - fournie)

L70 B10 42.000 heures

Compatible avec boîtier d'encastrement (avec vis) carré ou rond - paroi creuse - non fourni

DIMENSIONS (mm)

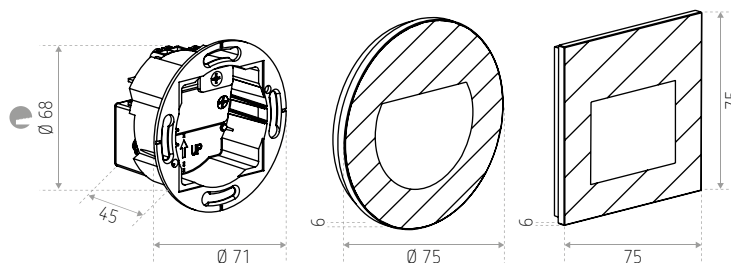

VARIANTES



LO ANTIBES R
WW BZC



LO ANTIBES S
WW BZC

Référence(s)	EAN	Forme	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO ANTIBES R WW BZC	5404023006202	Rond	Verre blanc sablé	3.000 K	30 lm	0,01	75,00
 LO ANTIBES S WW BZC	5404023006219	Carré	Verre blanc sablé	3.000 K	30 lm	0,01	75,00
Accessoire(s) Description							
LO ANTIBES COVER R BZZ	5404023006226		Plaque ronde (supplémentaire)			-	23,38
LO ANTIBES COVER S BZZ	5404023006233		Plaque carrée (supplémentaire)			-	23,38
LO MODUL WW BZC	5404023004116		Module (obligatoire)			--	51,62

ANKARA

Spot LED orientable monté en armature ronde encastrée



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré, noir mat ou aluminium brossé

5 W

Encastrement de Ø 43 mm

230 V AC (100 mA, non dimmable - fournie)


L70 B30 30.000 heures

± 50.000 ON / OFF


Fixation avec ressorts

Inclinaison de 15°

DIMENSIONS (mm)

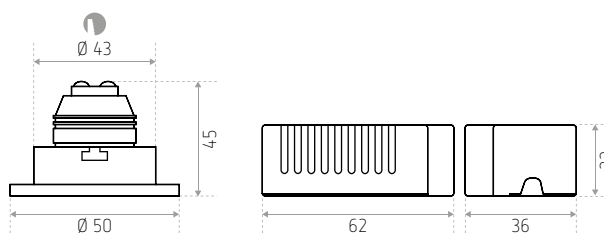

VARIANTES

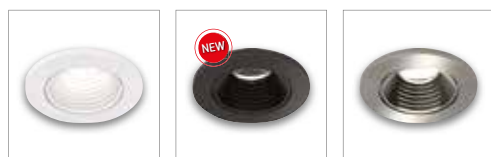

LO ANKARA

LO ANKARA B

LO ANKARA S

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO ANKARA WW	5425025775408	Blanc structuré	3.000 K	300 lm	0,01	24,32
LO ANKARA NW	5425025775415		4.000 K	340 lm	0,01	24,32
LO ANKARA B WW	5404023000835	Noir mat	3.000 K	300 lm	0,01	24,32
LO ANKARA B NW	5404023000842		4.000 K	340 lm	0,01	24,32
LO ANKARA S WW	5425025775422	Aluminium brossé	3.000 K	300 lm	0,01	24,32
LO ANKARA S NW	5425025775639		4.000 K	340 lm	0,01	24,32

AJACCIO

Spot LED rond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : PBT

Finition : blanc structuré ou noir structuré

6 W

Encastrement de Ø 68 mm

230 V AC

L70 B30 30.000 heures

± 20.000 ON /OFF


Fixation avec ressorts

Test au fil incandescent : 650°

Avec réflecteur dichroïque - basse luminance

Fourni avec boîtier de connexion

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO AJACCIO BE-



LO AJACCIO NE-

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO AJACCIO 2700K BEC	5404023004017	Blanc structuré	2.700 K	380 lm	0,01	24,65
 LO AJACCIO WW BEC	5404023003164		3.000 K	400 lm	0,01	24,65
 LO AJACCIO NW BED	5404023003171		4.000 K	480 lm	0,01	24,65
 LO AJACCIO 2700K NEC	5404023004024	Noir structuré	2.700 K	380 lm	0,01	24,65
 LO AJACCIO WW NEC	5404023003188		3.000 K	400 lm	0,01	24,65
 LO AJACCIO WW NED	5404023003195		4.000 K	480 lm	0,01	24,65

ARGELES

Spot LED rond | FAIBLE ENCOMBREMENT



NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré, noir structuré ou aluminium brossé

7 W

Encastrement de Ø 68 mm

230 V AC (350 mA, non dimmable - fournie)

Dimming possible via le changement de l'alimentation, nous consulter

L80 B05 40.000 heures


± 30.000 ON / OFF

Fixation avec ressorts

Orientation de 15°

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)

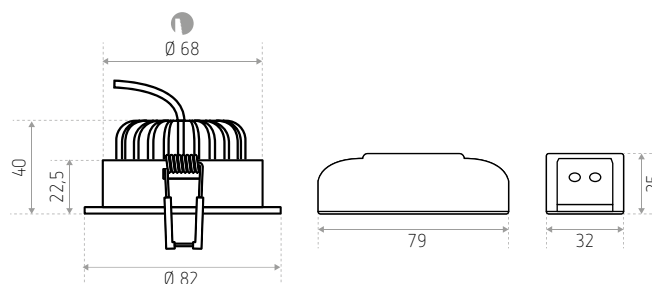

VARIANTES



LO ARGELES

LO ARGELES B

LO ARGELES S

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO ARGELES WW	5404023001399	Blanc structuré	3.000 K	580 lm	0,01	35,04
LO ARGELES NW	5404023001405		4.000 K	620 lm	0,01	35,04
LO ARGELES B WW	5404023001436	Noir structuré	3.000 K	580 lm	0,01	35,04
LO ARGELES B NW	5404023001443		4.000 K	620 lm	0,01	35,04
LO ARGELES S WW	5404023001412	Aluminium brossé	3.000 K	580 lm	0,01	35,04
LO ARGELES S NW	5404023001429		4.000 K	620 lm	0,01	35,04

MONTREAL

Spot LED rond



NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

7 W

Encastrement de Ø 70 mm

230 V AC (350 mA, non dimmable ou dimmable - fournie)


L80 B05 12.000 heures

± 30.000 ON / OFF

Fixation avec ressorts

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)

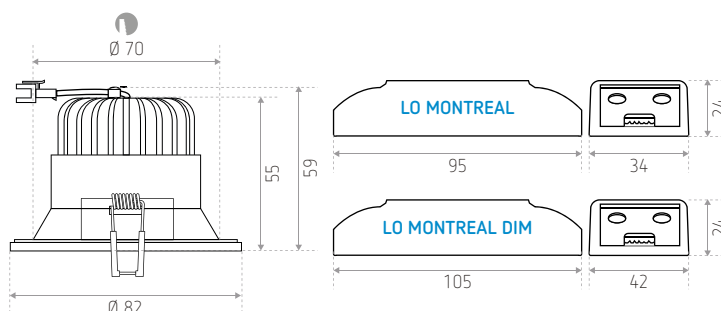

VARIANTES



LO MONTREAL BS- LO MONTREAL NS-

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Alimentation	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO MONTREAL 2700K BSC	5404023005281	Blanc structuré	2.700 K	Non dimmable	751 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM 2700K BSC	5404023005342			Dimmable	751 lm	0,01	46,00
LO MONTREAL WW BSC	5404023005267		3.000 K	Non dimmable	753 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM WW BSC	5404023005328			Dimmable	753 lm	0,01	46,00
LO MONTREAL NW BSD	5404023005274		4.000 K	Non dimmable	685 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM NW BSD	5404023005335			Dimmable	685 lm	0,01	46,00
LO MONTREAL 2700K NSC	5404023005311	Noir structuré	2.700 K	Non dimmable	751 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM 2700K NSC	5404023005373			Dimmable	751 lm	0,01	46,00
LO MONTREAL WW NSC	5404023005298		3.000 K	Non dimmable	753 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM WW NSC	5404023005359			Dimmable	753 lm	0,01	46,00
LO MONTREAL NW NSD	5404023005304		4.000 K	Non dimmable	685 lm	0,01	36,50
LO MONTREAL DIM NW NSD	5404023005366			Dimmable	685 lm	0,01	46,00

QUEBEC

Spot LED rond



NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé ou blanc structuré ou noir structuré

7 W

Encastrement de Ø 53 mm

230 V AC (350 mA, non dimmable ou dimmable - fournie)


L80 B05 12.000 heures

± 30.000 ON / OFF

Fixation avec lamelles

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)

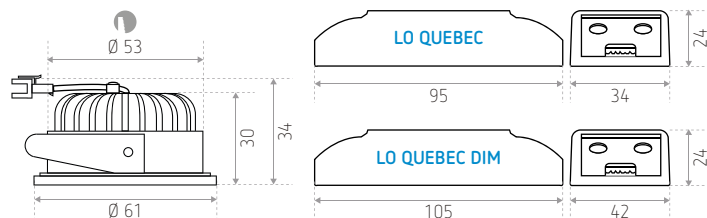

VARIANTES



LO QUEBEC AS-

LO QUEBEC BS-

LO QUEBEC NS-

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Alimentation	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO QUEBEC 2700K BSC	5404023005106	Blanc structuré	2.700 K	Non dimmable	751 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM 2700K BSC	5404023005199			Dimmable	751 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC WW BSC	5404023005083		3.000 K	Non dimmable	753 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM WW BSC	5404023005175			Dimmable	753 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC NW BSD	5404023005090		4.000 K	Non dimmable	685 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM NW BSD	5404023005182			Dimmable	685 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC 2700K ASC	5404023005168	Aluminium	2.700 K	Non dimmable	751 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM 2700K ASC	5404023005250			Dimmable	751 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC WW ASC	5404023005144		3.000 K	Non dimmable	753 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM WW ASC	5404023005236			Dimmable	753 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC NW ASD	5404023005151		4.000 K	Non dimmable	685 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM NW ASD	5404023005243			Dimmable	685 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC 2700K NSC	5404023005137	Noir structuré	2.700 K	Non dimmable	751 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM 2700K NSC	5404023005229			Dimmable	751 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC WW NSC	5404023005113		3.000 K	Non dimmable	753 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM WW NSC	5404023005205			Dimmable	753 lm	0,01	46,00
LO QUEBEC NW NSD	5404023005120		4.000 K	Non dimmable	685 lm	0,01	36,50
LO QUEBEC DIM NW NSD	5404023005212			Dimmable	685 lm	0,01	46,00




04. PLAFONNIERS OU APPLIQUES LED APPARENTS



CORK

Plafonnier LED rond avec réflecteur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (ou noir structuré - version 7 W)

7 W, 15 W ou 25 W

230 V AC (300 mA, non dimmable - fournie - versions 7 W et 15 W)

230 V AC (600 mA, non dimmable - fournie - version 25 W)

L70 B30 35.000 heures


> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Avec réflecteur anti-éblouissement

Aucune fixation apparente (LO CORK 7 et LO CORK 15)

DIMENSIONS (mm)

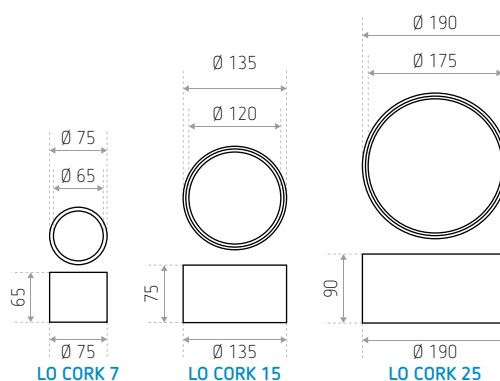


VARIANTES



Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO CORK 7 WW	5425025778188	7 W	Blanc structuré	3.000 K	560 lm	0,01	38,20
LO CORK 7 WW NEC	5404023003072		Noir structuré	3.000 K	560 lm	0,01	38,20
LO CORK 15 WW	5425025778195	15 W	Blanc structuré	3.000 K	1.200 lm	0,01	70,22
LO CORK 25 WW	5425025778201	25 W	Blanc structuré	3.000 K	2.000 lm	0,01	112,89
Accessoire(s) Description							
LO T7W DIM	5404023005687	Alimentation dimmable - TRIAC - 7 W (aussi pour LO DUBLIN 7)				0,01	21,08
LO T15W DIM	5404023005694	Alimentation dimmable - TRIAC - 15 W (aussi pour LO DUBLIN 15)				0,01	29,76
LO T25W DIM 600	5404023005717	Alimentation dimmable TRIAC - 25 W				0,01	35,34

DUBLIN

Plafonnier LED rond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

7 W, 15 W ou 25 W

230 V AC (300 mA, non dimmable - fournie)

L70 B30 35.000 heures


> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Aucune fixation apparente (LO DUBLIN 7 et LO DUBLIN 15)

DIMENSIONS (mm)

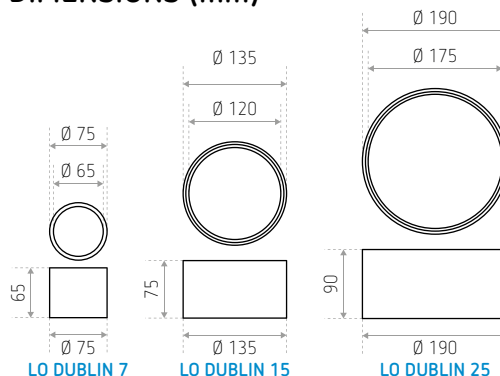

VARIANTES



Référence(s)		EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
	LO DUBLIN 7 WW	5425025775972	7 W	Blanc structuré	3.000 K	560 lm	0,01	32,94
	LO DUBLIN 7 WW NEC	5404023003041		Noir structuré	3.000 K	560 lm	0,01	32,94
	LO DUBLIN 15 WW	5425025775989	15 W	Blanc structuré	3.000 K	1.200 lm	0,01	58,62
	LO DUBLIN 15 WW NEC	5404023003058		Noir structuré	3.000 K	1.200 lm	0,01	58,62
	LO DUBLIN 25 WW	5425025775996	25 W	Blanc structuré	3.000 K	2.000 lm	0,01	93,60
	LO DUBLIN 25 WW NEC	5404023003065		Noir structuré	3.000 K	2.000 lm	0,01	93,60
Accessoire(s) Description								
	LO T7W DIM	5404023005687	Alimentation dimmable - TRIAC - 7 W (aussi pour LO CORK 7)				0,01	21,08
	LO T15W DIM	5404023005694	Alimentation dimmable - TRIAC - 15 W (aussi pour LO CORK 15)				0,01	29,76
	LO T25W DIM	5404023005700	Alimentation dimmable TRIAC - 25 W				0,01	35,34

ROTTERDAM

Spot LED orientable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

12 W

230 V AC

L75 B30 30.000 heures


> 30.000 ON / OFF

Orientable : $\pm 90^\circ$

Avec réflecteur

Aucune fixation apparente

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO ROTTERDAM

LO ROTTERDAM
NSC

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO ROTTERDAM WW	5425025778249	Blanc structuré	3.000 K	1.100 lm	0,01	56,96
LO ROTTERDAM WW NSC	5404023003034	Noir structuré	3.000 K	1.100 lm	0,01	56,96

CHIBA

Plafonnier LED rond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

38 W ou 60 W

230 V AC (dimmable TRIAC - fournie)


Dimming possible avec **DIMAX 532 plus**, **DIMAX 534 plus**, **DIMAX 542 plus S** ou **DIMAX 544 plus P** de THEBEN

L80 B30 30.000 heures


± 25.000 ON / OFF

Avec diffuseur acrylique opalin

DIMENSIONS (mm)



LO CHIBA 38



LO CHIBA 60

VARIANTES



LO CHIBA 38 WW



LO CHIBA 38 WW
NSE



LO CHIBA 60 WW



LO CHIBA 60 WW
NSE

Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO CHIBA 38 WW	5404023004055	38 W	Blanc structuré	3.000 K	2.470 lm	0,01	224,84
LO CHIBA 38 WW NSE	5404023004185		Noir structuré	3.000 K	2.470 lm	0,01	224,84
LO CHIBA 60 WW	5404023004192	60 W	Blanc structuré	3.000 K	3.900 lm	0,01	441,49
LO CHIBA 60 WW NSE	5404023004208		Noir structuré	3.000 K	3.900 lm	0,01	441,49

RIO

Plafonnier LED carré



Aucune fixation apparente pour LO RIO 30

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version blanche : blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Version noire : blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

30 W ou 60 W

230 V AC (1.000 mA, non dimmable - fournie - version 30 W)

230 V AC (1.400 mA, non dimmable - fournie - version 60 W)

Dimming possible

- Avec alimentation TRIAC - version 30 W

- Avec alimentation en signal 0-10 V - version 60 W

L70 B30 30.000 heures


> 15.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°


Avec diffuseur opalin

Aucune fixation apparente, fixation par glissières (LO RIO 30)

DIMENSIONS (mm)

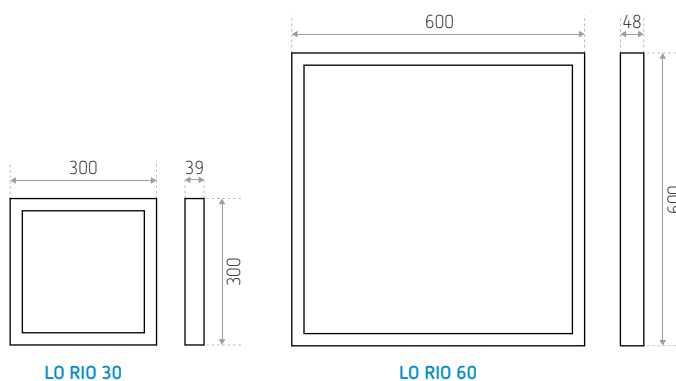

VARIANTES

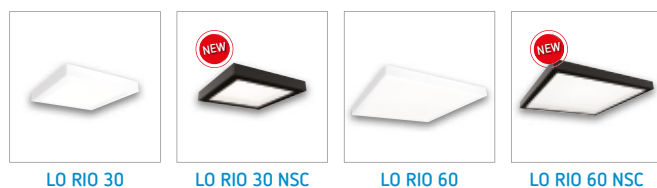

	Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
NEW	 LO RIO 30 2700K NSC	5404023003935	30 W	Noir structuré	2.700 K	2.185 lm	0,01	145,00
NEW	 LO RIO 30 WW NSC	5404023003713			3.000 K	2.300 lm	0,01	145,00
	 LO RIO 30 WW	5425025772841		Blanc structuré	3.000 K	2.300 lm	0,01	145,00
	 LO RIO 30 NW	5425025772858			4.000 K	2.475 lm	0,01	145,00
NEW	 LO RIO 60 2700K NSC	5404023003959	60 W	Noir structuré	2.700 K	4.655 lm	0,01	287,84
NEW	 LO RIO 60 WW NSC	5404023003737			3.000 K	4.900 lm	0,01	287,84
	 LO RIO 60 WW	5425025775804		Blanc structuré	3.000 K	4.900 lm	0,01	287,84
	 LO RIO 60 NW	5425025775811			4.000 K	5.145 lm	0,01	287,84
Accessoire(s) Description								
	LO T30W DIM	5425025772919	Alimentation dimmable - TRIAC - 30 W				0,01	44,16
	LO T60W DIM 0-10V	5404023000385	Alimentation dimmable en 0-10 V				0,01	48,73

LA PAZ

Plafonnier LED rectangulaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version blanche : blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Version noire : blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

22 W ou 40 W

230 V AC (700 mA, non dimmable - fournie - version 22 W)

230 V AC (1.000 mA, non dimmable - fournie - version 40 W)

Dimming possible avec alimentation TRIAC (voir accessoire)

L70 B30 30.000 heures


> 15.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Aucune fixation apparente

DIMENSIONS (mm)

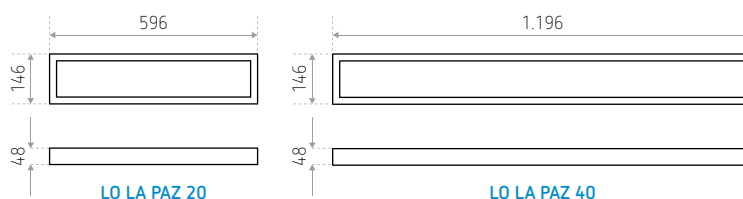

VARIANTES



	Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
NEW	 LO LA PAZ 20 2700K NSC	5404023003966	22 W	Noir structuré	2.700 K	1.300 lm	0,01	129,48
NEW	 LO LA PAZ 20 WW NSC	5404023003744			3.000 K	1.372 lm	0,01	129,48
	 LO LA PAZ 20 WW	5425025776832		Blanc structuré	3.000 K	1.372 lm	0,01	129,48
	 LO LA PAZ 20 NW	5425025776849			4.000 K	1.450 lm	0,01	129,48
NEW	 LO LA PAZ 40 2700K NSC	5404023003973	40 W	Noir structuré	2.700 K	2.300 lm	0,01	199,16
NEW	 LO LA PAZ 40 WW NSC	5404023003751			3.000 K	2.428 lm	0,01	199,16
	 LO LA PAZ 40 WW	5425025776856		Blanc structuré	3.000 K	2.428 lm	0,01	199,16
	 LO LA PAZ 40 NW	5425025776863			4.000 K	2.460 lm	0,01	199,16
Accessoire(s) Description								
	LO T22W DIM	5425025777914	Alimentation dimmable - TRIAC - 22 W				0,01	39,89
	LO T40W DIM	5425025777921	Alimentation dimmable - TRIAC - 40 W				0,01	50,77

LIMA

Plafonnier LED rond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version blanche : blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Version noire : blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

30 W

230 V AC (1.000 mA, non dimmable - fournie)

Dimming possible avec alimentation TRIAC (voir accessoire)

L70 B30 30.000 heures

> 15.000 ON / OFF


Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Aucune fixation apparente, fixation par glissières



DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO LIMA 30

LO LIMA 30 NSC

Référence(s)		EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
	LO LIMA 30 2700K NSC	5404023003942	Noir structuré	2.700 K	1.700 lm	0,01	145,00
	LO LIMA 30 WW NSC	5404023003720		3.000 K	1.797 lm	0,01	145,00
	LO LIMA 30 WW	5425025772889	Blanc structuré	3.000 K	1.797 lm	0,01	145,00
	LO LIMA 30 NW	5425025772896		4.000 K	2.343 lm	0,01	145,00
Accessoire(s) Description							
LO T30W DIM		5425025772919	Alimentation dimmable - TRIAC - 30 W			0,01	44,16

ANDRIA

Plafonnier LED rond



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version blanche : blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Version noire : blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

6 W, 12 W, 18 W ou 24 W

230 V AC

L80 B20 35.000 heures


> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Aucune fixation apparente

DIMENSIONS (MM)

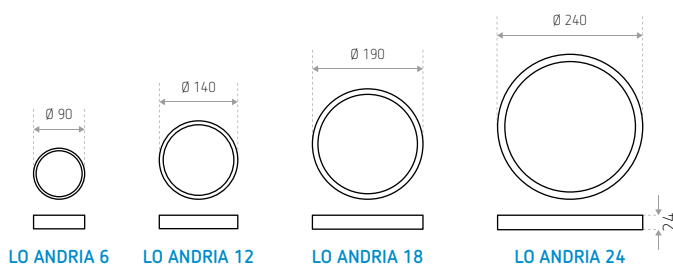


VARIANTES



	Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
NEW	LO ANDRIA 6 2700K NSC	5404023003850	6 W	Noir structuré	2.700 K	420 lm	0,01	22,40
NEW	LO ANDRIA 6 WW NSC	5404023003867			3.000 K	420 lm	0,01	22,40
	LO ANDRIA 6 WW	5425025778331		Blanc structuré	3.000 K	420 lm	0,01	22,40
	LO ANDRIA 6 NW	5425025778348			4.000 K	420 lm	0,01	22,40
NEW	LO ANDRIA 12 2700K NSC	5404023003874	12 W	Noir structuré	2.700 K	960 lm	0,01	32,00
NEW	LO ANDRIA 12 WW NSC	5404023003881			3.000 K	960 lm	0,01	32,00
	LO ANDRIA 12 WW	5425025778355		Blanc structuré	3.000 K	960 lm	0,01	32,00
	LO ANDRIA 12 NW	5425025778362			4.000 K	960 lm	0,01	32,00
NEW	LO ANDRIA 18 2700K NSC	5404023003898	18 W	Noir structuré	2.700 K	1.450 lm	0,01	41,60
NEW	LO ANDRIA 18 WW NSC	5404023003904			3.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
	LO ANDRIA 18 WW	5425025778379		Blanc structuré	3.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
	LO ANDRIA 18 NW	5425025778386			4.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
NEW	LO ANDRIA 24 2700K NSC	5404023003911	24 W	Noir structuré	2.700 K	1.920 lm	0,01	53,12
NEW	LO ANDRIA 24 WW NSC	5404023003928			3.000 K	1.920 lm	0,01	53,12
	LO ANDRIA 24 WW	5425025778393		Blanc structuré	3.000 K	1.920 lm	0,01	53,12
	LO ANDRIA 24 NW	5425025778409			4.000 K	1.920 lm	0,01	53,12

FOGGIA

Plafonnier LED carré

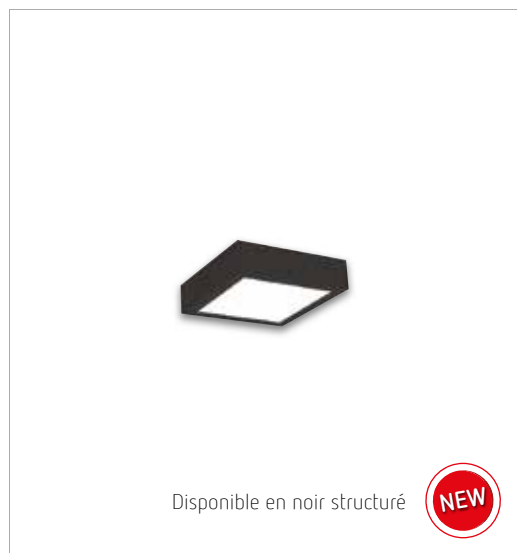

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Version blanche : blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Version noire : blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

6 W, 12 W, 18 W ou 24 W

230 V AC

L80 B20 35.000 heures

> 25.000 ON / OFF


Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Facilité de montage grâce à la plaque de fixation facilement ajustable

Aucune fixation apparente

DIMENSIONS (mm)

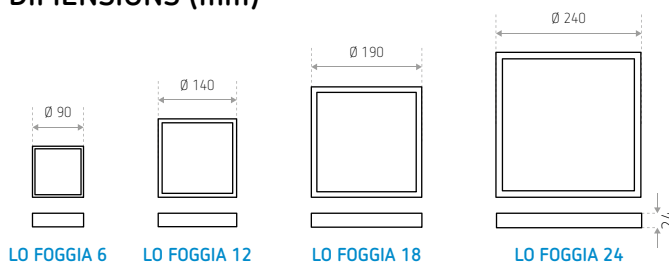

VARIANTES



	Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
NEW	LO FOGGIA 6 2700K NSC	5404023003775	6 W	Noir structuré	2.700 K	420 lm	0,01	22,40
NEW	LO FOGGIA 6 WW NSC	5404023003782			3.000 K	420 lm	0,01	22,40
	LO FOGGIA 6 WW	5425025778416		Blanc structuré	3.000 K	420 lm	0,01	22,40
	LO FOGGIA 6 NW	5425025778423			4.000 K	420 lm	0,01	22,40
NEW	LO FOGGIA 12 2700K NSC	5404023003799	12 W	Noir structuré	2.700 K	960 lm	0,01	32,00
NEW	LO FOGGIA 12 WW NSC	5404023003805			3.000 K	960 lm	0,01	32,00
	LO FOGGIA 12 WW	5425025778430		Blanc structuré	3.000 K	960 lm	0,01	32,00
	LO FOGGIA 12 NW	5425025778447			4.000 K	960 lm	0,01	32,00
NEW	LO FOGGIA 18 2700K NSC	5404023003812	18 W	Noir structuré	2.700 K	1.450 lm	0,01	41,60
NEW	LO FOGGIA 18 WW NSC	5404023003829			3.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
	LO FOGGIA 18 WW	5425025778454		Blanc structuré	3.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
	LO FOGGIA 18 NW	5425025778461			4.000 K	1.450 lm	0,01	41,60
NEW	LO FOGGIA 24 2700K NSC	5404023003836	24 W	Noir structuré	2.700 K	1.920 lm	0,01	53,12
NEW	LO FOGGIA 24 WW NSC	5404023003843			3.000 K	1.920 lm	0,01	53,12
	LO FOGGIA 24 WW	5425024778478		Blanc structuré	3.000 K	1.920 lm	0,01	53,12
	LO FOGGIA 24 NW	5425025778485			4.000 K	1.920 lm	0,01	53,12



05. LAMPES LED



BRAGA 7

Ampoule LED | GU10 | À encastrer en armature | 36°



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Blanc ou noir

7 W

230 V AC (dimmable ou non dimmable - fournie)


L70 B30 50.000 heures

> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Armatures compatibles : **ABOU DHABI**, **ADELAIDE**, **AVORIAZ 1**, **AVORIAZ 2**, **CHATEL**, **LONDON**, **SILVERSTONE** (simple, double ou triple) ou **VALENCE** (voir chapitre 9 - armatures)

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO BRAGA 7

LO BRAGA 7-N

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Alimentation	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BRAGA 7 2700K	5425025779192	Blanc	2.700 K	Non dimmable	500 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7 DIM 2700K	5425025779208			Dimmable	500 lm	0,08	11,98
LO BRAGA 7 WW	5425025779154		3.000 K	Non dimmable	500 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7 DIM WW	5425025779161			Dimmable	500 lm	0,08	11,98
LO BRAGA 7 NW	5425025779178		4.000 K	Non dimmable	530 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7 DIM NW	5425025779185			Dimmable	530 lm	0,08	11,98
LO BRAGA 7-N 2700K	5404023004000	Noir	2.700 K	Non dimmable	500 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7-N DIM 2700K	5404023000316			Dimmable	500 lm	0,08	11,98
LO BRAGA 7-N WW	5404023002228		3.000 K	Non dimmable	500 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7-N DIM WW	5404023000293			Dimmable	500 lm	0,08	11,98
LO BRAGA 7-N NW	5404023003997		4.000 K	Non dimmable	530 lm	0,08	8,54
LO BRAGA 7-N DIM NW	5404023000309			Dimmable	530 lm	0,08	11,98

BALTIMORE

Ampoule LED | MR16 | À encastrer en armature | 40°



MR16

IP44



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (2.700 K ou 3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré ou aluminium brossé

7 W

230 V AC (dimmable ou non dimmable TRIAC - fournie)


L80 B05 12.000 heures

± 30.000 ON / OFF

Armatures compatibles : [ABOU DHABI](#), [ADELAIDE](#), [AVORIAZ 1](#), [AVORIAZ 2](#), [CHATEL](#), [LONDON](#), [SILVERSTONE](#) (simple, double ou triple) ou [VALENCE](#) (voir chapitre 9 - armatures)

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)

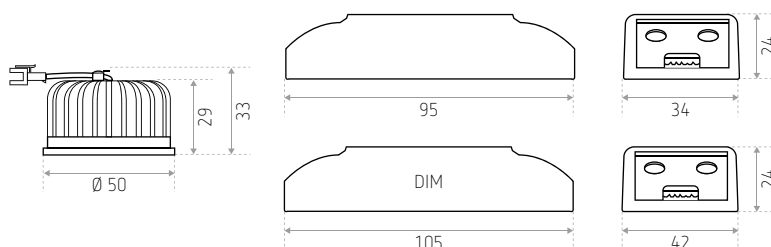

VARIANTES



LO BALTIMORE A



LO BALTIMORE B




LO BALTIMORE N

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Alimentation	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BALTIMORE 2700K BZC	5404023005816	Blanc	2.700 K	Non dimmable	751 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM 2700K BZC	5404023005847			Dimmable	751 lm	-	39,50
LO BALTIMORE WW BZC	5404023005793		3.000 K	Non dimmable	753 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM WW BZC	5404023005823			Dimmable	753 lm	-	39,50
LO BALTIMORE NW BZD	5404023005809		4.000 K	Non dimmable	685 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM NW BZD	5404023005830			Dimmable	685 lm	-	39,50
LO BALTIMORE 2700K NZC	5404023004970	Noir	2.700 K	Non dimmable	751 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM 2700K NZC	5404023005007			Dimmable	751 lm	-	39,50
LO BALTIMORE WW NZC	5404023004956		3.000 K	Non dimmable	753 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM WW NZC	5404023004987			Dimmable	753 lm	-	39,50
LO BALTIMORE NW NZD	5404023004963		4.000 K	Non dimmable	685 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM NW NZD	5404023004994			Dimmable	685 lm	-	39,50
LO BALTIMORE 2700K AZC	5404023005755	Aluminium	2.700 K	Non dimmable	751 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM 2700K AZC	5404023005786			Dimmable	751 lm	-	39,50
LO BALTIMORE WW AZC	5404023005731		3.000 K	Non dimmable	753 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM WW AZC	5404023005762			Dimmable	753 lm	-	39,50
LO BALTIMORE NW AZD	5404023005748		4.000 K	Non dimmable	685 lm	-	30,00
LO BALTIMORE DIM NW AZD	5404023005779			Dimmable	685 lm	-	39,50




06. SPOTS LED POUR USAGE EXTÉRIEUR

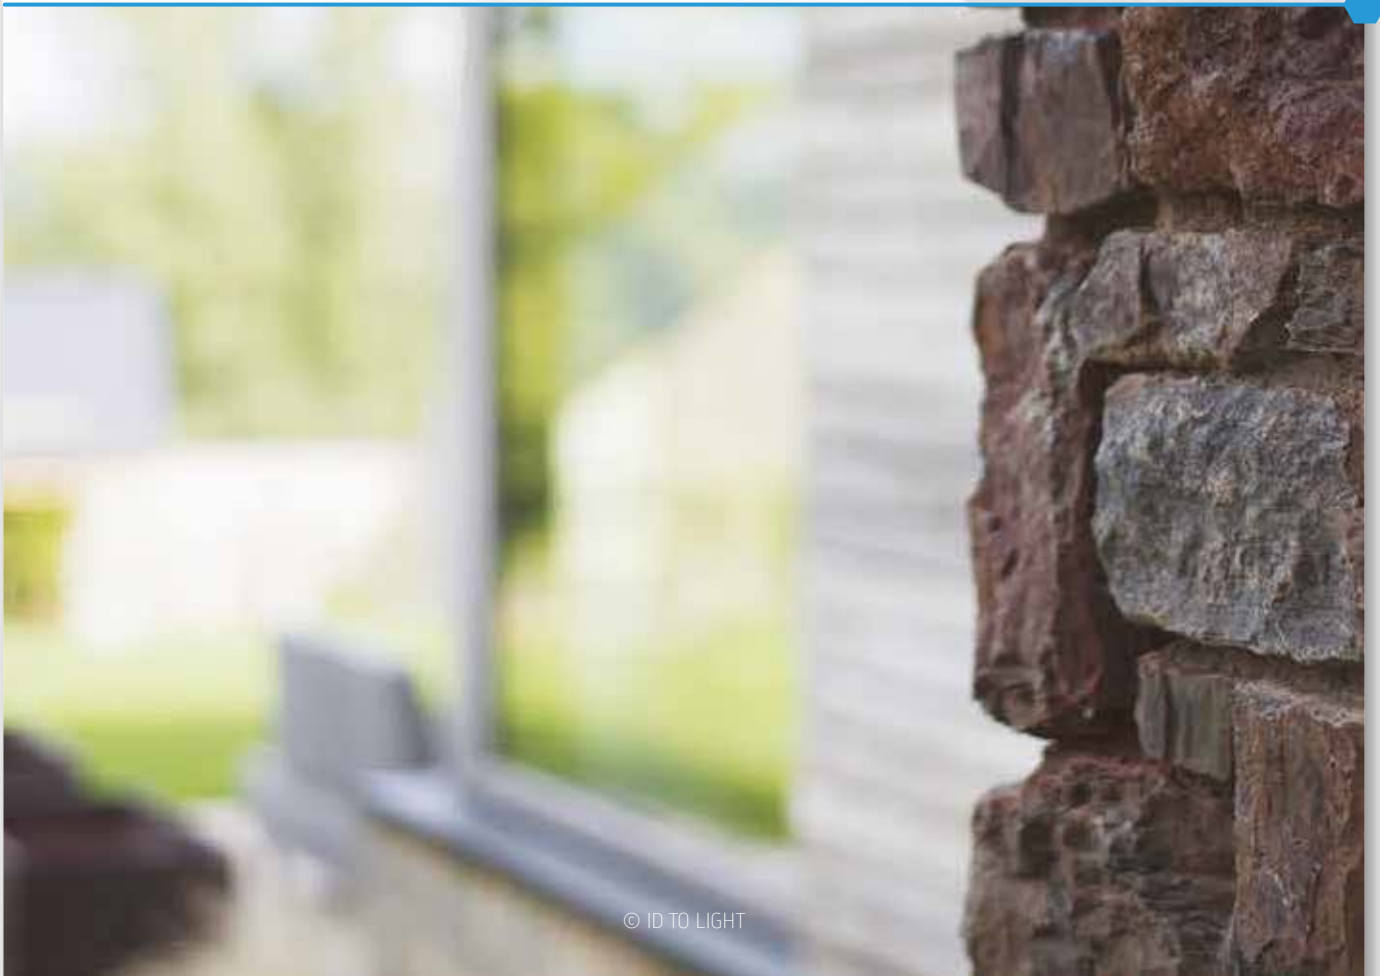

SLIGO

Mini spot LED

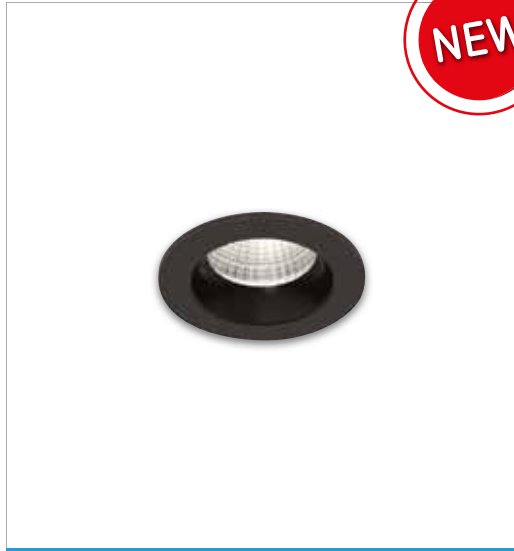

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

4,7 W

Encastrément de Ø 30 mm

230 V AC (500 mA - non fournie - voir accessoires ci-dessous)


L80 B10 55.000 heures

Fixation avec ressorts

Câblage en série

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)



VARIANTES



LO SLIGO WW BSC LO SLIGO WW NSC

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO SLIGO WW BSC	5404023004178	Blanc structuré	3.000 K	375 lm	0,01	41,16
 LO SLIGO WW NSC	5404023004161	Noir structuré	3.000 K	375 lm	0,01	41,16
Accessoire(s) Description						
LO T500M12	5404023000170	Alimentation - Non dimmable - 12 W			0,01	28,80
LO T500M14 DIM	5425025778027	Alimentation - Dimmable TRIAC - 14 W			0,01	36,27
LCM-25	5404023000187	Alimentation - Dimmable 0-10 V - 25 W			0,01	51,46
LCM-25 DALI	5404023000194	Alimentation - DALI / PUSH DIM- 25 W			0,01	62,88

HAMPTONS

Spot LED orientable



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

7 W ou 12 W

230 V AC

L80 B30 30.000 heures


> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°


Orientation : 350 °

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)



LO HAMPTONS 7

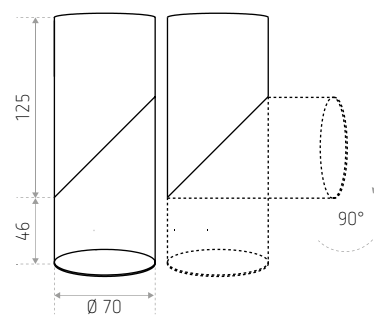

LO HAMPTONS 12

VARIANTES



LO HAMPTONS 7
WW BSC



LO HAMPTONS 7
WW NSC



LO HAMPTONS 12
WW NSC

Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Faisceau	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO HAMPTONS 7 WW BSE	5404023005656	7 W	Blanc structuré	3.000 K	560 lm	36°	0,01	69,50
LO HAMPTONS 7 WW NSC	5404023005663		Noir structuré	3.000 K	560 lm	36°	0,01	69,50
LO HAMPTONS 12 WW NSC	5404023005670	12 W	Noir structuré	3.000 K	900 lm	40°	0,01	82,50

HASSELT

Spot LED | **ORIENTABLE**



IP54



CRI
> 82

PF
> 0.94

RG 1



A++

COB

GARANTIE
2 ANS



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : gris anthracite ou noir structuré

7 W


230 V AC

L70 B10 36.000 heures


> 25.000 ON / OFF

Rotation de 360° et inclinaison de 25°

DIMENSIONS (mm)

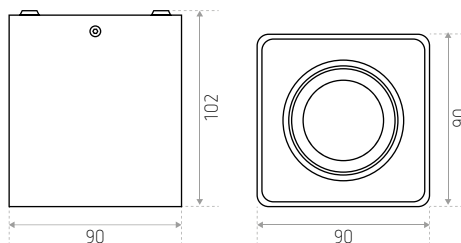

VARIANTES



LO HASSELT WW
FSC



LO HASSELT WW
NSC

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO HASSELT WW FSC	5404023001672	Gris anthracite	3.000 K	707 lm	0,01	99,29
LO HASSELT WW NSC	5404023001689	Noir structuré	3.000 K	707 lm	0,01	99,29

BLACKPOOL

Applique LED murale | **ÉCLAIRAGE INDIRECT**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium




Finition : noir structuré

8,7 W

230 V AC

L80 B10 50.000 heures

DIMENSIONS (mm)



Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BLACKPOOL WW NSC	5404023004062	Noir structuré	3.000 K	770 lm	0,01	194,04

STOCKHOLM

Spot LED apparent



NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium + verre

Finition : anthracite structuré ou noir structuré

6 W


230 V AC

L70 B10 54.000 heures

> 20.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

DIMENSIONS (mm)

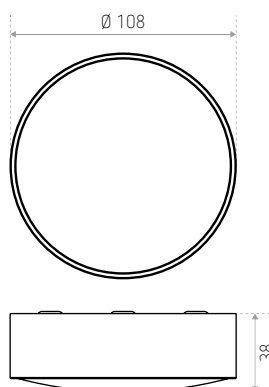

VARIANTES



LO STOCKHOLM
WW FSC

LO STOCKHOLM
WW NSC

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO STOCKHOLM WW FSC	5404023004789	Anthracite structuré	3.000 K	420 lm	0,01	77,28
LO STOCKHOLM WW NSC	5404023004796	Noir structuré	3.000 K	420 lm	0,01	77,28

BELFAST

Applique LED murale



NEW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium + verre

Finition : anthracite structuré ou noir structuré

6 W ou 12 W



230 V AC

L70 B10 36.000 heures


> 20.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

DIMENSIONS (mm)



LO BELFAST 6



LO BELFAST 12



1 faisceau



2 faisceaux

VARIANTES



LO BELFAST 6
WW FSC



LO BELFAST 6
WW NSC



LO BELFAST 12
WW FSC



LO BELFAST 12
WW NSC

Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BELFAST 6 WW FSC	5404023004802	6 W	Anthracite structuré	3.000 K	320 lm	0,01	109,48
LO BELFAST 6 WW NSC	5404023004819	(1 faisceau)	Noir structuré	3.000 K	320 lm	0,01	109,48
LO BELFAST 12 WW FSC	5404023004826	12 W	Anthracite structuré	3.000 K	2 x 320 lm	0,01	141,68
LO BELFAST 12 WW NSC	5404023004833	(2 faisceaux)	Noir structuré	3.000 K	2 x 320 lm	0,01	141,68

VAL THORENS

Spot LED encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

7 W ou 14 W

Encastrement de Ø 80 mm

230 V AC (350 mA, non dimmable, IP20 - fournie)


L80 B05 30.000 heures

> 30.000 ON /OFF

Fixation avec ressorts

Avec réflecteur dichroïque

DIMENSIONS (mm)

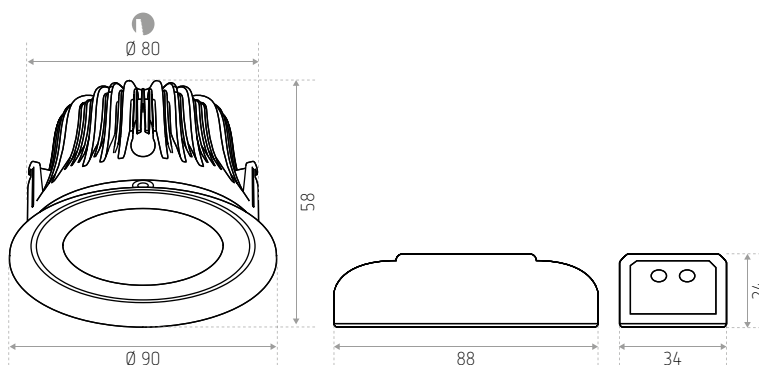

VARIANTES



LO VAL THORENS
WW BSC

LO VAL THORENS
WW NSC

Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
NEW LO VAL THORENS 7 WW BSC	5404023004918	7 W	Blanc structuré	3.000 K	600 lm	0,01	50,69
NEW LO VAL THORENS 7 WW NSC	5404023004925		Noir structuré	3.000 K	600 lm	0,01	50,69
LO VAL THORENS WW BSC	5425025779963	14 W	Blanc structuré	3.000 K	1.195 lm	0,01	67,04
LO VAL THORENS WW NSC	5425025779970		Noir structuré	3.000 K	1.195 lm	0,01	67,04

BELFORT

APPLIQUE MURALE OU BORNE LED | Up & Down



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : gris anthracite

15 W


230 V AC

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON / OFF

Montage en applique murale ou borne LED - Up & down

DIMENSIONS (mm)

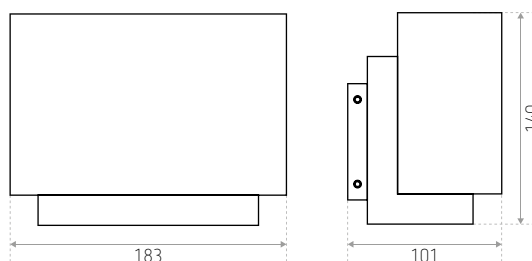

MONTAGE



Montage en
applique LED



Montage en
borne LED

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO BELFORT WW FSC	5404023001696	Gris anthracite	3.000 K	616 lm	0,01	165,72

VERBIER

Projecteur LED | Up ou Down | **FAISCEAU SYMÉTRIQUE OU ASYMÉTRIQUE**



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 k - version 30 W)

Matériau : aluminium

Finition : anthracite structuré


12 W ou 30 W

230 V AC


L80 B30 30.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°





Faisceau asymétrique



Faisceau symétrique


DIMENSIONS (mm)

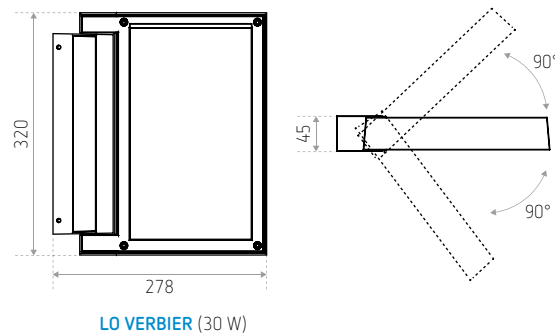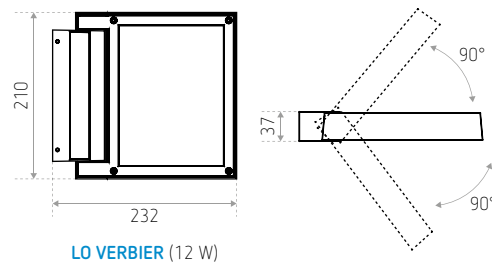

VARIANTES



LO VERBIER WW



LO VERBIER AS WW



LO VERBIER 30 AS

Référence(s)	EAN	Puissance	Faisceau	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO VERBIER WW	5425025779697	12 W	Symétrique	3.000 K	1.100 lm	0,01	123,20
LO VERBIER AS WW	5425025779703		Asymétrique	3.000 K	740 lm	0,01	123,20
LO VERBIER 30 AS WW	5404023000750	30 W	Asymétrique	3.000 K	2.418 lm	0,01	299,00
LO VERBIER 30 AS NW	5404023000798		Asymétrique	4.000 K	2.500 lm	0,01	299,00

ARRAS

Petit spot LED | Encastré de sol | Avec réflecteur



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Inox 316L (bague) et aluminium (corps)

11 W

Encastrement de Ø 107 mm

230 V AC

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°


Fixation avec lamelles

Boîte d'encastrement fournie

Avec réflecteur anti-éblouissement


Boîtier de connexion étanche **obligatoire** (voir accessoire)

DIMENSIONS (mm)

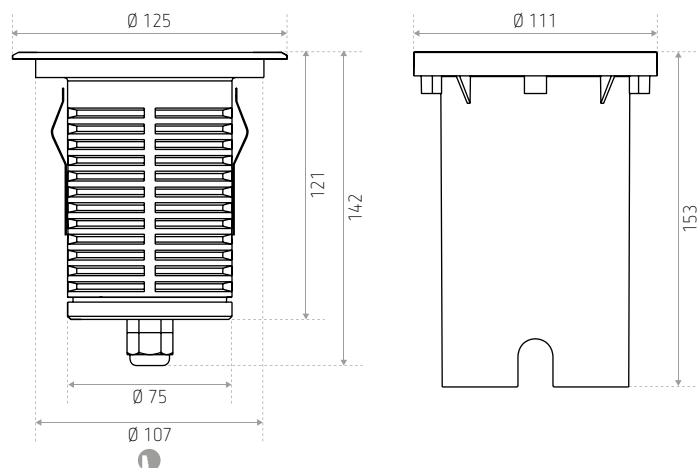

LO JCT BOX

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO ARRAS WW	5404023000828	Inox 316L	3.000 K	840 lm	0,01	117,12
LO ARRAS NW	5404023000811	Inox 316L	4.000 K	860 lm	0,01	117,12
Accessoire(s) Description						
LO JCT BOX	5404023000101	Boîtier de connexion étanche - 3 x 2,50 mm - 5 x 1,50 mm (obligatoire)			-	19,40

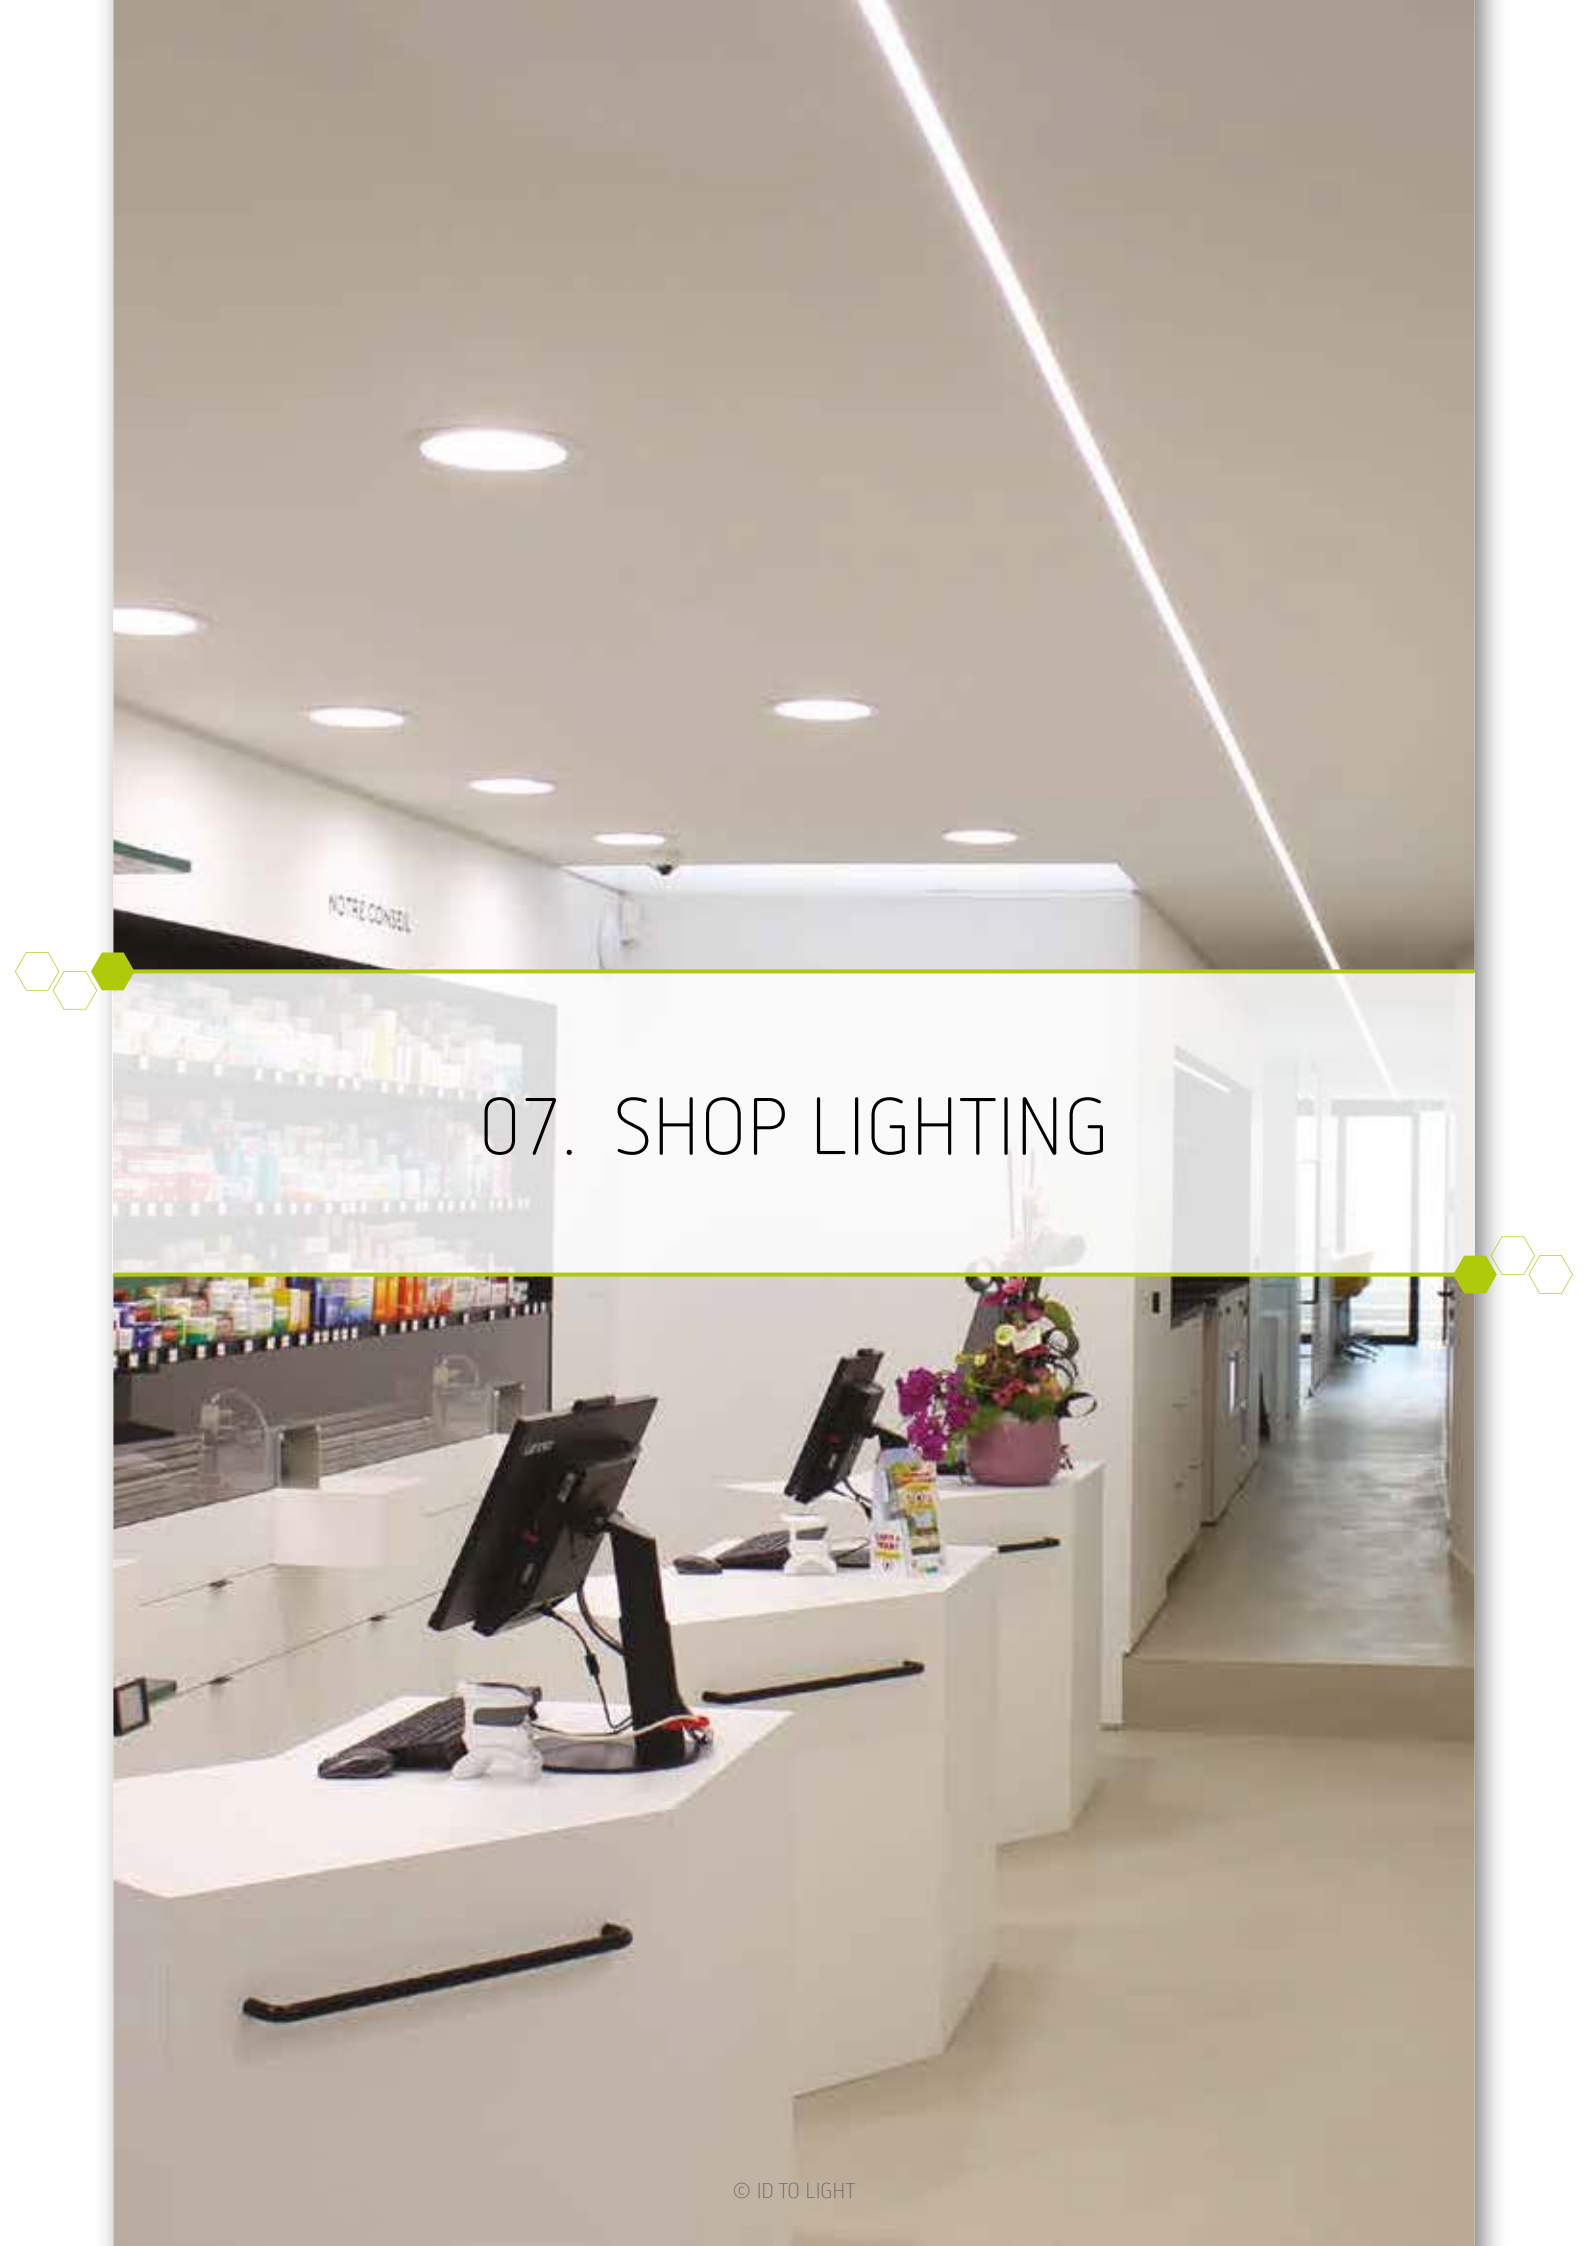

07. SHOP LIGHTING

LE BARCARES

Spot LED encastré | 3.000 K à 6.000 K | **CHOIX DU BLANC**



NEW



Choix du blanc via un switch

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

3 en 1 : blanc chaud (3.000 K), blanc naturel (4.000 K) ou blanc froid (6.000 K)

3 appareils en 1 : choix du blanc via un switch



Matériau : PBT

Finition : blanc structuré

7 W, 14 W ou 25 W

Encastrement de Ø 68 mm, Ø 120 ou Ø 205 mm

230 V AC (dimmable - fournie)

L70 B30 48.000 heures

> 20.000 ON / OFF


Fixation avec ressorts

Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Avec boîtier de repiquage

DIMENSIONS (mm)

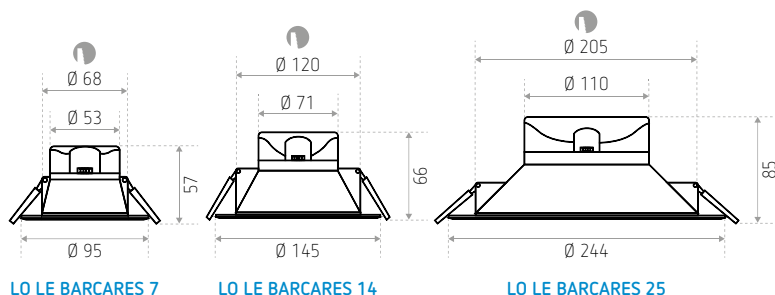

VARIANTES



LO LE BARCARES 7 **LO LE BARCARES 14** **LO LE BARCARES 25**

Référence(s)	EAN	Puissance	Teinte / Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO LE BARCARES 7	5404023001528	7 W	3.000 K: 560 lm 4.000 K: 590 lm 6.000 K: 590 lm	0,01	25,75
LO LE BARCARES 14	5404023001535	14 W	3.000 K: 1.200 lm 4.000 K: 1.260 lm 6.000 K: 1.260 lm	0,01	28,35
LO LE BARCARES 25	5404023001542	25 W	3.000 K: 2.330 lm 4.000 K: 2.450 lm 6.000 K: 2.450 lm	0,01	50,47
Accessoire(s) Description					
LO JO 7W	5404023002945		Joint d'étanchéité à l'air - 1 pièce	-	3,00

LOS ANGELES

Spot LED encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K) ou blanc naturel (4.000 K)

Matériau : PBT

Finition : blanc structuré ou inox brossé - sauf version 7 W

7 W, 14 W, 20 W ou 25 W

PF > 0.5 (7 W) et PF > 0.9 (14 W - 20 W - 25 W)

Encastrément de Ø 68 mm, Ø 110 mm ou Ø 205 mm

230 V AC

L70 B30 45.000 heures

> 20.000 ON / OFF

Fixation avec ressorts


Test au fil incandescent : 650°

Avec diffuseur opalin

Avec boîtier de repiquage

Idéal pour remplacer les downlight à double lampe PL - version 25 W

DIMENSIONS (mm)

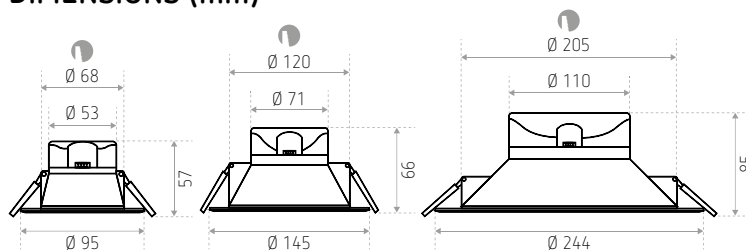

LO LOS ANGELES 7

LO LOS ANGELES 14

LO LOS ANGELES 20
LO LOS ANGELES 25

VARIANTES



LO LOS ANGELES 7



LO LOS ANGELES 14



LO LOS ANGELES 14 IB



LO LOS ANGELES 20



LO LOS ANGELES 20 IB



LO LOS ANGELES 25



LO LOS ANGELES 25 IB

Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
 LO LOS ANGELES 7 WW	5425025776344	7 W	Blanc structuré	3.000 K	560 lm	0,01	16,43
 LO LOS ANGELES 7 NW	5425025776351			4.000 K	590 lm	0,01	16,43
 LO LOS ANGELES 14 WW	5425025776368	14 W	Blanc structuré	3.000 K	1.300 lm	0,01	26,75
 LO LOS ANGELES 14 NW	5425025776375			4.000 K	1.400 lm	0,01	26,75
 LO LOS ANGELES 14 WW IBC	5425025778874		Inox brossé	3.000 K	1.300 lm	0,01	31,02
 LO LOS ANGELES 14 NW IBD	5425025778881			4.000 K	1.400 lm	0,01	31,02
 LO LOS ANGELES 20 WW	5425025779215	20 W	Blanc structuré	3.000 K	1.955 lm	0,01	31,05
 LO LOS ANGELES 20 NW	5425025779222			4.000 K	2.100 lm	0,01	31,05
 LO LOS ANGELES 20 WW IBC	5404023001375		Inox brossé	3.000 K	1.955 lm	0,01	35,32
 LO LOS ANGELES 20 NW IBD	5404023001382			4.000 K	2.100 lm	0,01	35,32
 LO LOS ANGELES 25 WW	5425025776382	25 W	Blanc structuré	3.000 K	2.420 lm	0,01	45,36
 LO LOS ANGELES 25 NW	5425025776399			4.000 K	2.450 lm	0,01	45,36
 LO LOS ANGELES 25 WW IBC	5425025777761		Inox brossé	3.000 K	2.420 lm	0,01	49,63
 LO LOS ANGELES 25 NW IBD	5425025777778			4.000 K	2.450 lm	0,01	49,63
Accessoire(s) Description							
LO JO 7W	5404023002945	Joint d'étanchéité à l'air - 1 pièce pour version 7 W				-	3,00



08. SUSPENSIONS LED



OZORA

Suspension LED | Rectangulaire



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

30 W

Contrôleur à commander (voir chapitre 11 - contrôleurs)

230 V AC (dimnable 0 - 10 V - fournie)


L80 B70 50.000 heures

± 25.000 ON / OFF


Test au fil incandescent : 650°

Fourni avec patère de raccordement, câble d'alimentation et 2 câbles de suspension de 1,5 m

DIMENSIONS (mm)

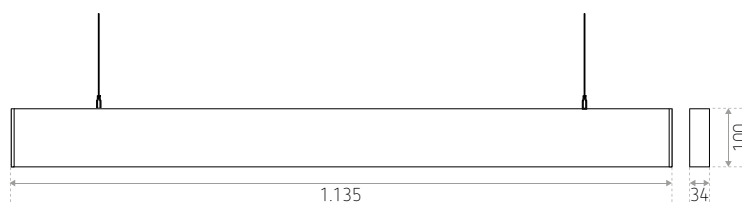

RACCORDEMENT



VARIANTES



LO OZORA 30 BSE WW LO OZORA 30 NSE WW

Référence(s)	EAN	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO OZORA 30 BSE WW	5404023002655	Blanc structuré	3.000 K	3.480 lm	0,01	299,00
LO OZORA 30 NSE WW	5404023002648	Noir structuré	3.000 K	3.480 lm	0,01	299,00

TOKYO

Suspension LED | Ronde



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

38 W ou 60 W

230 V AC (dimmable TRIAC - fournie)


L80 B30 30.000 heures

± 25.000 ON / OFF

Fourni avec patère de raccordement et 3 câbles de suspension de 1,5 m

Avec diffuseur acrylique opalin

DIMENSIONS (mm)

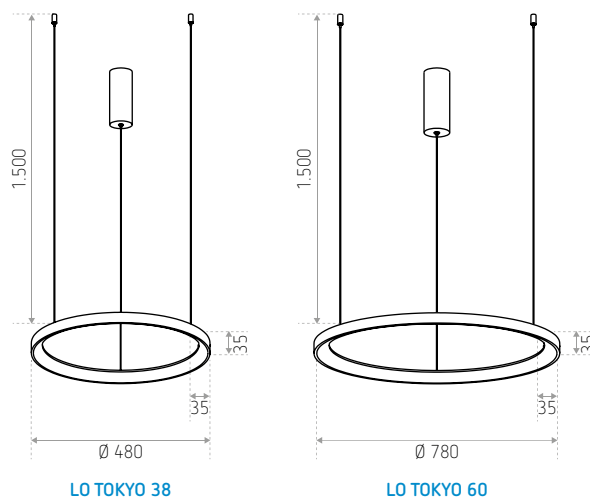

VARIANTES



Référence(s)	EAN	Puissance	Finition	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO TOKYO 38 WW	5404023004666	38 W	Blanc structuré	3.000 K	2.280 lm	0,01	224,84
LO TOKYO 38 WW NSE	5404023004673		Noir structuré	3.000 K	2.280 lm	0,01	224,84
LO TOKYO 60 WW	5404023004680	60 W	Blanc structuré	3.000 K	3.600 lm	0,01	441,49
LO TOKYO 60 WW NSE	5404023004697		Noir structuré	3.000 K	3.600 lm	0,01	441,49



09. RÉGLETTES LED

AGADIR

Réglette LED rigide | 230 V AC (sans transfo) | 10 cm à 20 m



LO AGADIR
CLIP



LO AGADIR
CONN10 T



LO AGADIR
CONN10



LO AGADIR EP



LO AGADIR
PRO 1 BZZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : PC

Finition : blanc

1,5 W - 3 W - 6 W - 9 W ou 12 W

230 V AC

L70 B50 36.000 heures

> 15.000 ON / OFF


Test au fil incandescent : 650°

Nombre maximal de réglottes l'une à la suite de l'autre : 20 m


Avec diffuseur « milky »

Fixation fournie (aimants et double face 3M)

DIMENSIONS (mm)



LO AGADIR 10




LO AGADIR 25



LO AGADIR 50 - LO AGADIR 75 - LO AGADIR 100

MONTAGES POSSIBLES

- 1/ Montage apparent avec aimants et double face (fournis)
- 2/ Montage apparent avec le kit de fixation **LO AGADIR CLIP**
- 3/ Montage encastré avec le profilé **LO AGADIR PRO 1 BZZ**



LO AGADIR PRO 1 BZZ

Référence(s)	EAN	Longueur	Puissance	Teinte	Lumen	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO AGADIR 10 WW BZE	5404023005496	10 cm	1,5 W	3.000 K	76 lm	0,01	16,56
LO AGADIR 25 WW BZE	5404023005502	25 cm	3 W	3.000 K	170 lm	0,01	32,16
LO AGADIR 50 WW BZE	5404023005519	50 cm	6 W	3.000 K	382 lm	0,01	45,07
LO AGADIR 75 WW BZE	5404023005526	75 cm	9 W	3.000 K	510 lm	0,01	76,25
LO AGADIR 100 WW BZE	5404023005533	100 cm	12 W	3.000 K	765 lm	0,01	83,80
Accessoire(s) Description							
LO AGADIR CLIP	5404023005571	Kit de fixation (2 pièces) - Pas obligatoire si fixation par aimants ou double face				-	3,00
LO AGADIR CONN10 T	5404023005564	Connexion flexible "T" - 10 cm				0,01	8,50
LO AGADIR CONN10	5404023005557	Connexion flexible - 10 cm				0,01	6,50
LO AGADIR EP	5404023005540	Prise européenne avec 1,5 m de câble (obligatoire)				0,01	10,50
LO AGADIR PRO 1 BZZ	5404023005586	Profilé d'encastrement - 1 m - Aluminium				-	16,50



10. ARMATURES



LONDON

Armature carrée **ORIENTABLE** pour GU10 | Montage encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé ou blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)

Montage encastré (encastrement de Ø 89 mm)


Orientation : $\pm 28^\circ$

Fixation avec ressorts

Ampoules LED compatibles : **BALTIMORE** ou **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

Fourni avec douille de raccordement

DIMENSIONS (mm)

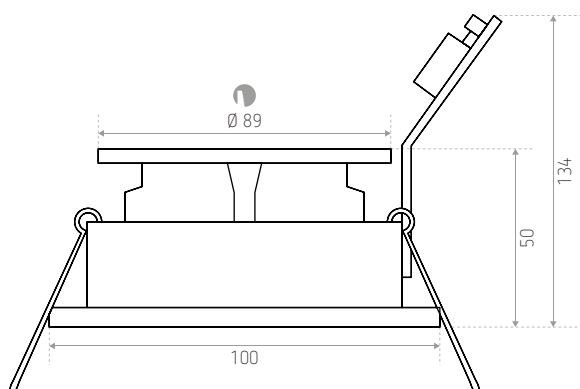

VARIANTES



LO LONDON 1ABZ

LO LONDON 2BEZ

LO LONDON 3NEZ

Référence(s)	EAN	Finition	Fixation	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO LONDON 1ABZ	5425025774432	Aluminium brossé	Ressorts	0,01	21,49
LO LONDON 2BEZ	5425025774449	Blanc structuré	Ressorts	0,01	21,49
NEW LO LONDON 3NEZ	5404023004031	Noir structuré	Ressorts	0,01	21,49

ABOU DHABI

Armature ronde non orientable pour GU10 | Montage encastré



LO ABOU
DHABI-VALENCE
RING JZZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé + aluminium structuré ou blanc structuré ou noir structuré

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)


Montage encastré (encastrement de Ø 80 mm)

Fixation avec ressorts (compatible avec les ampoules économiques, LED et dichroïques) ou lamelles (sauf pour finition en aluminium)

Ampoules LED compatibles : **BALTIMORE** ou **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

Fourni avec douille de raccordement

DIMENSIONS (mm)

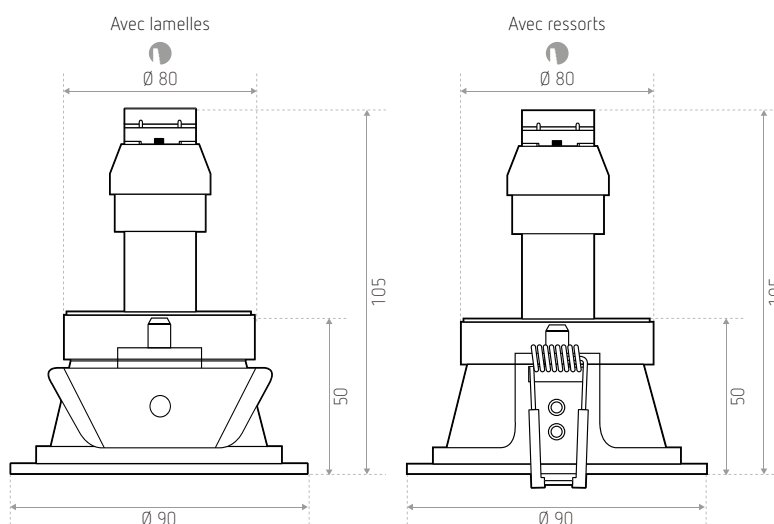


VARIANTES



LO ABOU DHABI
ABZ



LO ABOU DHABI
BBZ



LO ABOU DHABI
BZZ + LO ABOU
DHABI-VALENCE
RING JZZ



LO ABOU DHABI
NSZ

	Référence(s)	EAN	Finition	Fixation	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
	LO ABOU DHABI 10ABZ	5425025770915	Aluminium brossé + structuré	Ressorts	0,01	14,34
	LO ABOU DHABI 14BBZ	5425025773008		Ressorts	0,01	14,34
N	LO ABOU DHABI 15BBZ	5404023004932	Blanc structuré	Lamelles	0,01	14,34
	LO ABOU DHABI 16NSZ	5425025776504	Noir structuré	Ressorts	0,01	14,34
N	LO ABOU DHABI 17NSZ	5404023004949		Lamelles	0,01	14,34
Accessoire(s) Description						
N	LO ABOU-DHABI-VALENCE RING JZZ	5404023005878	Réflecteur doré	-	-	6,00

VALENCE

Armature carrée non orientable pour GU10 | Montage encastré



LO ABOU
DHABI-VALENCE
RING JZZ

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : noir brossé + aluminium mat ou aluminium brossé + mat ou blanc structuré + aluminium mat ou blanc structuré ou noir structuré

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)


Montage encastré (encastrement de Ø 80 mm)

Fixation avec ressorts (compatible avec les ampoules économiques, LED et dichroïques)

Ampoules LED compatibles : **BALTIMORE** ou **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

Fourni avec douille de raccordement

DIMENSIONS (mm)

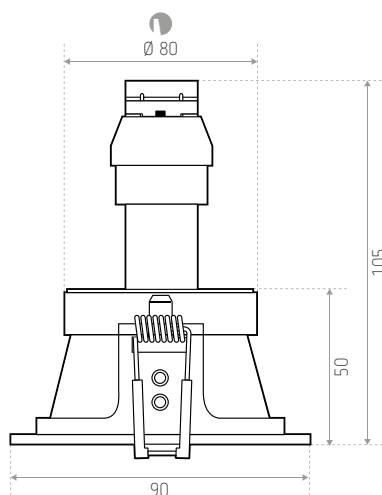


VARIANTES



LO VALENCE
10ABZ



LO VALENCE
14BBZ



LO VALENCE
14BBZ + LO ABOU
DHABI-VALENCE
RING JZZ



LO VALENCE
16NSZ

Référence(s)	EAN	Finition	Fixation	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO VALENCE 10ABZ	5425025770939	Aluminium brossé + mat	Ressorts	0,01	17,36
LO VALENCE 14BBZ	5425025773800	Blanc structuré	Ressorts	0,01	17,36
LO VALENCE 16NSZ	5425025776535	Noir structuré	Ressorts	0,01	17,36
Accessoire(s) Description					
LO ABOU-DHABI-VALENCE RING JZZ	5404023005878	Réflecteur doré	-	-	6,00

BRUGGE

Armature cylindrique pour GU10 | Montage au plafond

GU10

IP20

GARANTIE
2 ANS

NEW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium


Finition : blanc mat ou noir mat

Hauteur : 10, 20 ou 30 cm

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)

Montage apparent - **Aucune fixation apparente**Ampoule LED compatible : [BRAGA](#) (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

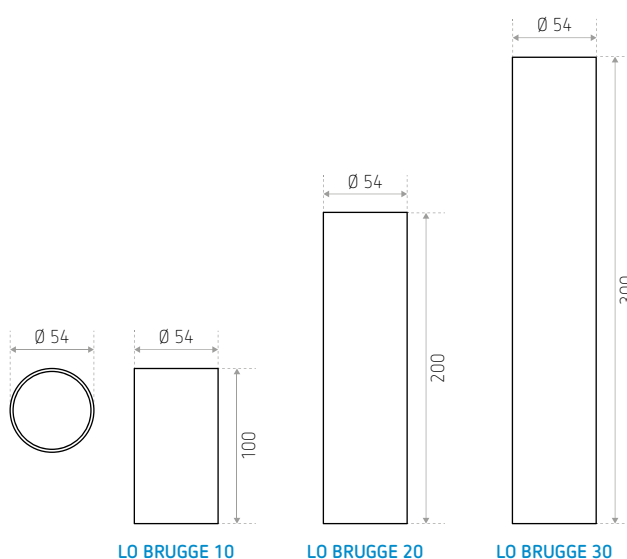

LO BRUGGE 10

LO BRUGGE 20

LO BRUGGE 30

VARIANTES



LO BRUGGE 10 BZZ

LO BRUGGE 10 NZZ

LO BRUGGE 20 BZZ

LO BRUGGE 20 NZZ

LO BRUGGE 30 BZZ

LO BRUGGE 30 NZZ

Référence(s)	EAN	Finition	Hauteur	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO BRUGGE 10 BZZ	5404023001597	Blanc	10 cm	0,01	19,72
LO BRUGGE 20 BZZ	5404023001610		20 cm	0,01	23,76
LO BRUGGE 30 BZZ	5404023001634		30 cm	0,01	30,00
LO BRUGGE 10 NZZ	5404023001603	Noir	10 cm	0,01	19,72
LO BRUGGE 20 NZZ	5404023001627		20 cm	0,01	23,76
LO BRUGGE 30 NZZ	5404023001641		30 cm	0,01	30,00

TELA

Armature cylindrique pour GU10 | Montage au plafond

GU10

IP20

GARANTIE
3 ANS

NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium


Finition : blanc structuré ou noir structuré

Hauteur : 10, 20, 30 ou 40 cm


230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)

Montage apparent - **Aucune fixation apparente****La bague fournie est toujours de la même couleur que l'armature**Ampoule LED compatible : [BRAGA](#) (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

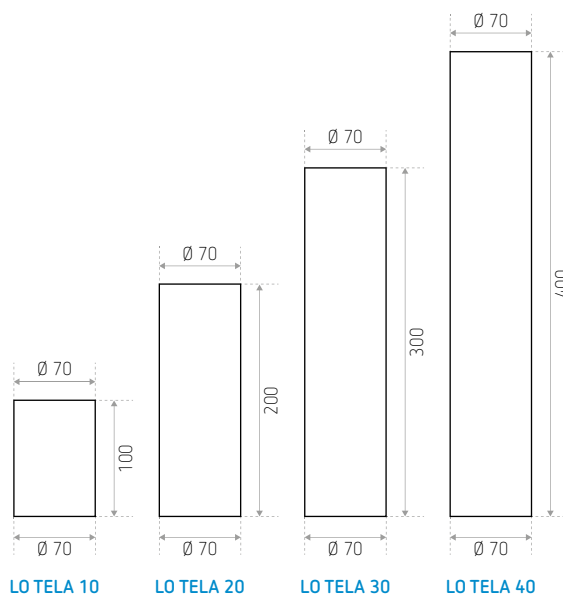

VARIANTES



LO TELA 10 BSZ



LO TELA 20 NSZ



LO TELA 30 BSZ



LO TELA 40 NSZ

Référence(s)	EAN	Finition	Hauteur	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO TELA 10 BSZ	5404023005946	Blanc	10 cm	0,01	26,00
LO TELA 20 BSZ	5404023005960		20 cm	0,01	34,00
LO TELA 30 BSZ	5404023005984		30 cm	0,01	42,00
LO TELA 40 BSZ	5404023006004		40 cm	0,01	50,00
LO TELA 10 NSZ	5404023005953	Noir	10 cm	0,01	26,00
LO TELA 20 NSZ	5404023005977		20 cm	0,01	34,00
LO TELA 30 NSZ	5404023005991		30 cm	0,01	42,00
LO TELA 40 NSZ	5404023006011		40 cm	0,01	50,00
Accessoire(s) Description					
LO NOIA-TELA RING BSZ	5404023006165	Bague de finition blanche		-	5,00
LO NOIA-TELA RING JSZ	5404023006189	Bague de finition dorée		-	5,00
LO NOIA-TELA RING NSZ	5404023006172	Bague de finition noire		-	5,00

NOIA


Armature cylindrique pour GU10 | SUSPENSION

GU10

IP20

GARANTIE
3 ANS

NEW

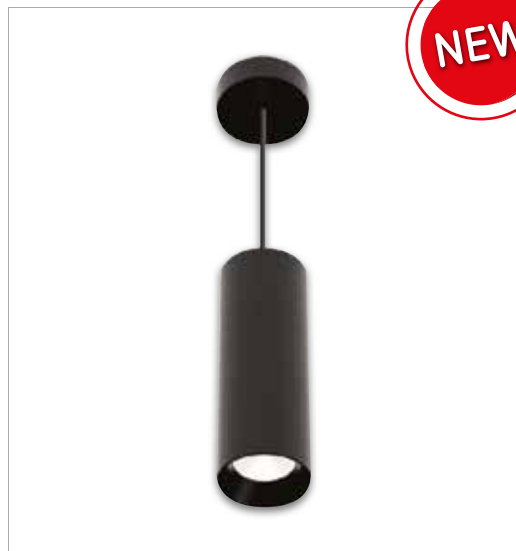

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

Hauteur : 20, 30 ou 40 cm

230 V AC - PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)


Montage apparent - **Aucune fixation apparente**

Patère de raccordement fournie

Câble de suspension de 3 m

La bague fournie est toujours de la même couleur que l'armatureAmpoule LED compatible : **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

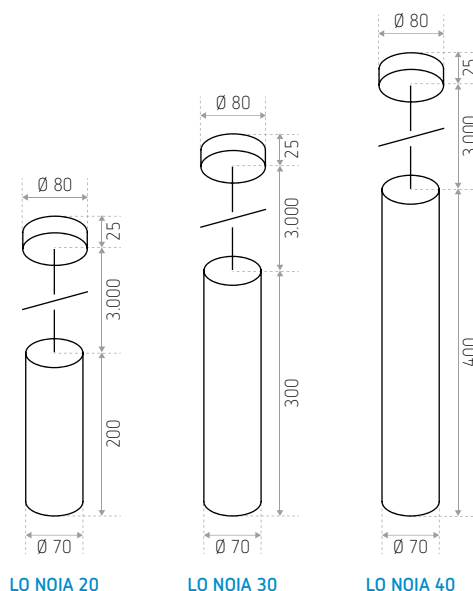

VARIANTES



LO NOIA 20 BSZ



LO NOIA 30 NSZ



LO NOIA 40 BSZ

Référence(s)	EAN	Finition	Hauteur	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO NOIA 20 BSZ	5404023006028	Blanc structuré	20 cm	0,01	52,50
LO NOIA 30 BSZ	5404023006042		30 cm	0,01	60,50
LO NOIA 40 BSZ	5404023006066		40 cm	0,01	68,50
LO NOIA 20 NSZ	5404023006035	Noir structuré	20 cm	0,01	52,50
LO NOIA 30 NSZ	5404023006059		30 cm	0,01	60,50
LO NOIA 40 NSZ	5404023006073		40 cm	0,01	68,50
Accessoire(s) Description					
LO NOIA-TELA RING BSZ	5404023006165	Bague de finition blanche	-	-	5,00
LO NOIA-TELA RING JSZ	5404023006189	Bague de finition dorée	-	-	5,00
LO NOIA-TELA RING NSZ	5404023006172	Bague de finition noire	-	-	5,00

LA ROCHELLE

Armature **ORIENTABLE** pour GU10 | Ronde ou carrée | Montage apparent



NEW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

230 V AC, PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)


Ronde ou carrée

Montage apparent

Orientation de $\pm 25^\circ$

Ampoule LED compatible : **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

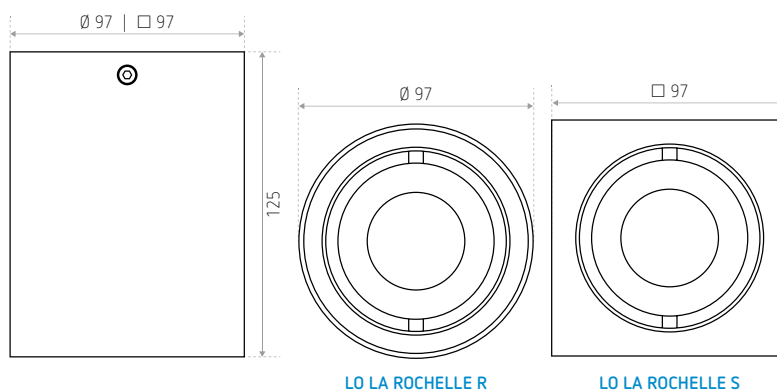

VARIANTES



Référence(s)	EAN	Forme	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO LA ROCHELLE R BSZ	5404023002198	Ronde	Blanc structuré	0,01	39,80
LO LA ROCHELLE R NSZ	5404023001450		Noir structuré	0,01	39,80
LO LA ROCHELLE S BSZ	5404023003010	Carrée	Blanc structuré	0,01	39,80
LO LA ROCHELLE S NSZ	5404023003027		Noir structuré	0,01	39,80

SPLIT

Armature **ORIENTABLE** pour GU10 | Montage apparent

GU10

IP20

GARANTIE
3 ANS

NEW



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium

Finition : blanc structuré ou noir structuré

230 V AC

Simple : 1 x PAR16 max. 35 W - GU10 (non fournie)

Double : 2 x PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)


Triple : 3 x PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)

Montage apparent

Armature simple, double ou triple

Ampoule LED compatible : **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

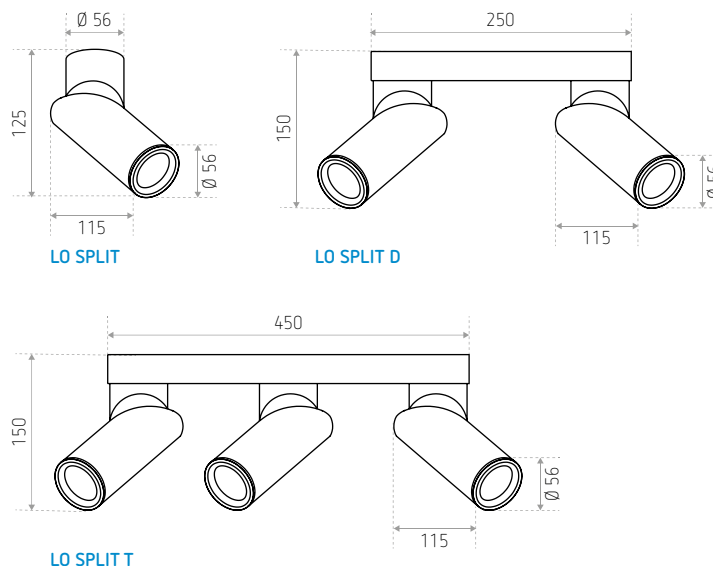

VARIANTES



LO SPLIT BSZ



LO SPLIT NSZ



LO SPLIT D BSZ



LO SPLIT D NSZ



LO SPLIT T BSZ



LO SPLIT T NSZ

Référence(s)	EAN	Type	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO SPLIT BSZ	5404023006080	Armature simple	Blanc structuré	0,01	31,00
LO SPLIT NSZ	5404023006097		Noir structuré	0,01	31,00
LO SPLIT D BSZ	5404023006103	Armature double	Blanc structuré	0,01	62,50
LO SPLIT D NSZ	5404023006110		Noir structuré	0,01	62,50
LO SPLIT T BSZ	5404023006127	Armature triple	Blanc structuré	0,01	95,50
LO SPLIT T NSZ	5404023006134		Noir structuré	0,01	95,50

RIMINI

Armature pour GU10 | Montage apparent



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau : aluminium


Finition : blanc structuré ou noir structuré

230 V AC, PAR16 max. 50 W - GU10 (non fournie)

Montage apparent - **Aucune fixation apparente**

Ampoule LED compatible : **BRAGA** (voir chapitre 5 - lampes LED)

DIMENSIONS (mm)

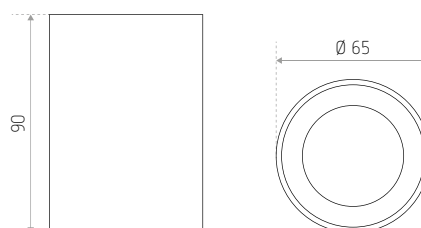

VARIANTES



LO RIMINI 9 BSZ

LO RIMINI 9 NSZ

Référence(s)	EAN	Finition	Recupel	PRIX BRUT 2020 hors tva
LO RIMINI 9 BSZ	5404023006141	Blanc structuré	0,01	36,50
LO RIMINI 9 NSZ	5404023006158	Noir structuré	0,01	36,50

LÉGENDE

	Protection 1. Avec mise à la terre		Éclairage vers le bas
	Protection 2. Les produits ont une isolation double et ne doivent pas être mis à la terre		Éclairage vers le haut
	Protection 3. Convient uniquement pour les produits à très basse tension (moins de 50 V AC)		Éclairage vers le haut et le bas
	Protection contre les poussière et l'eau		Années de garantie
	Protection contre les chocs mécaniques		Garantie 3 ans pour les strips LED IP68
	Power Factor Correction		Chip On Board
	Indice anti-éblouissement		Faisceau lumineux
	Indice de rendu des couleurs		Poids
	Douille GU10		Montage apparent - Mural
	Diamètre d'encastrement		Montage apparent - Plafond
	Source LED		Montage apparent - Sol
	Dimmable		Suspension
	Label énergétique A Suivant directive de l'Union européenne.		Montage encastré - Mural
	Label énergétique A+ Suivant directive de l'Union européenne.		Montage encastré - Plafond
	Label énergétique A++ Suivant directive de l'Union européenne.		Montage encastré - Sol

INDEX - NOMS

ABOU DHABI	69
AGADIR	66
AJACCIO	27
ANDRIA	39
ANKARA	26
ANTIBES	25
ARGELES	28
ARRAS	55
BALTIMORE	43
BASTIA	9
BELFAST	51
BELFORT	53
BIARRITZ	24
BLACKPOOL	49
BRAGA 7	42
BRUGGE	71
CHIBA	35
CORK	32
DOUR	20
DUBLIN	33
EVORA	11
FOGGIA	40
HABANA	14
HAMPTONS	47
HASSELT	48
IBIZA	15
LA PAZ	37
LA ROCHELLE	74
LE BARCARES	58
LEON	19
LIMA	38
LONDON	68
LOS ANGELES	59
MERIDA	6
MONTREAL	29
NAPOLI	13
NOIA	73
NOVA	22
OZORA	62
PALMA	18
PIANA	16
PORTO	21
QUEBEC	30
RIMINI	76
RIO	36
ROTTERDAM	34
ROYAN	8
SLIGO	46
SORIA	12
SPLIT	75
STOCKHOLM	50
TANGER	10
TELA	72
TOKYO	63
VALENCE	70
VAL THORENS	52
VERBIER	54
VERONE	7

INDEX - RÉFÉRENCES

LCM-25	46	LO BALTIMORE DIM 2700K BZC	43	LO DOUR CAP	20
LCM-25 DALI	46	LO BALTIMORE DIM 2700K NZC	43	LO DOUR CAP BZZ	20
LO ABOU DHABI 10ABZ	69	LO BALTIMORE DIM NW AZD	43	LO DOUR CAP NZZ	20
LO ABOU DHABI 14BBZ	69	LO BALTIMORE DIM NW BZD	43	LO DOUR CLIP	20
LO ABOU DHABI 15BBZ	69	LO BALTIMORE DIM NW NZD	43	LO DUBLIN 7 WW	33
LO ABOU DHABI 16NSZ	69	LO BALTIMORE DIM WW AZC	43	LO DUBLIN 7 WW NEC	33
LO ABOU DHABI 17NSZ	69	LO BALTIMORE DIM WW BZC	43	LO DUBLIN 15 WW	33
LO ABOU-DHABI-VALENCE RING JZZ	69, 70	LO BALTIMORE DIM WW NZC	43	LO DUBLIN 15 WW NEC	33
LO AGADIR 10 WW BZE	66	LO BALTIMORE NW AZD	43	LO DUBLIN 25 WW	33
LO AGADIR 25 WW BZE	66	LO BALTIMORE NW BZD	43	LO DUBLIN 25 WW NEC	33
LO AGADIR 50 WW BZE	66	LO BALTIMORE NW NZD	43	LO DURBAN	20, 21
LO AGADIR 75 WW BZE	66	LO BALTIMORE WW AZC	43	LO EVORA 2700K	11
LO AGADIR 100 WW BZE	66	LO BALTIMORE WW BZC	43	LO EVORA IP67 2700K	11
LO AGADIR CLIP	66	LO BALTIMORE WW NZC	43	LO EVORA IP67 NW	11
LO AGADIR CONN10	66	LO BASTIA 2700K	9	LO EVORA IP67 WW	11
LO AGADIR CONN10 T	66	LO BASTIA NW	9	LO EVORA NW	11
LO AGADIR EP	66	LO BASTIA WW	9	LO EVORA WW	11
LO AGADIR PRO 1 BZZ	66	LO BEIRA	18, 19, 20, 21	LO FOGGIA 6 2700K NSC	40
LO AJACCIO 2700K BEC	27	LO BELFAST 6 WW FSC	51	LO FOGGIA 6 NW	40
LO AJACCIO 2700K NEC	27	LO BELFAST 6 WW NSC	51	LO FOGGIA 6 WW	40
LO AJACCIO NW BED	27	LO BELFAST 12 WW FSC	51	LO FOGGIA 6 WW NSC	40
LO AJACCIO WW BEC	27	LO BELFAST 12 WW NSC	51	LO FOGGIA 12 2700K NSC	40
LO AJACCIO WW NEC	27	LO BELFORT WW FSC	53	LO FOGGIA 12 NW	40
LO AJACCIO WW NED	27	LO BIARRITZ COVER R BSZ	24	LO FOGGIA 12 WW	40
LO ANDRIA 6 2700K NSC	39	LO BIARRITZ COVER R NSZ	24	LO FOGGIA 12 WW NSC	40
LO ANDRIA 6 NW	39	LO BIARRITZ COVER S BSZ	24	LO FOGGIA 18 2700K NSC	40
LO ANDRIA 6 WW	39	LO BIARRITZ COVER S NSZ	24	LO FOGGIA 18 NW	40
LO ANDRIA 6 WW NSC	39	LO BIARRITZ R WW BSC	24	LO FOGGIA 18 WW	40
LO ANDRIA 12 2700K NSC	39	LO BIARRITZ R WW NSC	24	LO FOGGIA 18 WW NSC	40
LO ANDRIA 12 NW	39	LO BIARRITZ S WW BSC	24	LO FOGGIA 24 2700K NSC	40
LO ANDRIA 12 WW	39	LO BIARRITZ S WW NSC	24	LO FOGGIA 24 NW	40
LO ANDRIA 12 WW NSC	39	LO BLACKPOOL WW NSC	49	LO FOGGIA 24 WW	40
LO ANDRIA 18 2700K NSC	39	LO BRAGA 7 2700K	42	LO FOGGIA 24 WW NSC	40
LO ANDRIA 18 NW	39	LO BRAGA 7 DIM 2700K	42	LO HABANA 2700K	14
LO ANDRIA 18 WW	39	LO BRAGA 7 DIM NW	42	LO HABANA 2700K-25	14
LO ANDRIA 18 WW NSC	39	LO BRAGA 7 DIM WW	42	LO HABANA IP67 2700K	14
LO ANDRIA 24 2700K NSC	39	LO BRAGA 7-N 2700K	42	LO HABANA IP67 2700K-25	14
LO ANDRIA 24 NW	39	LO BRAGA 7-N DIM 2700K	42	LO HABANA IP67 NW	14
LO ANDRIA 24 WW	39	LO BRAGA 7-N DIM NW	42	LO HABANA IP67 NW-25	14
LO ANDRIA 24 WW NSC	39	LO BRAGA 7-N DIM WW	42	LO HABANA IP67 WW	14
LO ANKARA B NW	26	LO BRAGA 7-N NW	42	LO HABANA IP67 WW-25	14
LO ANKARA B WW	26	LO BRAGA 7 NW	42	LO HABANA IP68 2700K	14
LO ANKARA NW	26	LO BRAGA 7-N WW	42	LO HABANA IP68 NW	14
LO ANKARA S NW	26	LO BRAGA 7 WW	42	LO HABANA IP68 WW	14
LO ANKARA S WW	26	LO BRUGGE 10 BZZ	71	LO HABANA NW	14
LO ANKARA WW	26	LO BRUGGE 10 NZZ	71	LO HABANA NW-25	14
LO ANTIBES COVER R BZZ	25	LO BRUGGE 20 BZZ	71	LO HABANA WW	14
LO ANTIBES COVER S BZZ	25	LO BRUGGE 20 NZZ	71	LO HABANA WW-25	14
LO ANTIBES R WW BZC	25	LO BRUGGE 30 BZZ	71	LO HAMPTONS 7 WW BSE	47
LO ANTIBES S WW BZC	25	LO BRUGGE 30 NZZ	71	LO HAMPTONS 7 WW NSC	47
LO ARGELES B NW	28	LO CHIBA 38 WW	35	LO HAMPTONS 12 WW NSC	47
LO ARGELES B WW	28	LO CHIBA 38 WW NSE	35	LO HANG 08ZZZ	22
LO ARGELES NW	28	LO CHIBA 60 WW	35	LO HASSELT WW FSC	48
LO ARGELES S NW	28	LO CHIBA 60 WW NSE	35	LO HASSELT WW NSC	48
LO ARGELES S WW	28	LO CORK 7 WW	32	LO IBIZA IP67 RGB	15
LO ARGELES WW	28	LO CORK 7 WW NEC	32	LO IBIZA IP67 RGB-25	15
LO ARRAS NW	55	LO CORK 15 WW	32	LO IBIZA IP68 RGB	15
LO ARRAS WW	55	LO CORK 25 WW	32	LO IBIZA RGB	15
LO BALTIMORE 2700K AZC	43	LO DOUR 2	20	LO IBIZA RGB-25	15
LO BALTIMORE 2700K BZC	43	LO DOUR 2 BSZ	20	LO JCT 07ZZZ	22
LO BALTIMORE 2700K NZC	43	LO DOUR 2 NSZ	20	LO JCT BOX	55
LO BALTIMORE DIM 2700K AZC	43	LO DOUR 2 NSZ OpB	20	LO JO 7W	58, 59

LO LA PAZ 20 2700K NSC	37	LO NAPOLI IP67 NW	13	LO QUEBEC WW NSC	30	LO VAL THORENS 7 WW NSC	52
LO LA PAZ 20 NW	37	LO NAPOLI IP67 WW	13	LO RIMINI 9 BSZ	76	LO VAL THORENS WW BSC	52
LO LA PAZ 20 WW	37	LO NAPOLI NW	13	LO RIMINI 9 NSZ	76	LO VAL THORENS WW NSC	52
LO LA PAZ 20 WW NSC	37	LO NAPOLI WW	13	LO RIO 30 2700K NSC	36	LO VERBIER 30 AS NW	54
LO LA PAZ 40 2700K NSC	37	LO NOIA 20 BSZ	73	LO RIO 30 NW	36	LO VERBIER 30 AS WW	54
LO LA PAZ 40 NW	37	LO NOIA 20 NSZ	73	LO RIO 30 WW	36	LO VERBIER AS WW	54
LO LA PAZ 40 WW	37	LO NOIA 30 BSZ	73	LO RIO 30 WW NSC	36	LO VERBIER WW	54
LO LA PAZ 40 WW NSC	37	LO NOIA 30 NSZ	73	LO RIO 60 2700K NSC	36	LO VERONE 2700K	7
LO LA ROCHELLE R BSZ	74	LO NOIA 40 BSZ	73	LO RIO 60 NW	36	LO VERONE IP65 2700K	7
LO LA ROCHELLE R NSZ	74	LO NOIA 40 NSZ	73	LO RIO 60 WW	36	LO VERONE IP65 NW	7
LO LA ROCHELLE S BSZ	74	LO NOIA-TELA RING BSZ	72, 73	LO RIO 60 WW NSC	36	LO VERONE IP65 WW	7
LO LA ROCHELLE S NSZ	74	LO NOIA-TELA RING JSZ	72, 73	LO ROTTERDAM WW	34	LO VERONE NW	7
LO LE BARCARES 7	58	LO NOIA-TELA RING NSZ	72, 73	LO ROTTERDAM WW NSC	34	LO VERONE WW	7
LO LE BARCARES 14	58	LO NOVA 2 NSZ	22	LO ROYAN 2700K	8		
LO LE BARCARES 25	58	LO NOVA CABLE 3F 2M	22	LO ROYAN NW	8		
LO LEON 2	19	LO NOVA CABLE 5F DIM 2M	22	LO ROYAN WW	8		
LO LEON 2 BSZ	19	LO NOVA CAP NSZ	22	LO SLIGO WW BSC	46		
LO LEON 2 NSZ	19	LO NOVA CAP ZZZ	22	LO SLIGO WW NSC	46		
LO LEON 2 NSZ OpB	19	LO NOVA CEILING COVER NZZ	22	LO SORIA 2700K	12		
LO LEON CAP	19	LO NOVA COVER	22	LO SORIA IP67 2700K	12		
LO LEON CAP BZZ	19	LO OZORA 30 BSE WW	62	LO SORIA IP67 NW	12		
LO LEON CAP NZZ	19	LO OZORA 30 NSE WW	62	LO SORIA IP67 WW	12		
LO LEON CLIP	19	LO PALMA 2	18	LO SORIA NW	12		
LO LIMA 30 2700K NSC	38	LO PALMA 2 BSZ	18	LO SORIA WW	12		
LO LIMA 30 NW	38	LO PALMA 2 NSZ	18	LO SPLIT BSZ	75		
LO LIMA 30 WW	38	LO PALMA CAP	18	LO SPLIT D BSZ	75		
LO LIMA 30 WW NSC	38	LO PALMA CAP BZZ	18	LO SPLIT D NSZ	75		
LO LONDON 1ABZ	68	LO PALMA CAP NZZ	18	LO SPLIT NSZ	75		
LO LONDON 2BEZ	68	LO PIANA IP67 RGB-2700K	16	LO SPLIT T BSZ	75		
LO LONDON 3NEZ	68	LO PIANA IP67 RGB-NW	16	LO SPLIT T NSZ	75		
LO LOS ANGELES 7 NW	59	LO PIANA IP67 RGB-WW	16	LO STOCKHOLM WW FSC	50		
LO LOS ANGELES 7 WW	59	LO PIANA IP68 RGB-NW	16	LO STOCKHOLM WW NSC	50		
LO LOS ANGELES 14 NW	59	LO PIANA IP68 RGB-WW	16	LO T7W DIM	32, 33		
LO LOS ANGELES 14 NW IBD	59	LO PIANA RGB-2700K	16	LO T15W DIM	32, 33		
LO LOS ANGELES 14 WW	59	LO PIANA RGB-NW	16	LO T22W DIM	37		
LO LOS ANGELES 14 WW IBC	59	LO PIANA RGB-WW	16	LO T25W DIM	33		
LO LOS ANGELES 20 NW	59	LO PORTO 2	21	LO T25W DIM 600	32		
LO LOS ANGELES 20 NW IBD	59	LO PORTO 2 BSZ	21	LO T30W DIM	36, 38		
LO LOS ANGELES 20 WW	59	LO PORTO 2 NSZ	21	LO T30W DIM 1-10 NOVA	22		
LO LOS ANGELES 20 WW IBC	59	LO PORTO 2 NSZ OpB	21	LO T30W DIM DALI NOVA	22		
LO LOS ANGELES 25 NW	59	LO PORTO CAP	21	LO T40W DIM	37		
LO LOS ANGELES 25 NW IBD	59	LO PORTO CAP BZZ	21	LO T60W DIM 0-10V	36		
LO LOS ANGELES 25 WW	59	LO PORTO CAP NZZ	21	LO T500M12	46		
LO LOS ANGELES 25 WW IBC	59	LO PORTO CLIP	21	LO T500M14 DIM	46		
LO MERIDA 2700K	6	LO PORTO ROTA	19, 20, 21	LO TANGER NW	10		
LO MERIDA NW	6	LO QUEBEC 2700K ASC	30	LO TANGER WW	10		
LO MERIDA WW	6	LO QUEBEC 2700K BSC	30	LO TELA 10 BSZ	72		
LO MODUL WW BZC	24, 25	LO QUEBEC 2700K NSC	30	LO TELA 10 NSZ	72		
LO MONTREAL 2700K BSC	29	LO QUEBEC DIM 2700K ASC	30	LO TELA 20 BSZ	72		
LO MONTREAL 2700K NSC	29	LO QUEBEC DIM 2700K BSC	30	LO TELA 20 NSZ	72		
LO MONTREAL DIM 2700K BSC	29	LO QUEBEC DIM 2700K NSC	30	LO TELA 30 BSZ	72		
LO MONTREAL DIM 2700K NSC	29	LO QUEBEC DIM NW ASD	30	LO TELA 30 NSZ	72		
LO MONTREAL DIM NW BSD	29	LO QUEBEC DIM NW BSD	30	LO TELA 40 BSZ	72		
LO MONTREAL DIM NW NSD	29	LO QUEBEC DIM NW NSD	30	LO TELA 40 NSZ	72		
LO MONTREAL DIM WW BSC	29	LO QUEBEC DIM WW ASC	30	LO TOKYO 38 WW	63		
LO MONTREAL DIM WW NSC	29	LO QUEBEC DIM WW BSC	30	LO TOKYO 38 WW NSE	63		
LO MONTREAL NW BSD	29	LO QUEBEC DIM WW NSC	30	LO TOKYO 60 WW	63		
LO MONTREAL NW NSD	29	LO QUEBEC NW ASD	30	LO TOKYO 60 WW NSE	63		
LO MONTREAL WW BSC	29	LO QUEBEC NW BSD	30	LO VALENCE 10ABZ	70		
LO MONTREAL WW NSC	29	LO QUEBEC NW NSD	30	LO VALENCE 14BBZ	70		
LO NAPOLI 2700K	13	LO QUEBEC WW ASC	30	LO VALENCE 16NSZ	70		
LO NAPOLI IP67 2700K	13	LO QUEBEC WW BSC	30	LO VAL THORENS 7 WW BSC	52		



B-6530 THUIN - Rue de Biesme 49
TEL 071 59 00 39 | info@tempolec.be

www.tempolec.com

B-1090 BRUSSEL (Jette) - Avenue Odon Warland 83
TEL 02 425 92 36 | bru@tempolec.be

Sous réserve de modifications | af/06/11/20

