

NEW

ÉCLAIRAGE



ARROSAGE




FONTAINE



CHAUFFAGE RADIANT



ET PLUS ENCORE



T6 Garden

GARDENS OF TOMORROW



RF 433 MHz

Le T6 Garden fait de chaque jardin *LE* jardin de demain



Une allée de jardin éclairée du coucher au lever du soleil, une fontaine qui fonctionne pendant la journée ou à des horaires spécifiques, un chauffage de terrasse commandé depuis votre smartphone, c'est possible avec le T6 Garden et plus encore.

- ✓ Programmation rapide
- ✓ Commande via télécommande sans pile ou depuis votre smartphone ou tablette
- ✓ Portée illimitée via l'application depuis votre smartphone et jusqu'à 60 m avec la télécommande sans fil et l'antenne
- ✓ Programmation de scénarios
- ✓ Espace pour disjoncteur séparé



ÉCLAIRAGE



ARROSAGE



FONTAINE






CHAUFFAGE RADIANT



ET PLUS ENCORE



Configurez et commandez votre T6 Garden depuis votre smartphone

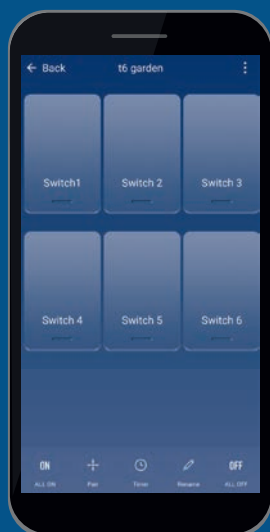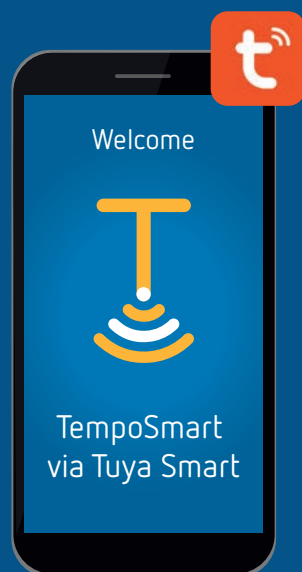

Scannez le code QR
pour télécharger
l'application Tuya



- ✓ Application via Tuya Smart, compatible avec Android et iOS
- ✓ Connectez tout le jardin avec une app via Alexa (Amazon), Google Home, Siri, Nest Home, IFTTT
- ✓ Exemples de possibilités avec l'application Tuya Smart :
 - ON/OFF sur tous les canaux,
 - programmation horaire,
 - renommer votre T6 Garden et/ou les interrupteurs
 - création de scénarios en fonction de la météo (vitesse du vent, humidité, obscurité), du lever et du coucher du soleil, de la localisation, etc.
 - mémorisation de nouveaux interrupteurs

Que comprend votre kit T6 Garden ?



Récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz



Télécommande piézo-électrique, sans pile



T6W : récepteur Wi-Fi (2,4 GHz) et RF 433 MHz, commandé par une télécommande et/ou via l'application Tuya Smart

- 230 V 50 Hz
- Fréquence de réception : 433 MHz
- Récepteur Wi-Fi intégré (app Tuya)
- 6 NO libres de potentiel 4 x 10 A et 2 x 16 A
- Commande LED jusqu'à 300 W par sortie de 10 A et 500 W par sortie de 16 A
- Largeur 7 modules, I125 x H80 x P33 mm
- IP20, IP66 dans le boîtier OBO fermé
- Bornier à vis, connecteurs rapides fournis
- Enclenchement manuel sur le récepteur et visualisation de l'état du relais
- ON/OFF bistable
- Fonction ON/OFF général avec télécommande
- Température admissible : -10 à +55 °C

T6S : télécommande piézo-électrique, 6 canaux

- Fréquence d'émission : 433 MHz
- Portée de 30 m à l'extérieur et de 15 m à l'intérieur. Avec l'antenne (T6 ANT en option), portée jusqu'à 60 m à l'extérieur et 30 m à l'intérieur.
- IP67
- Montage mural, dimensions : 86 x 86 x 14,5 mm
- Pictogrammes autocollants fournis pour afficher les fonctions



















Boîtier OBO


Boîtier OBO Bettermann

- IP66
- Dimensions : 240 x 190 x 95 mm

Gamme T6 Garden

Référence		Description	EAN	Prix Brut
T6 Garden		récepteur Wi-Fi et RF 433 MHz, commandé par une télécommande et/ou via l'application Tuya Smart (Google play et App Store)	5420003730004	203,00
Composition				
T6W		récepteur	5420003730011	145,73
T6S		télécommande	5420003730028	55,89
T6 - boîtier		boîtier OBO Bettermann		
Kits				
Composition				
T6 Kit 1	 	1x T6W + 1x T6S	5420003730103	191,54
T6 Kit 2	  	1x T6W + 2x T6S	5420003730110	244,63
Accessoires				
T1RC		télécommande portable, 1 canal, IP67, RF 433 MHz l 21 x H 48 x P 15,5 mm	5420003730059	46,58
T1S		télécommande murale, 1 canal, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x P 14,5 mm	5420003730073	46,58
T2S		télécommande murale, 2 canaux, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x P 14,5 mm	5420003730035	52,47
T3S		télécommande murale, 3 canaux, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x P 14,5 mm	5420003730042	59,48
T4RC		télécommande portable, 4 canaux, IP67, RF 433 MHz 54 x 54 x P 21 mm	5420003730066	44,54
T4S		télécommande murale, 4 canaux, IP67, RF 433 MHz 86 x 86 x P 14,5 mm	5420003730097	47,27
T6 ANT		antenne RF 433 MHz; intérieur et extérieur; connecteur SMA-mâle avec câble de 2 m RG-174/50 Ω, gain : 2,5 dBi (max. 50 W); base magnétique, dimension : Ø 13 x 172 mm	9900000088862	26,18

Recupel hors tva : 0,0413 EUR | 0,100 EUR pour l'antenne T6 ANT

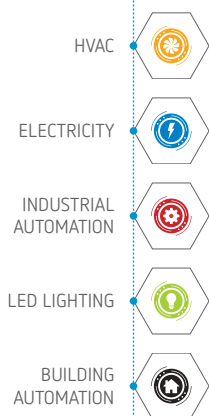

B-6530 THUIN
Route de Biesme 49
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.be



Société belge avec plus
de 65 ans d'expérience