theben

Projecteur LED pour l'extérieur
theLeda B dual
avec ou sans détecteur de mouvement



- √ Température de couleur commutable entre 3000 et 4000 K
- √ Fonction antipollution lumineuse
- √ Opalin anti-éblouissement pour versions de 10 W, 20 W et 30 W
- √ Verre trempé transparent pour versions de 50 W et 100 W
- √ Montage polyvalent sur surface plane ou en angle intérieur
- √ Seulement 2 vis de fixation imperdables
- √ Montage et raccordement faciles
- √ Détecteur de mouvement en option avec capteur crépusculaire intégré

tempolec
solutions
through technology

Projecteur LED
avec ou sans détecteur de mouvement

Projecteur LED

Détecteur de mouvement
avec capteur crépusculaire intégré

Projecteur LED
avec détecteur de mouvement

Opalin anti-éblouissement
pour versions de 10 W, 20 W et 30 W

Verre trempé transparent pour une efficacité élevée
pour versions de 50 W et 100 W

Caractéristiques techniques

	theLeda B10 dual BK	theLeda B20 dual BK	theLeda B30 dual BK	theLeda B50 dual BK	theLeda B100 dual BK
					
N° du fournisseur	1020671	1020673	1020675	1020677	1020679
	theLeda B10 dual WH	theLeda B20 dual WH	theLeda B30 dual WH	theLeda B50 dual WH	theLeda B100 dual WH
N° du fournisseur	1020670	1020672	1020674	1020676	1020678
Puissance LED	10 W	20 W	30 W	50 W	100 W
Flux lumineux, à 4000 K	1 450 lm	2 850 lm	4 100 lm	6 900 lm	13 900 lm
Opalin, anti-éblouissant	✓	✓	✓		
Verre trempé transparent				✓	✓
Tension de service	230 V AC, 50 Hz				
Température de couleur	commutable entre 3000 K (blanc chaud) et 4000 K (blanc naturel)				
Réglage du panneau lumineux	90° haut/bas	90° haut/bas	70° haut/90° bas	70° haut/90° bas	35° haut/90° bas
Indice rendu des couleurs	> 80				
Durée de vie	L80/B10/40 000 h				
Type de montage	mural, extérieur				
Hauteur de montage	2 – 4 m				
Température ambiante	-20 – +40 °C				
Classe de protection	I				
Indice de protection	IP 65				

Plans d'encombrement



theLeda B10 dual | theLeda B20 dual



+ theLeda B dual sensor



theLeda B30 dual | theLeda B50 dual



+ theLeda B dual sensor

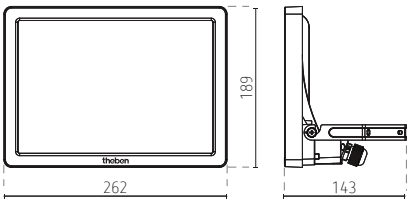

theLeda B100 dual

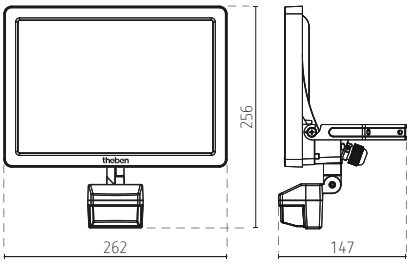

+ theLeda B dual sensor

Détecteur de mouvement
avec capteur crépusculaire intégré
Accessoire

	theLeda B dual sensor BK	theLeda B dual sensor WH
N° du fournisseur	9080042	9080041
Avec capteur crépusculaire intégré		
Angle de détection	180°	
Zone de détection	12 m pour un déplacement transversal, 3 m pour un déplacement frontal	
Puissance en veille	< 0,5 W	
3 potentiomètres de réglage sous le détecteur Temporisation au déclenchement Plage de réglage de la luminosité Réglage de la sensibilité	 2 s – 15 min 2 – 1000 lux faible, moyenne ou élevée	
Puissance de commutation supplémentaire	400 W led	
Indice de protection	IP 65	

Zone de détection

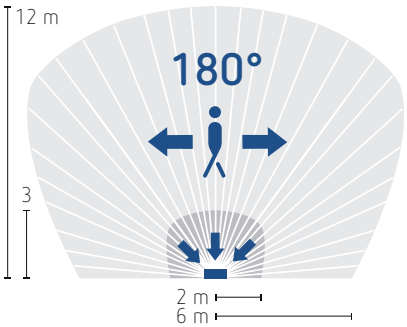

Plan d'encombrement



Schémas de raccordement

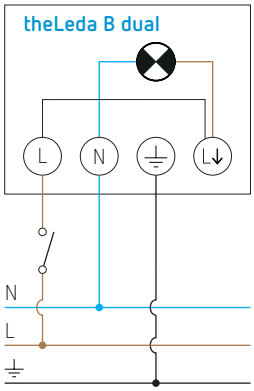

Projecteur seul

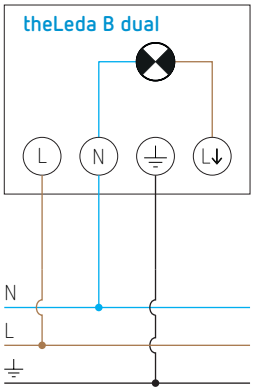

Avec détecteur de mouvement

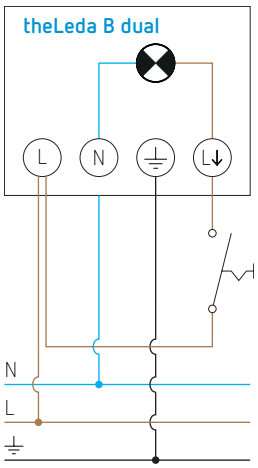

Possibilité d'ajouter un interrupteur permanent ON

tempolec
solutions through technology
Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com