

# Projecteur LED theLeda B

## ASSEMBLEZ SELON VOS BESOINS!

Commande de l'éclairage en fonction des mouvements et de la luminosité



Commande de l'éclairage en fonction de l'obscurité



Commande de l'éclairage par interrupteur ou bouton-poussoir



# Projecteurs LED theLeda B



theLeda B20L BK



theLeda B20L WH



theLeda B30L BK



theLeda B30L WH

- Projecteur LED pour montage mural
- Indice de protection **IP65** (IP55 avec accessoire) pour un fonctionnement fiable à l'extérieur
- **Diffusion optimale de la lumière** grâce à un réflecteur à structure prismatique et à la disposition LED à matrice
- Boîtier robuste en aluminium moulé sous pression, lentille en polycarbonate
- Facilité d'installation grâce à sa conception modulaire.

## Caractéristiques techniques

Tension de service : 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz

Température de service : -20 à +40 °C

### Projecteur LED

Montage mural à 2 à 4 m de hauteur

Température de la couleur : 5000 K, blanc froid

Projecteur orientable à 360°

Classe d'efficacité énergétique : A

Degré de protection : IP65 selon EN 60598-1

Classe de protection : I selon EN 60598-1

### Détecteur de mouvements theLeda B Motion Module

Consommation en veille : 1 W

Charge minimale : 10 mA/230 V

Détection : 180° → 12 m,  
limitation de la zone de détection via autocollant fourni

Réglages via 2 potentiomètres sous le capteur

Seuil de luminosité : 2 à 200 lux


Temporisation au déclenchement de l'éclairage :  
5 s à 15 min

Degré de protection : IP55 selon EN 60529

Classe de protection : II selon EN 60598-1

Charge max. avec LED : 140 W

Sortie de commutation supplémentaire éclairage

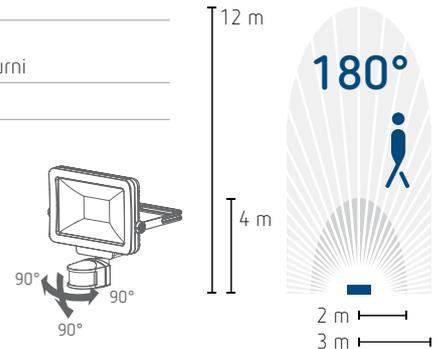

### Détecteur de mouvements avec télécommande theLeda B Motion Module RC

Fourni avec télécommande. Mêmes caractéristiques que theLeda B Motion Module sauf consommation en veille < 0,5 W et seuil de luminosité : 2 à 1000 lux

Une télécommande peut être combinée avec différents modules de détection de mouvement.

Jusqu'à 6 télécommandes peuvent être combinées avec un seul module de détecteur de mouvement.

Fréquence : 433.72 MHz

Puissance d'émission : -7 dB

Pile : 3 V DC (1x CR2032)

Classe de protection : III selon EN 60950-1

Indice de protection : IP44 selon EN 60529

Portée de télécommande jusqu'à 50 m en champ libre

La télécommande fournie avec ce détecteur vous permet d'allumer ou éteindre la lumière à distance.

### Capteur de luminosité theLeda B Light Module

Consommation en veille : 1 W

Réglages via 2 potentiomètres sous le capteur :

Seuil de luminosité  2 à 200 lx

Durée d'enclenchement

 2, 4, 6, 8 h,  
ON nocturne /  
ON permanent

Degré de protection : IP55 selon EN 60529

Classe de protection : II selon EN 60598-1

Charge max. avec LED : 140 W

Sortie de commutation supplémentaire éclairage

# Projecteurs LED theLeda B



theLeda B50L BK



theLeda B50L WH






theLeda B100L BK




theLeda B100L WH

## Schémas de raccordement

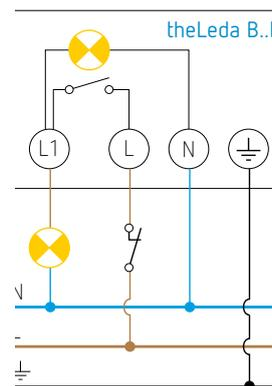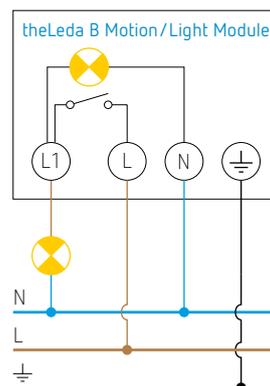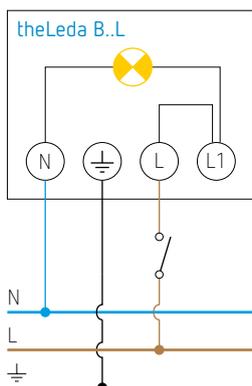


theLeda B..L + theLeda B Motion Module : possibilité de raccorder un bouton-poussoir NF pour allumer manuellement l'éclairage. Retour au mode automatique en appuyant sur le bouton-poussoir.

### theLeda B | MASTER + theLeda B Motion Module




### theLeda B | SLAVE




## Plans d'encombrement


theLeda B20L

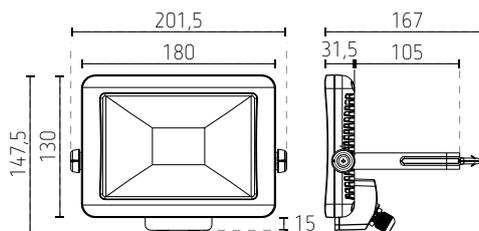

theLeda B30L

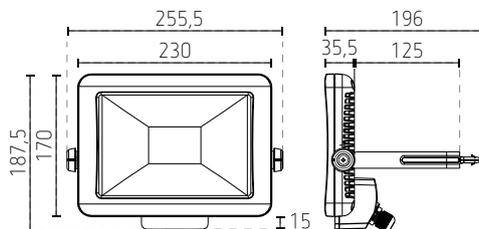

theLeda B50L

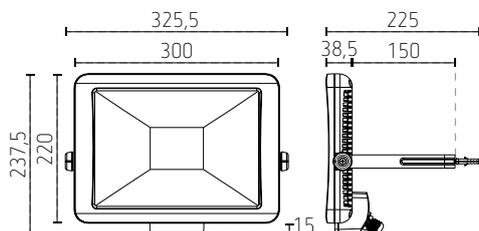

# Projecteurs LED theLeda B



theLeda B Motion Module RC BK  
télécommande fournie



theLeda B Motion Module RC WH  
télécommande fournie



theLeda B Motion Module BK



theLeda B Motion Module WH




theLeda B Light Module BK



theLeda B Light Module WH

theLeda B100L

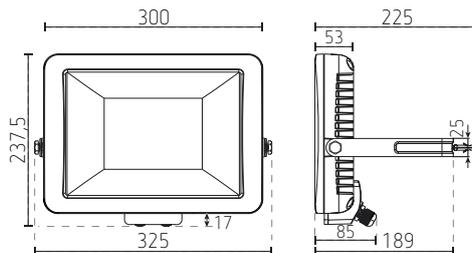

Référence de commande	Référence fournisseur	Puissance LED (flux lumineux)	Finition	Prix brut 2020 hors tva
theLeda B20L BK	1020684	20 W (1400 lm)	noir	56,23
theLeda B20L WH	1020683	20 W (1500 lm)	blanc	56,23
theLeda B30L BK	1020686	30 W (2 050 lm)	noir	60,90
theLeda B30L WH	1020685	30 W (2 100 lm)	blanc	60,90
theLeda B50L BK	1020688	50 W (3 500 lm)	noir	95,70
theLeda B50L WH	1020687	50 W (3 600 lm)	blanc	95,70
theLeda B100L BK	1020682	100 W (9 784 lm)	noir	209,70
theLeda B100L WH	1020681	100 W (10 200 lm)	blanc	209,70

## Accessoires

theLeda B Light Module BK	9070763	capteur de luminosité, noir	15,57
theLeda B Light Module WH	9070762	capteur de luminosité, blanc	15,57
theLeda B Motion Module BK	9070761	détecteur de mouvement, noir	15,57
theLeda B Motion Module RC BK	9070801	détecteur de mouvement avec télécommande, noir	52,03
theLeda B Motion Module RC WH	9070800	détecteur de mouvement avec télécommande, blanc	52,03
theLeda B Motion Module WH	9070760	détecteur de mouvement, blanc	15,57
theLeda B Remote Control	9070802	télécommande fournie avec theLeda B Motion Module RC	14,99

Recupel: 0,01 EUR hors tva | 0,0413 EUR hors tva pour theLeda B Remote Control  
Bebat: 0,057 EUR hors tva pour theLeda B Motion Module RC et theLeda B Remote Control