


Enkelvoudige radio-inbouwactor voor elektrische verwarming, LUXORliving E1 S RF



LUXORliving E1 S RF

- Enkelvoudige radio-inbouwactor voor elektrische verwarming
- Eenvoudige montage door bijzonder compacte behuizing
- Voor de directe aansluiting van elektrische verwarming met hoog schakelvermogen
- Geïntegreerde thermostaat kan ook als bijverwarming worden geconfigureerd
- Functie extra trap voor de eenvoudige aansturing van een tweede warmtegenerator
- 2 binaire ingangen voor potentiaalvrije contacten zoals toetsen, schakelaars, raamcontacten, temperatuursensoren (ingang I2)
- Geïntegreerde temperatuurbewaking voor extra bedrijfsveiligheid, bijv. bij overlast
- De binaire ingangen zijn af fabriek toegewezen aan de uitgang (functietest voor de programmering).

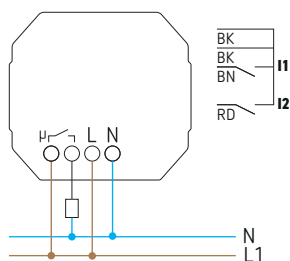

907.0.321,
voeler voor vloer-
temperatuur, IP65



907.0.459,
ruimtevoeler, IP65




907.0.496, temperatuurvoeler,
inbouwmontage

Technische kenmerken

Bedrijfsspanning KNX	≤ 0,4 mA
Bedrijfsspanning	230 tot 240 V AC, 50 à 60 Hz
Stand-by verbruik	~ 0,45 W
1 kanaal	
Schakelvermogen	10 A / 240 V AC, cos φ = 1
Min. belasting	12 V / 100 mA
Omgevingstemperatuur	-5 tot +45 °C
Montage	inbouw
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II

Afmetingen

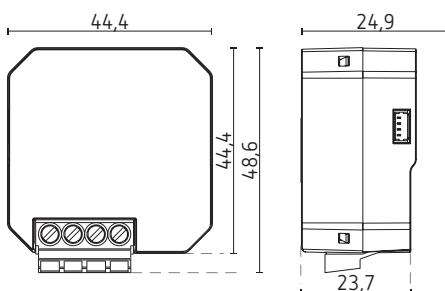

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LUXORliving E1 S RF	4800642	4003468480496	enkelvoudige radio-inbouwactor voor elektrische verwarming
Toebehoren			
907.0.321	9070321	4003468903360	voeler voor vloertemperatuur, IP65
907.0.459	9070459	4003468903810	ruimtevoeler, IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	temperatuurvoeler, inbouwmontage