


Smart Home LUXORliving Combisensor /weerstation **LUXORliving M140**



LUXORliving M140


- Combisensor /weerstation voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Voor de detectie van wind, regen, lichtsterkte en temperatuur
- Regensensor met verwarming
- Voor de volautomatische regeling van jaloezieën
- Detectie en analyse direct in het apparaat
- Zonwering voor max. vier gevels door 3 geïntegreerde lichtsterktesensoren
- Weergave van de weersgegevens bijv. met de app «LUXORplay».

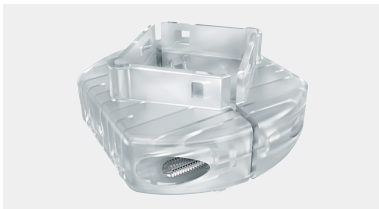

907.0.928, bevestigingskit voor mast



Technische specificaties

Bedrijfsspanning	110 tot 230 V AC
Frequentie	50 tot 60 Hz
Bedrijfsspanning KNX	busspanning, ≤ 10 mA
Standby verbruik	< 5,5 W
Meetbereik lichtsterkte	100000 lx
Instelbereik temperatuur	-30 tot 60 °C
Meetbereik windsnelheid	2 tot 30 m/s
Omgevingstemperatuur	-20 tot 55 °C
Beschermingsgraad	IP44
Beschermingsklasse	II

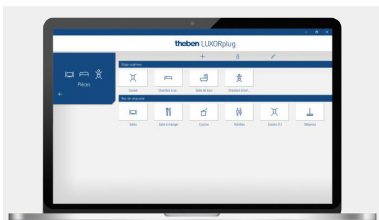

LUXORplug : eenvoudige ingebruik-namessoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

Afmetingen

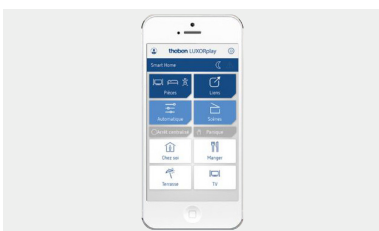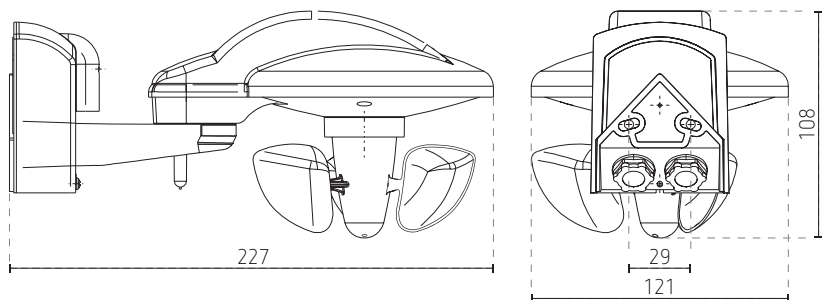

LUXORplay : app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving M140	4800490	combisensor / weerstation
907.0.928	9070928	mastbevestiging