


# Smart Home LUXORliving


## 8-voudige jaloezieactor LUXORliving J8



LUXORliving J8

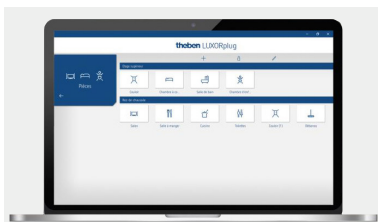

LUXORplug: eenvoudige ingebruikname-  
software op Windows.  
Geen voorkennis nodig.

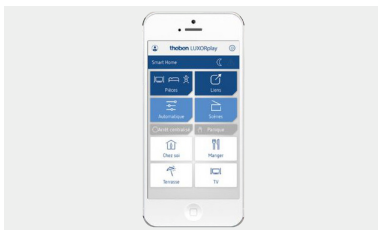


LUXORplay: app voor de bediening van het  
systeem via smartphone of tablet (Android  
en iOS).

- 8-voudige jaloezieactor voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Voor de regeling van jaloezieën, rolluiken, zonwerings- en blinderingsystemen
- Schakeltoestand weergave met LED's voor elk kanaal
- Handmatige bediening op het apparaat (ook zonder busspanning).


### Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	< 10 mA
Bedrijfsspanning	110 tot 240 V AC
Standby verbruik	< 0,5 W
Aantal kanalen	8
Montage	DIN-rail, 8 modules breed
Uitgang	NO-contact, 6 A
Schakeluitgang	potentiaalvrij, geschikt voor SELV, wanneer het hele apparaat SELV schakelt
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

### Aansluitschema

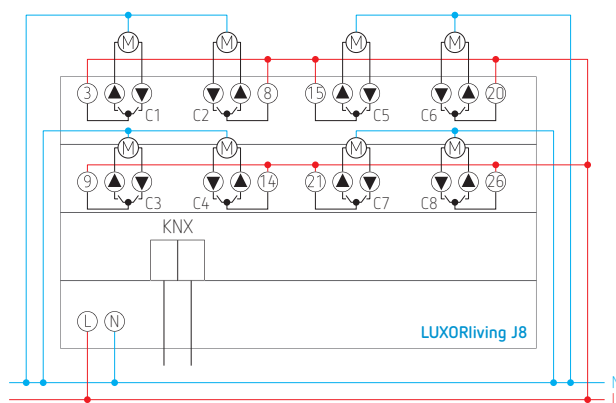

### Afmetingen

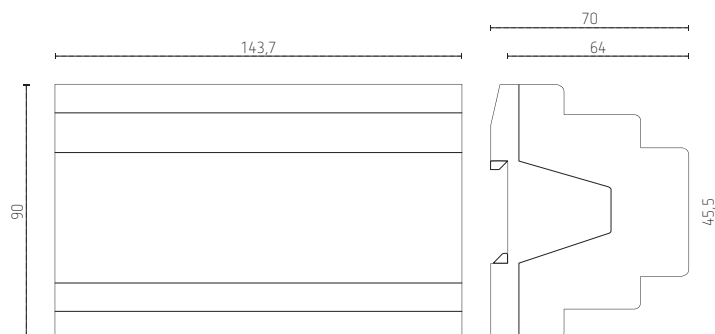

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving J8	4800455	8-voudige jaloezieactor