

# Caméra wifi et PIR pour projecteurs theLeda B, LEDPRO WIFI PIR Camera BK



LEDPRO WIFI + PIR Camera BK



Download on the  
App Store

Available on  
Google play



Caméra wifi et PIR montée sur projecteur  
theLeda B20L W BK



  amazon alexa

La caméra LEDPRO WIFI PIR Camera BK offre une vue de ce qui se passe à l'extérieur ainsi qu'un système audio bidirectionnel pour une communication directe avec les visiteurs, et avec une option de sirène d'avertissement. Le système combine à la fois une caméra, un microphone et un haut-parleur contrôlés par wifi avec un détecteur de mouvement.

La caméra complète avantageusement tous les projecteurs de la gamme theLeda B en vous permettant de voir ce qui se passe en temps réel, de jour comme de nuit, grâce à la caméra HD intégrée.

Votre projecteur theLeda B se transforme en un système sans fil amélioré où votre éclairage peut être contrôlé à distance, programmé ou automatisé en cas de détection. Vous pouvez ainsi voir la zone de détection sur simple pression d'un bouton... le tout dans un seul appareil facile à utiliser.



- Configuration via l'app Tuya Smart compatible avec iOS et Android
- Prise en charge des notifications pour vous tenir informé lorsque vous n'êtes pas chez vous
- Stockage sur le Cloud ou sur carte micro SD disponible
- Protection IP55 (uniquement si monté sur un appareil Theben theLeda B)
- Programmation hebdomadaire ou crépusculaire via l'app Tuya
- Réglage de la sensibilité et de la zone de détection via l'app Tuya
- Compatible Google Assistant et Amazon Alexa
- Audio bidirectionnel
- Temporisation réglable via l'application Tuya Smart
- Uniquement compatible avec la gamme de projecteurs theLeda B de Theben, aucun câblage supplémentaire nécessaire

## Caractéristiques techniques


Tension d'alimentation	220 à 240 V AC 50 Hz
Détection	270°, portée jusque 10 m pour une hauteur de montage de 2,5 m
Charge maximale commutable	max. 200 W led
Réglage de la temporisation	30 s, 2 min, 8 min ou 15 min
Résolution de la caméra	1080 px (1920 x 1080)
Angle de vue	150°
Enregistrement vidéo	basé sur des événements: 1080 px @15fps (continu) VGA (640 x 480)
Format vidéo	MP4
Volume de la sirène	100 dB
Norme WLAN	802,11 b/g/n
Fréquence wifi	2,4 GHz
Réglage de la luminosité (LUX)	non réglable
Stockage	carte micro SD de 128 GB, non fournie stockage dans le cloud via achat optionnel dans l'app
Consommation électrique	< 6 W (sans projecteur)
Commande manuelle	oui
Degré de protection	IP55 lorsqu'il est monté sur un projecteur theLeda B
Classe de protection	II

# Caméra wifi et PIR pour projecteurs theLeda B, LEDPRO WIFI PIR Camera BK




Température de fonctionnement	0 à +40 °C
Conformité	CE
Finition	noir

## Détection




## Schéma de raccordement

### LEDPRO WIFI PIR Camera BK



## Plan d'encombrement

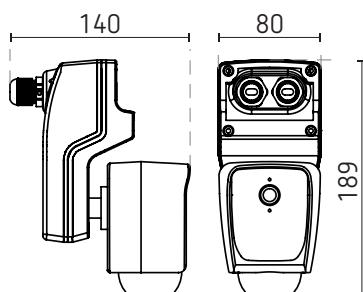

Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
LEDPRO WIFI PIR Camera BK	LEDPRO	5012483015612	caméra wifi et PIR pour projecteur theLeda B