

Wifi en PIR camera voor theLeda B stralers, LEDPRO WIFI PIR Camera BK



LEDPRO WIFI + PIR Camera BK



tuya



Download on the
App Store

GET IT ON
Google play



- Configuratie via de Tuya Smart app, compatibel met iOS en Android
- Ondersteuning bij notificatie om u op de hoogte te houden wanneer u niet thuis bent
- Cloud of micro SD-kaart opslag beschikbaar
- IP55 bescherming (alleen bij montage op een Theben theLeda B apparaat)
- Wekelijkse of schemerprogrammering via de Tuya app
- Gevoeligheid en detectiezone instellen via de Tuya app
- Compatibel met Google Assistent en Amazon Alexa
- Two-way audio
- Instelbare tijdvertraging via de Tuya Smart app
- Alleen compatibel met Theben theLeda B reeks van stralers, geen extra bedrading nodig



Wifi en PIR camera gemonteerd op
led-straler theLeda B20L W BK



amazon alexa


Technische gegevens

Voedingsspanning	220 tot 240 V AC 50 Hz
Detectiebereik	270° met een bereik tot 10 m bij een montagehoogte van 2,5 m
Maximaal schakelbare belasting	max. 200 W led
Instelling tijdvertraging	30 s, 2 min, 8 min of 15 min
Cameraresolutie	1080 px (1920 x 1080)
Kijkhoek	150°
Video-opname	op gebeurtenissen gebaseerde video-opname: 1080 px @15fps (continu) VGA (640 x 480)
Video-formaat	MP4
Sirenevolum	100 dB
WLAN-standaard	802,11 b/g/n
Wifi-frequentie	2,4 GHz
Lichtsterktebereik	niet instelbaar
Opslag	Micro SD-kaart 128 GB, niet inbegrepen cloud opslag via optionele in-app aankoop
Energieverbruik	< 6 W (zonder projector)
Handmatige bediening	ja
Beschermingsklasse	IP55 bij montage op een theLeda B projector
Beschermingsklasse	II
Bedrijfstemperatuur	0 tot +40 °C
Conformiteit	CE
Afwerking	zwart

Wifi en PIR camera voor theLeda B stralers, LEDPRO WIFI PIR Camera BK




Detectie




Aansluiscema

LEDPRO WIFI PIR Camera BK



Afmetingen

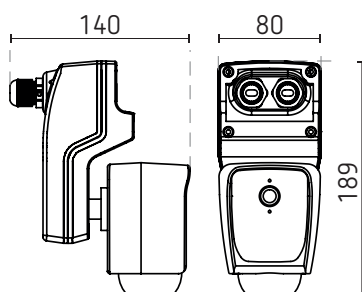

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
LEDPRO WIFI PIR Camera BK	LEDPRO	5012483015612	wifi en PIR camera voor theLeda B led-stralers