

KNX AudioActor 4 zones RP341 - V2



RP341 - V2

Beschrijving

- Compleet multiroom systeem voor 4 kamers: versterker, bronnen, bediening, alles in een breedte van slechts 16 cm (9 modules)
- Uiterst flexibel dankzij het trivium t30S besturingssysteem
- 4 x versterkers met elk 2 x 30 watt
- 4 x streaming clients: elke zone heeft zijn eigen streaming client
- 1 x DAB + /FM tuner: alle zones delen deze DAB + /FM tuner
- 1 x analoge lijningang
- Muziek streaming van TuneIn, AirPlay, Spotify, Deezer, Tidal, Qobuz, SoundMachine, NAS en Web URL
- Gratis app voor iOS en Android of kan worden gebruikt via een browser
- Volledig geïntegreerd met KNX
- Drivers voor RTI en Control4 gratis beschikbaar
- De RP341 - V2 kan alleen worden gebruikt voor 4 zones, hij kan worden gecombineerd met andere trivium geluidssystemen voor maximaal 64 zones.

Wijzigingen ten opzichte van RP341-300016


- 4 streaming clients in plaats van 1
- 1 DAB + /FM tuner in plaats van 1 FM tuner
- De lijningang van de RP341 - V2 heeft een 3,5" jackplug
- De nieuwe RP341 - V2 heeft geen lijnuitgang
- De mogelijkheid om de line out als 5^e zone te gebruiken is verwijderd met de RP341 - V2
- De uitgang voor de volumeregeling is verwijderd.

Technische gegevens


Versterker	- 8 x 30 watt sinus bij 8 ohm - Klasse D (digitale) versterker - Impedantie van de aangesloten luidsprekers ten minste 4 ohm
Bronnen	- 4x streaming (elke zone heeft zijn eigen streamer) - 1x analoge ingang - 1x DAB+ /FM tuner (alle 4 zones delen deze tuner)
Voeding	- 24 V DC (8 A) - Stroomverbruik in stand-by: 5 W
Behuizing	- Op DIN rail gemonteerde eenheid (9 modules) - Afmetingen: 160 x 92 mm x 63 mm
Verbindingen	- 1x netwerk (RJ45-aansluiting) - 1x USB (voor service) - 4x stereo luidsprekers (4x 4-polige schroefaansluitingen) - 1x stereo lijningang (1x 3,5 mm jack) - 1x DAB+ /FM-antenne (1x 2-polige schroefaansluiting) - 2x 24 V voeding (1x 2-polige schroefklem)
Frontpaneel	- Status-LED
Netwerk	- LAN (RJ45 Ethernet)

Schema's

Voorbeeld : muziek voor 3 stukken

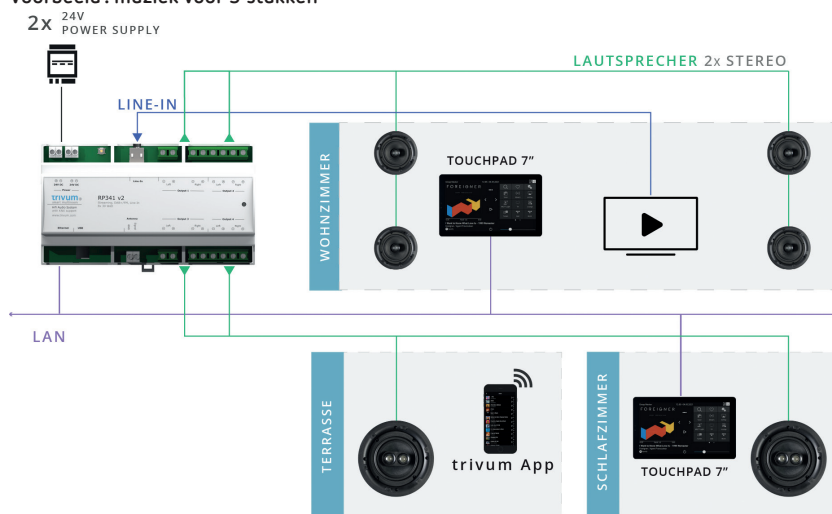

Voorbeeld : KNX voor muzieksturing

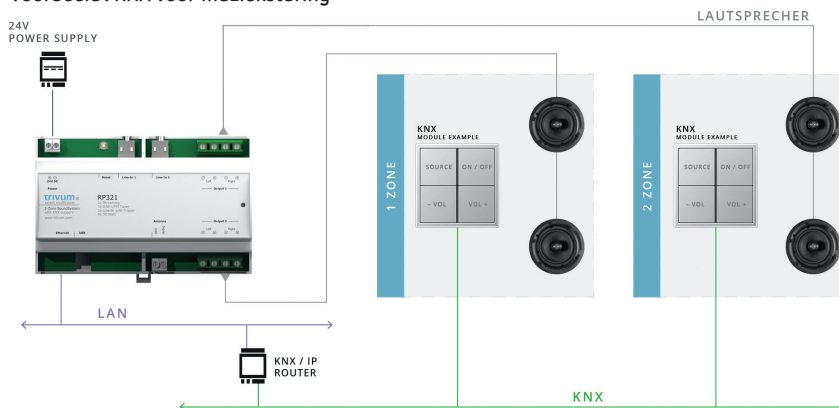

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
RP341 - V2	301021	KNX AudioActor 4 zones

Titre
Référence



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com

Titre
Référence



Rue de Biesme 49
B-6530 THUIN
TEL 071 59 00 39
info@tempolec.be
www.tempolec.com