



LUXORliving J1 S RF

- Actionneur de store radio encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Pour la commande des entraînements de stores, volets roulants, dispositifs de protection contre le soleil et les regards indiscrets, lucarnes et clapets d'aération
- Aération automatique intégrée
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur, contact de fenêtre et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de variation (test de fonctionnement avant la programmation).
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.



907.0.321, sonde sol



907.0.459, sonde d'ambiance IP65




907.0.496, capteur de température encastré


Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 à 240 V AC, 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~ 0,4 W
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Pouvoir de coupure	5 A
Température ambiante	-5 à 45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	II

Schéma de raccordement



Plan d'encadrement

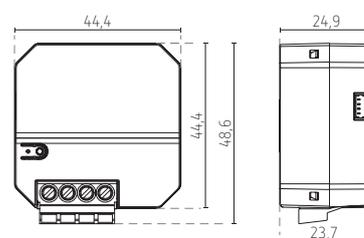

Réf. de commande	Réf. fournisseur	EAN	Description
LUXORliving J1 S RF	4800651	4003468480427	actionneur de store radio encastré à 1 canal
Accessoires			
907.0.321	9070321	4003468903360	sonde sol
907.0.459	9070459	4003468903810	sonde d'ambiance IP65
907.0.496	9070496	4003468905111	capteur de température encastré