



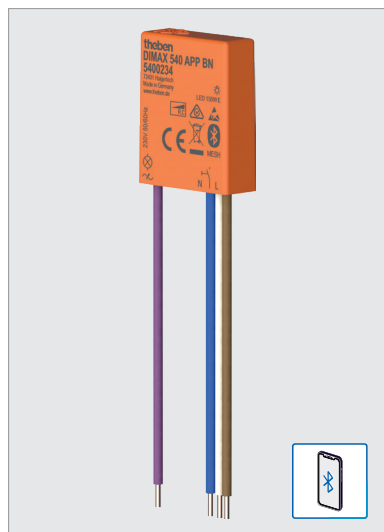

DIMAX 540 APP BN

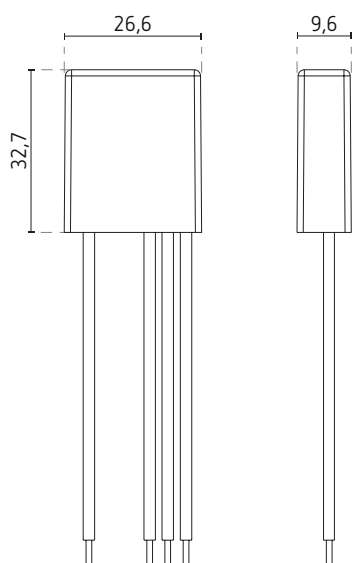

COMPENSATION MODULE LED


- om nagloeien met ledlampen te voorkomen
- voor aansluiting parallel aan de verbruiker

- Inbouwdimmer voor R- en C-belastingen
- Met nulleider
- Bedienbaar en programmeerbaar via Bluetooth met behulp van een app (Android et iOS) of drukknop
- Kan via Bluetooth Mesh in een netwerk worden opgenomen en uitgebreid
- Verlichtingsscènes en astroprogramma
- Kabellengte tot 100 m, ook geschikt voor bidirectionele circuits met grote afstanden en meerdere drukknoppen
- Eenvoudigere selectie van de optimale dimwaarde dankzij een verlengde dimtijd van 5 seconden
- Geoptimaliseerde instellingen voor leds en gloeilampen
- Minimale helderheidsfunctie (10 % bij levering, instelbaar)
- Compact ontwerp, ideaal voor renovatie
- Volledig ingekapselde elektronica
- Uitschakeling bij oververhitting
- Uitschakeling bij overstroom
- Kortsluitbeveiliging
- Geheugenfunctie: slaat de laatst ingestelde helderheidswaarde op en stelt de verlichting bij de volgende inschakeling op deze waarde in
- Met softstart- en softstopfunctie.

Technische gegevens

Voedingsspanning	230 V AC, 50 – 60 Hz
Stand-by verbruik	< 0,5 W
Belasting van gloeilampen/halogenelampen	150 W
Ledlamp 2-8 W	150 W
Instelling	drukknop
Montagetype	inbouw
Kabellengte	max. 100 m
Ruimtetemperatuur	-10 – +45 °C

Aansluitschema



Bestelreferentie	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
DIMAX 540 APP BN	5400234	4003468540114	inbouwdimmer
In optie			
COMPENSATION MODULE LED	9070825	4003468905371	led-compensatiemodule