



ID836001ZZZ (émetteur - RGB - RGB+W)



Caractéristiques techniques

Finition: noir

RGB-RGB+W - Bicolore - Monochrome

Fréquence d'émission: 868 MHz

Portée de la télécommande: ± 30 m

Contrôle

RGB-RGB+W: 6 zones | 10 scénarios pré-programmés

Bicolore: 6 zones | 6 enregistrements par zone

Monochrome: 6 zones | 6 enregistrements par zone

Clip de fixation murale (fourni)

3 piles AAA (non fournie)

Récepteur obligatoire (non fourni)

Récepteur radio ([OTTAWA](#)) ou récepteur radio + bouton poussoir ([DRANOUTER](#), [ANTWERPEN](#) ou [GENT](#))




ID836002ZZZ (émetteur - bicolore)



ID836003ZZZ (émetteur - monochrome)

Dimensions (mm)

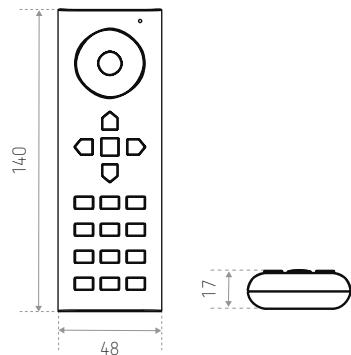

RÉFÉRENCE(S)

ID836001ZZZ (LO NASHVILLE)
ID836002ZZZ (LO MILWAUKEE)
ID836003ZZZ (LO OKLAHOMA)

TEINTE

RGB-RGB+W
Bicolore
Monochrome