



ID836102ZZZ

IP20

GARANTIE
5 ANS

Caractéristiques techniques

Finition : blanc

Monochrome - Bicolore - RGB - RGB+W

Fréquence d'émission : 868 MHz

Maître ou esclave

Alimentation

Entrée : 12 V DC - 24 V DC


Sortie : 12 V DC -> 384 W

24 V DC -> 768 W (4CH x 8 A mais max. 20 A au total en connectant CH1 et CH2 en parallèle)

Émetteur obligatoire (non fourni)

Émetteurs portables (**MINNEAPOLIS, NEWPORT, NASHVILLE, MILWAUKEE** ou **OKLAHOMA**) ou émetteur mural (**WERCHTER**)

Dimensions (mm)

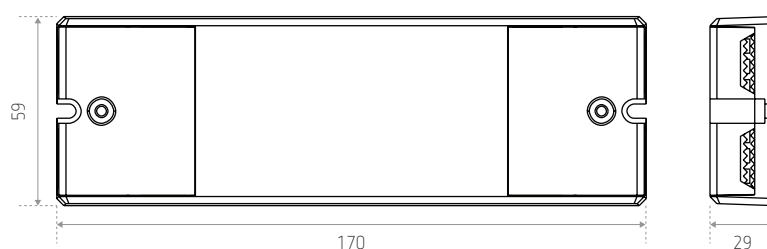

RÉFÉRENCE(S)

ID836102ZZZ (LO OTTAWA)

DESCRIPTION

Récepteur radio