


Aanwezigheidsmelder voor plafondopbouw, theRonda S360-100 AP BK

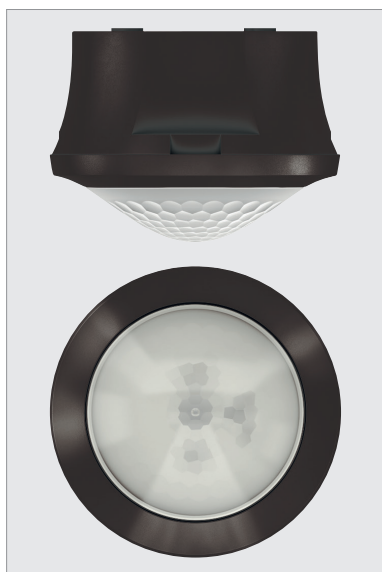

theRonda S360-100 AP BK

- Passieve infrarood-aanwezigheidsmelder voor plafondopbouwmontage
- Rond detectiebereik 360°, tot Ø 9 m (64 m²)
- Automatische aanwezigheids- en lichtsterkteafhankelijke besturing van verlichting
- Ideaal voor doorgangen zoals gangen, trappen, toiletten, kelders en garages, maar ook in woningen voor de comfortabele en energiezuinige besturing van verlichting
- Mixlichtmeting, geschikt voor fluorescentielampen, halogeen- / gloeilampen en leds
- 1 kanaal licht
- Automatisch bedrijf
- Lichtsterkteschakelwaarde en uitschakelvertraging instelbaar met afstandsbediening, inleerfunctie
- Impulsfunctie
- Instelbare gevoeligheid
- **Vooraf ingestelde fabrieksinstellingen voor directe ingebruikname**
- Testmodus ter controle van functie en detectiebereik
- Afstandsbedieningen in optie: theSenda B met app, theSenda P voor de instelling en theSenda S voor de gebruiker.

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	230 V AC, 50 Hz
Stand-by verbruik	~ 0,5 W
Montage	opbouwmontage van 2 tot 4 m hoog
Schakeluitgang	1 lichtkanaal
Lichtsterktebereik	30 tot 3000 lx, standaard instelling: 300 lx
Nalooptijd verlichting	10 s tot 60 min, standaard instelling: 10 min
Gloe- / halogeenlampbelasting	2300 W
Inschakelstroom	max. 400 A/200 µs
Ledlamp	< 2 W: 25 W, > 2 W: 250 W
Aansluiting	d.m.v. schroefklemmen, max. kabeldiameter 2 x 2,5 mm ²
Omgevingstemperatuur	-15 tot 50 °C
Beschermingsgraad	IP54
Kleur	zwart



Geïntegreerde luxmeter!

theSenda B, afstandsbediening met app theSenda Plug




theSenda P, service-afstandsbediening




theSenda S, gebruikers-afstandsbediening

Detectiebereik

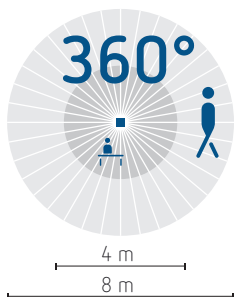


Montage-hoogte	Zittende persoon 	Dwars-verplaatsing 	Frontale verplaatsing 
2 m	5 m ² 2,5 m	38 m ² 7 m	5 m ² 2,5 m
2,5 m	7 m ² 3 m	38 m ² 7 m	7 m ² 3 m
3 m	13 m ² 4 m	50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
3,5 m		50 m ² 8 m	13 m ² 4 m
4 m		64 m ² 9 m	13 m ² 4 m

Aansluitschema

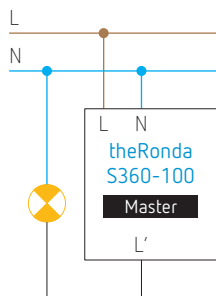

Afmetingen

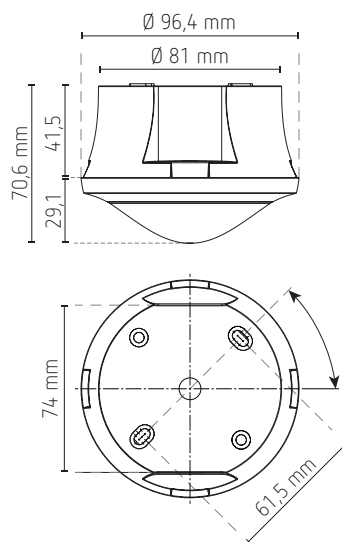

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
theRonda S360-100 AP BK	2080552	4003468200483	aanwezigheidsmelder
Toebehoren			
theSenda B	9070985	4003468902073	afstandsbediening met app
theSenda P	9070910	4003468900475	service-afstandsbediening
theSenda S	9070911	4003468900505	gebruikers-afstandsbediening