



IDTL836901BZZ



Caractéristiques techniques

Finition : blanc

Contrôleur multifonction : DALI / PUSH DIM - 0 / 1 ~ 10 V

Compatible avec tous les systèmes DALI

Alimentation

Entrée : 12 V DC - 24 V DC - 36 V DC


Sortie : 12 V DC -> 240 W (2 CH X 10 A)

24 V DC -> 480 W (2 CH X 10 A)

36 V DC -> 720 W (2 CH X 10 A)

Installation dans un boîtier étanche recommandée si le récepteur et l'alimentation sont placés dans une gorge lumineuse

Dimensions (mm)

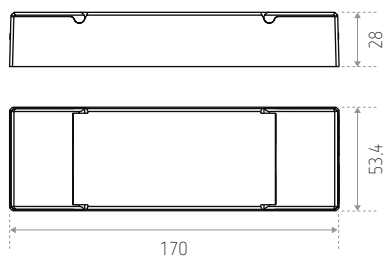

RÉFÉRENCE(S)

IDTL836901BZZ (LO PRETORIA)

DESCRIPTION

Récepteur multifonction