

Batterij, energieopslag met ledlamp, ZEN-SuperBase 1000M



ZEN-SuperBase 1000M



Met geïntegreerd ledlamp aan de achterkant



- 1000 W vermogen
- Stil zonder ventilator (minder dan 30 dB)
- Compact en draagbaar
- Duurzaam metalen ontwerp
- Stofvrij ontwerp, volledig gesloten batterij
- Kan worden opgeladen door een draagbaar zonnepaneel
- IP3X

De ZEN-SuperBase 1000M batterij met geïntegreerde ledlamp is de ideale keuze voor iedereen die behoefte heeft aan een betrouwbare en duurzame energiebron.

Het is ontworpen om tot 1000 Wh aan vermogen te leveren, met een boost van 1500 W, met een ingebouwd ledlamp voor extra gemak. Het ledlamp kan worden ingesteld op 5 W, 10 W, SOS of alarmmodus, waardoor het handig is voor kampeertrips, buitenactiviteiten en meer.


- Volledig gesloten batterij, zodat stof en vuil de gevoelige interne componenten niet kunnen bereiken
- Uitgerust met een LCD-scherm dat de resterende lading, ingangs- / uitgangsvermogen en andere informatie weergeeft
- Uitgerust met drie 12 W USB-A poorten, een 100 W USB-C PD poort, twee 1000 W AC stopcontacten, twee 72 W DC poorten en een 12 V DC autostekker, waardoor u meerdere voedingsopties heeft voor al uw apparaten.
- Draagbare duurzame energieoplossing in combinatie met een zonnepaneel. Het 200 W zonnepaneel kan bijvoorbeeld uw volgende kampeertrip of buitenavontuur van stroom voorzien. Opladen 120 W via zonnepanelen, oplaadtijd tot 100 % = 5 tot 6 uur
- Of u nu uw laptop oplaadt of uw ochtendkoffie zet, een zonnepaneel met ZEN-SuperBase 1000M houdt u aan de gang, zelfs nadat de zon is ondergegaan.
- Veiligheidsfuncties, waaronder bescherming tegen overladen, overontladen, kortsluiting, oververhitting, enz.
- Geïntegreerd batterijbeheersysteem dat uw apparaten veilig houdt tijdens het opladen
- Met geïntegreerd ledlicht, zeer stil en oplaadbaar in de auto (12 V)

Stroomvoorziening ZEN-SuperBase 1000M

Televisie (110 W)	9 h
Elektrische barbecue (900 W)	67 min
Minikoelkast (65 W)	15 h
Koffiezetapparaat (600 W)	1,6 h
CPAP machine (60 W)	17 h
Macbook 14" (70 Wh)	14x
iPhone 13 (11,6 Wh)	87x

Inbegrepen componenten

- Autolaadkabel
- AC-lader
- Snelgids
- Garantiekaart

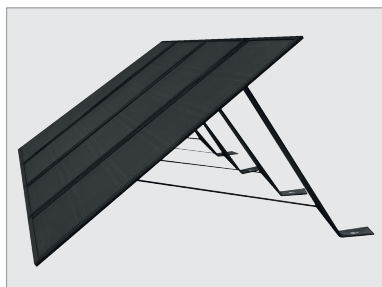

ZEN-200W Solar Panel



Technische gegevens

Batterijcapaciteit	1016 Wh
Celsamenstelling van de batterij	Lithium Ion
Uitgangsvermogen	AC-uitgang: 1000 W totaal (piek 1500 W) DC-uitgang: USB-A*3: 5 V/2,4 A, 30 W totaal type-C: PD 100 W auto uitgangspoort*1: 12 V DC 10 A, 120 W max DC5521*2: 12 V DC 6 A (120 W max totaal) geïntegreerde ledlamp: 5 W, 10 W, SOS, alarm
Benodigd vermogen	DC-ingang: 18 – 24 V, 120 W max zonne-ingang: 18 – 24 V ingang, 120 W max type-C ingang: PD 100 W ingang autostopcontact: 12 V DC 10 A, 120 W max
Bedrijfstemperatuur	0 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 40 °C
Afmetingen	325 x 190 x 138 mm
Netto gewicht	8,3 kg

Bestelref.	EAN	Omschrijving
ZEN-SuperBase 1000M	850036706670	batterij, energieopslag met ledlamp

Accessoire

ZEN-200W Solar Panel	850020422753	200 W draagbare zonnepanelen
----------------------	--------------	------------------------------