

# Batterij, energieopslag, met GPS en wifi-verbinding, ZEN-SuperBase PRO 1500



ZEN-SuperBase Pro 1500

- Gemakkelijk verplaatsbaar met wielen en telescopische handgreep
- 2000 W AC output, tot 3000 W Ampup
- 80 % lading in ÉÉN uur
- Uitgerust met een ononderbrekbare voeding (UPS) functie
- Snelste zonne-oplaadsnelheid beschikbaar
- Dubbele 2400 W MPPT-ingang

De ZEN-Superbase Pro 1500 is een energiecentrale met LiFePo4 batterijcellen die betrouwbare en ononderbroken stroom kan leveren voor uw huis, kantoor of werkplek.

Met een vermogen van 2000 W, en zelfs 3000 W Ampup, kan deze centrale zonder zorgen uw magnetron, wasmachine, koffiezetapparaat, enz. van stroom voorzien. Dankzij de Ampup-functie is het zelfs compatibel met krachtige apparaten en elektrisch gereedschap, zoals inductiekookplaten, stofzuigers, kettingzagen, boormachines en gemotoriseerde apparaten.



- Slank en elegant ontwerp
- Voorzien van een groot aantal poorten en aansluitingen; tot 5 apparaten (telefoons, laptops of andere USB-apparaten) kunnen tegelijkertijd worden aangesloten
- Geavanceerde beveiligingsfuncties
- Ingebouwd LCD-scherm voor eenvoudige controle van energieniveaus en apparaatgebruik
- Met de krachtige, duurzame LiFePo4-batterij kunt u 12 uur lang tv kijken, 20 uur lang een minikoelkast gebruiken of uw MacBook 19 keer opladen. En dit alles wanneer u niet in de buurt bent van een stopcontact.




- Snel en gemakkelijk opladen! Steek gewoon de meegeleverde voedingsadapter in een stopcontact en steek deze in de ZEN-SuperBase Pro 1500.
- Quick Charge 3.0- en Power Delivery 3.0-technologieën om compatibele apparaten snel en efficiënt op te laden
- Pass-through-oplaadfunctie om uw apparaat op te laden, zelfs wanneer de ZEN-Superbase Pro 1500 is aangesloten en in gebruik is. Net als wanneer u de ZEN-SuperBase Pro 1500 oplaadt met een Zendure zonnepaneel.
- Beheer van zonnepanelen tot 1800 W.  
Opladtid: 1 uur bij 80 % en 2 uur bij 100 %.
- Uitgerust met een home-grade uninterruptible power supply (UPS) functie.  
Sluit gewoon de ZEN-SuperBase Pro 1500 aan op een stopcontact en sluit uw apparaten aan op de ZEN-SuperBase Pro 1500. Bij een stroomstoring schakelt de ZEN-SuperBase Pro automatisch in een fractie van een seconde over op batterijvoeding.



## Inbegrepen componenten

- Snelgids
- Garantiekaart
- MC4 naar XT60 kabel 3 m, opladen op zonne-energie via DC
- AC-kabel 1,5 m, AC-ingang
- MC4 naar AC kabel 3 m, opladen op zonne-energie via AC
- USB-C naar USB-A adapter
- Etui voor accessoires



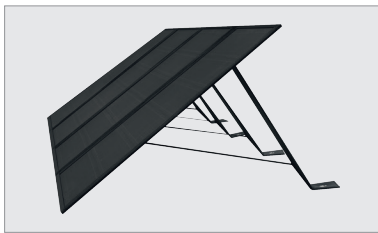

ZEN-400W Solar Panel



ZEN-SuperBase Pro bag, stofhoes met opbergvak voor oplaadkabels en accessoires

## Technische gegevens

Batterijcapaciteit	1440 Wh
Celsamenstelling van de batterij	LiFePo4
Levensduur batterij	6000
Uitgangsvermogen	6x AC : 2000 max (100 – 120 V) 2000 W max (220-240 V) (alleen 4x EU AC) surge-4000 W 1x autostekker : 13,6 V/10 A max 3x DC5521 : 13,6 V/10 A max USB-C (1) : 5 – 20 V, 100 W max USB-C (2) : 5 – 20 V, 100 W max USB (3)/(4) : 5 – 12 V, 20 W max totaal
Benodigd vermogen	zonne-ingang : 1800 W, 60 – 160 V, via AC of 600 W, 12 – 60 V, via DC XT60 UE/UK/AU-versie : 1800 W max, 220 – 240 V via AC auto opladen, 12/24 V laadcontactdoos
Bedrijfstemperatuur	ontlading : -20 tot 40 °C oplading : 0 tot 40 °C
Opslagtemperatuur	0 tot 45 °C
Ledlicht	RGB, verlichting
Verbindingstype	wifi / 4G
Ondersteuning	GPS
Afmetingen	L 446 x B 276 x H 352 mm
Nettogewicht	18,8 kg

Bestelref.	EAN	Omschrijving
ZEN-SuperBase Pro 1500	850020422692	batterij, energieopslag, met GPS en wifi-verbinding
<b>Accessoires</b>		
ZEN-200W Solar Panel	850020422753	draagbare zonnepanelen 200 W
ZEN-400W Solar Panel	850039787195	draagbare zonnepanelen 400 W
ZEN-SuperBase Pro bag	850034639758	stofhoes