

Batterij, huishoudelijke energieopslag, met wifi, ZEN-SuperBase V4600




ZEN-SuperBase V4600



Max. 2x ZEN-SuperBase V4600 en
8x ZEN-SuperBase 4600 battery
voor een totale capaciteit van 46 kWh



Met draagbare zonnepanelen ZENDURE

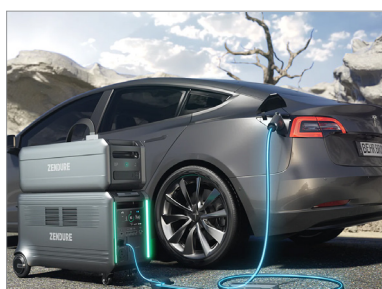

- Gebruiksklaar energieopslagsysteem voor thuis
- Gebruikt LiFePO4 batterijcellen
- 4,6 tot 46 kWh capaciteit met optionele satelliet accu's
- AC-uitgang van 3800 tot 7600 W
- Eerste 120 V / 240 V systeem met dubbele spanning in één unit
- De snelste dubbele lading in de industrie
- Intelligent energiebeheer.


De ZEN-SuperBase V4600 kan betrouwbare, ononderbroken stroom leveren voor uw huis, kantoor of (buiten)werkplek.

Met een accucapaciteit van 4608 Wh kan de accu tot 3800 W aan wisselstroom leveren. En tot 7600 W door twee units met elkaar te verbinden. Dit is genoeg om een huishouden met een wasmachine, droger, verwarming, blender, koffiezetapparaat, koelkast en meer van stroom te voorzien.

- Slank en elegant ontwerp
- Voorzien van meerdere poorten en stekkers, zodat u meerdere apparaten tegelijk kunt aansluiten
- Draaggreep en gemotoriseerde achterwielen om de last te verlichten
- Geavanceerde veiligheidsfuncties
- Ingebouwd LCD-scherm voor eenvoudige controle van energieniveaus en apparaatgebruik
- Snel en eenvoudig opladen ! Steek gewoon de meegeleverde voedingsadapter in een stopcontact en sluit deze aan op de USB-C Power Delivery-poort van de ZEN-SuperBase V4600. En klaar is Kees. Bij 240 V kan de ZEN-SuperBase V4600 3600 W trekken op zijn AC-ingang en opladen tot 100 % in ongeveer 2 uur.
- Pass-through charging system, om uw apparaat op te laden, zelfs wanneer de ZEN-SuperBase V4600 is aangesloten en in gebruik is. Net als wanneer u de ZEN-SuperBase V4600 oplaadt met een Zendure zonnepaneel. De ZEN-SuperBase V4600 kan tot 3000 W opladen met alleen zonne-energie. Dit is genoeg om de hoofdeenheid volledig op te laden in 2 tot 3 uur.
- Compatibel met een breed scala aan zonnepanelen van andere fabrikanten van 12 tot 150 V en kan gemakkelijk worden geïntegreerd in elk bestaand zonnepaneelsysteem.
- Extra energieopslag met extra satellietbatterijen. De maximale configuratie omvat twee ZEN-SuperBase V4600 basiseenheden en acht ZEN-SuperBase V4600 batterijsatellieten voor een totale capaciteit van 46 kWh ! Dat is genoeg energie om een klein huishouden een week of langer van stroom te voorzien.
- Ononderbroken stroomvoorziening (UPS) functie. Sluit gewoon de ZEN-SuperBase V4600 aan op een stopcontact, sluit uw apparaten aan op de ZEN-SuperBase V4600, en het is klaar. In het geval van een stroomstoring, schakelt de ZEN-SuperBase V4600 automatisch over op batterijvoeding.

Inbegrepen componenten

- 1,5 m AC-kabel
- Auto-oplaadkabel 1,5 m
- MC4 naar XT90 3 m
- Gebruikershandleiding
- Garantiekaart
- Accessoire zakje.

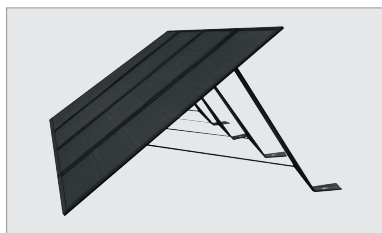

ZEN-400W Solar Panel



Technische gegevens

Batterijcapaciteit	4608 Wh
Type batterij	LiFePO4
Levensduur batterij	6000
Uitgangen	4x 5-20 : 15 A 1800 W max (120 V AC) 1 x 6-20 : 16 A 3800 W max (240 V AC) 1 x TT-30 : 30 A 3600 W max (120 V AC) 1x autostekker : 12,6 V/10 A max 2x DC5521 : 12,6 V/3 A max 1x Andersen : 12,6 V/30 A USB-C (1)/(2) : 5-20 V, 100 W max elk USB-C (3)/(4) : 5-12 V, 20 W max elk USB-A (1) (2) : 5 V/2,4 A totaal
Ingangen	AC-ingang : 1800 W 120 V; 3600 W 240 V zonne-ingang : XT90 x 1 : 3000 W 12-150 V DC, 25 A auto-ingang : XT90 x 1 : 12/24 V, 10 A extra accu-ingang EV-ingang : port ZenT2
Bedrijfstemperatuur	-20 tot 45 °C
Opslagtemperatuur	-10 tot 35 °C
Draadloze verbinding	wifi, Bluetooth
Afmetingen	L 73 x B 32 x H 44,7 cm
Nettogewicht	55 kg

Bestelref.	EAN	Beschrijving
ZEN-SuperBase V4600	850039787423	batterij, energieopslag voor thuis, met wifi-verbinding
Toebehoren		
ZEN-200W Solar Panel	850020422753	draagbare zonnepanelen 200 W
ZEN-400W Solar Panel	850039787195	draagbare zonnepanelen 400 W
ZEN-SuperBase 4600 battery	850039787492	4,608 kWh satellietbatterij