

Batterie, stockage d'énergie avec lampe led, ZEN-SuperBase 600M



ZEN-SuperBase 600M



Avec lampe led intégrée à l'arrière




- Puissance nominale de 600 W
- Silencieux sans ventilateur (moins de 30 dB)
- Compact et portable
- Conception métallique durable
- Conception anti-poussière, batterie entièrement fermée
- Peut être chargé par un panneau solaire portable
- IP3X

La batterie ZEN-SuperBase 600M fournit jusqu'à 600 Wh d'énergie, avec une poussée de 1500 W, avec une lampe led intégrée. La lampe led peut être réglée sur 5 W, 10 W, en mode SOS ou en mode d'alerte, ce qui la rend utile pour les séjours en camping, les activités de plein air et bien plus encore.

- Batterie entièrement fermée, de sorte que la poussière et les débris ne peuvent pas atteindre les composants internes sensibles
- Écran LCD qui affiche la charge restante, la puissance d'entrée/sortie et d'autres informations
- Équipée de trois ports USB-A 12 W, d'un port USB-C PD 100 W, de deux prises AC 1000 W, de deux ports DC 72 W et d'une prise voiture 12 V DC, offrant ainsi de nombreuses options d'alimentation pour vos appareils
- Solution d'énergie durable portable lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec un panneau solaire. Le panneau solaire 200 W peut, par exemple, alimenter votre prochain voyage en camping ou votre prochaine aventure en plein air.
- Que vous chargiez votre ordinateur portable ou que vous prépariez votre café du matin, un ensemble solaire avec ZEN-SuperBase 600M vous permettra de continuer à fonctionner, même après le coucher du soleil.
- Fonctions de sécurité, notamment une protection contre la surcharge, la décharge excessive, les courts-circuits, la surchauffe, etc.
- Système de gestion de la batterie intégré qui contribue à la sécurité de vos appareils pendant la charge

Composants inclus

- Câble de chargeur de voiture
- Chargeur AC
- Guide rapide
- Carte de garantie.

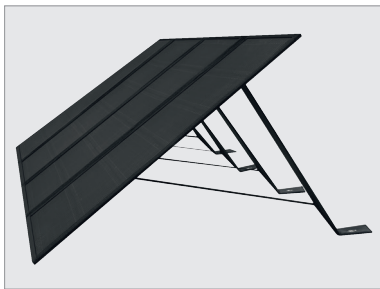

ZEN-200W Solar Panel



Caractéristiques techniques

Capacité de la batterie	607 Wh
Composition des cellules de la batterie	Lithium Ion
Puissance de sortie	sortie AC : 600 W total (surge 1000 W) sortie DC : USB-A*3 : 5 V/2,4 A; 30 W total type-C : PD 100 W port de sortie pour voiture*1 : 12,6 V DC/10 A; 126 W max DC5521*2 : 12 V DC/6 A (126 W max total) lampe led intégrée : 5 W, 10 W, SOS, alerte
Puissance requise	entrée DC : 18 à 24 V, 120 W max entrée solaire : entrée 18 à 24 V, 120 W max entrée Type-C : PD 100 W entrée de la prise de voiture : 12,6 V DC/8 A; 100,8 W max
Température de fonctionnement	-10 à 45 °C
Température de stockage	0 à 40 °C
Dimensions	280 x 190 x 138 mm
Poids net	6,4 kg

Réf. de commande	EAN	Description
ZEN-SuperBase 600M	850036706632	batterie, stockage d'énergie avec lampe led
Accessoire		
ZEN-200W Solar Panel	850020422753	panneaux solaires portables 200 W