




9080048,
lijnkoppelaar Sec KNX

- Lijn- en zonekoppelaar KNX voor het verbinden van de KNX-backbone (hoofdlijn) met een zonlijn (sublijn)
- Lijnkoppelaar voor het verbinden van een zonlijn (hoofdlijn) met een lijn (sublijn)
- Segmentkoppeling voor het uitbreiden van een lijn (hoofdlijn) met extra segmenten (sublinie), alleen beschikbaar met ETS 6
- Filterfuncties voor groepstelegrammen en fysiek geadresseerde telegrammen configureerbaar
- Filteren, doorsturen en blokkeren van versleutelde en onversleutelde telegrammen onafhankelijk van de ingebruikname als KNX Data Secure-product
- Secure Proxy voor veilige gegevensuitwisseling tussen beveiligde apparaten en apparaten die niet via KNX Secure beveiligd zijn, alleen beschikbaar met ETS 6
- Projectplanning en ingebruikname van het apparaat vanaf ETS 4 bij gebruik als zonekoppeling, lijnkoppeling of lijnversterker. Met ETS 6 (aanbevolen vanaf 6.1.0) extra gebruik als segmentkoppeling en het gebruik van de Secure Proxy

Technische gegevens

Bedrijfsspanning KNX	busspanning, ≤ 10 mA
Bedrijfsspanning	24 V DC
Breedte	2 modules
Type montage	DIN-rail
Type aansluiting	KNX-busklem
Beschermingsklasse	IP 20
Beschermingsgraad	III

Afmetingen

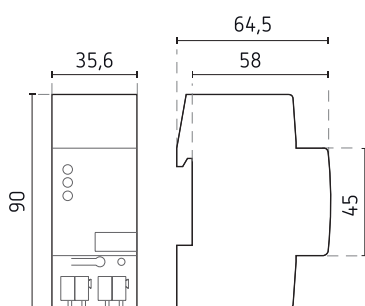

Bestel ref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
908.0.048	9080048	4003468906255	Lijnkoppelaar Sec KNX