

Détecteurs de mouvements pour montage mural ou plafond, theLuxa S

4



theLuxa S150 WH



theLuxa S180 BK



theLuxa S360 BK




theLuxa S360 WH


- Détecteurs de mouvements avec tête de détection montée sur rotule pour un positionnement dans toutes les directions
- Pour montage intérieur ou extérieur
- Compatible avec boîte d'encastrement 60 mm
- Détection de la lumière mixte (convient pour tout type d'éclairage)
- Angle de détection 150°, 180° ou 360°
- Légère détection vers l'arrière pour éviter les angles morts
- Distance de détection réglable jusque 12 m, 16 m pour versions 360°
- Fonction d'apprentissage de la luminosité
- Commutation au passage zéro de la tension pour protéger le contact en cas de charge élevée et/ou capacitive
- Fonction impulsions
- Fonction de test pour contrôler la zone de détection.

Caractéristiques techniques

	theLuxa S150	theLuxa S180	theLuxa S360
Angle de détection	150°	180°	360°
Tension de service	230 V 50 Hz		
Consommation en veille	0,9 W	0,9 W	0,5 W
Montage	mural	mural	mural ou plafond
Plage de luminosité	5 à 1000 lux		
Temporisation	1 s (impulsion) à 20 minutes		
Pouvoir de coupure	10 A (cos φ = 1), 6 A (cos φ = 0,6), 3 A (cos φ = 0,3)		
Charges maximales	LED < 2 W : 25 W, LED 2 à 8 W : 90 W, LED > 8 W : 100 W lampes fluocompactes : 150 W lampes avec ballast électronique : 400 VA lampes halogènes ou à incandescence : 2 300 W		
Degré de protection	IP 55		
Classe de protection	II		
Température admissible	-25 à +45 °C		


Détection (hauteur de montage 2,5 m)

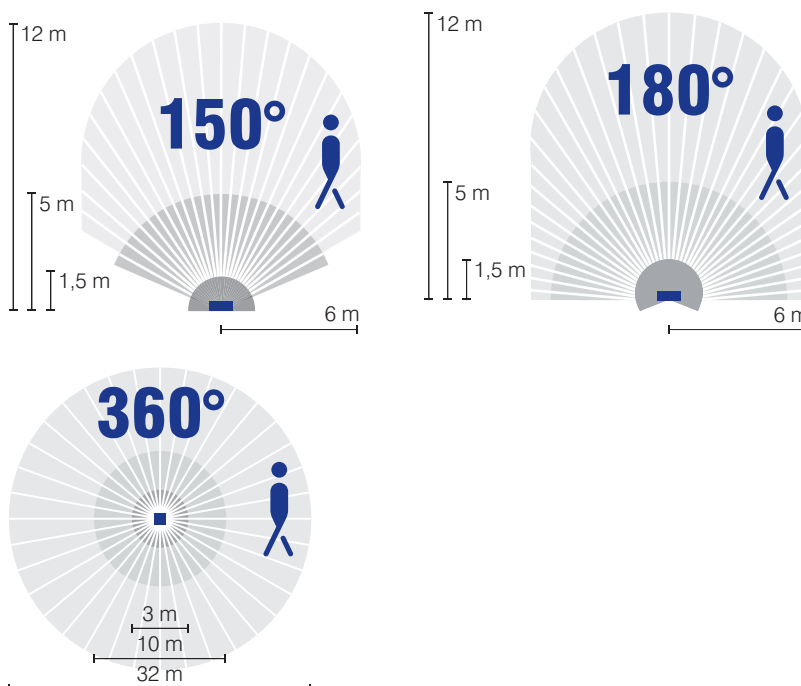

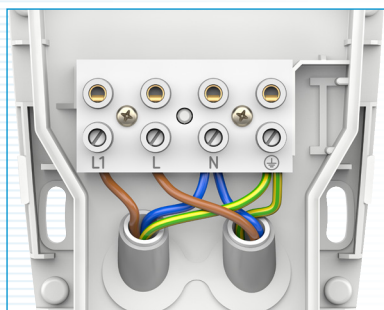

Socle spacieux

Schéma de raccordement



Un bouton-poussoir NF peut provoquer un enclenchement manuel de 40 s ou de la durée réglée




Seulement 2 réglages (sous le détecteur)

4





Plans d'encombrement

theLuxa S150 et theLuxa S180

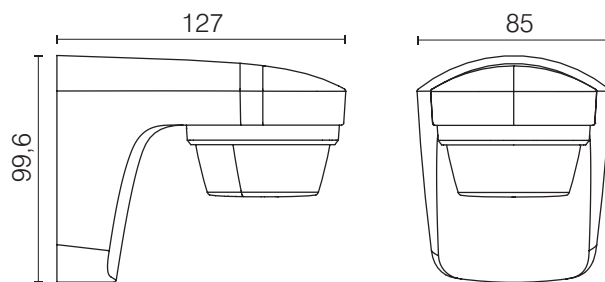

theLuxa S360

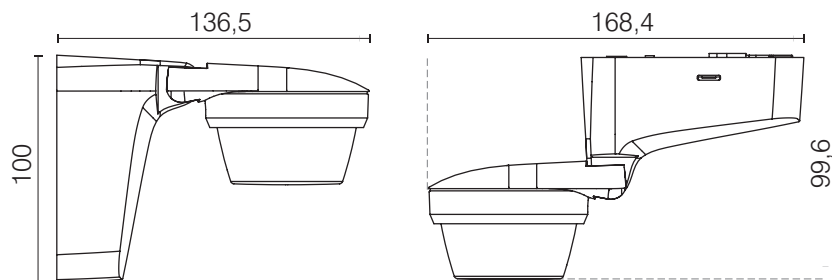

theLuxa S WH 9070902, support pour montage sur ou dans un angle de mur



theLuxa S BK 9070907, cadre rehausseur

RÉFÉRENCES DE COMMANDE	COULEUR	ANGLE DE DÉTECTION
theLuxa S150 BK	noir	150°
theLuxa S150 WH	blanc	150°
theLuxa S180 BK	noir	180°
theLuxa S180 WH	blanc	180°
theLuxa S360 BK	noir	360°
theLuxa S360 WH	blanc	360°
OPTIONS		
theLuxa S BK 9070903	support noir pour montage sur ou dans un angle de mur, fourni avec theLuxa S360 BK	
theLuxa S BK 9070907	cadre rehausseur noir	
theLuxa S WH 9070902	support blanc pour montage sur ou dans un angle de mur, fourni avec theLuxa S360 WH	
theLuxa S WH 9070906	cadre rehausseur blanc	