


Interface DALI / KNX

DALI Gateway S128 KNX

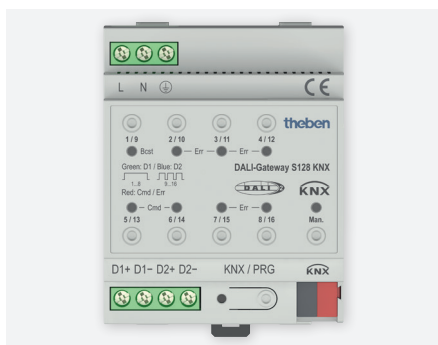

DALI Gateway S128 KNX


Description

- 2 canaux pour 2x 64 lumières DALI
- La passerelle KNX-DALI sert d'interface entre le système DALI et le bus KNX
- Sur une sortie DALI, il est possible de raccorder jusqu'à 64 participants DALI
- Commande individuelle possible jusqu'à 64 ballasts électroniques
- Jusqu'à 16 groupes peuvent être commutés, variés ou réglés sur une valeur définie
- Informations de statut et d'erreur pour une visualisation
- Module de scène pour max. 16 groupes différents
- Module d'effet pour des commandes séquentielles
- La mise en service DALI s'opère par le plug-in ETS.

Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, < 10 mA
Tension d'alimentation	100–240 V CA/CC
Fréquence	50–60 Hz
Largeur	4 modules
Température ambiante	-5 °C à +45 °C
Degré de protection	IP20
Classe de protection	I

Dimensions (mm)

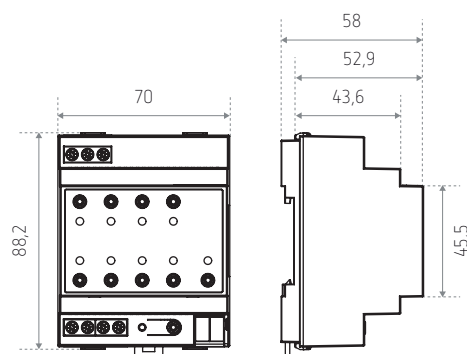

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
DALI Gateway S128 KNX	4940302	2 canaux pour 2x 64 lumières DALI
Variante		
DALI Gateway S64 KNX	4940301	1 canal pour 64 lumières DALI