

RAM850 top2



907.0.459

Beschrijving


- Thermostaat identiek aan de reeks RAM800 top2 «comfort»
- Werking met OpenTherm-bus (2-draads) of 0–10 V (3-draads)
- Met de OpenTherm-functie is het mogelijk een stooklijn te programmeren voor een regeling met buitenvoeler (optioneel op ketel). In dit geval is de ruimtethermostaat een correctievoeler..
- Externe ingang voor afstandsvoeler, telefoonbediening, venstercontact, enz.

Technische gegevens


Voeding	Via OpenTherm-bus of 24 V DC bij een 0–10 V regeling
Programmering	24 uur /7 dagen
Klokafwijking	1 s per dag bij 20 °C
Instelbereik	4 tot 30 °C per stap van 0,2 °C
Regelnauwkeurigheid	0,2 °C
Gangreserve	4 uur
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP20 volgens EN 60529

Aansluitschema's

Bus OpenTherm

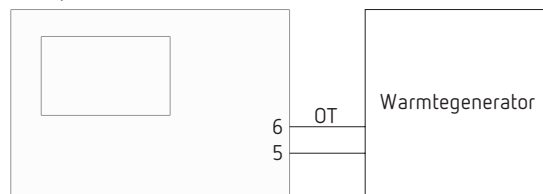

0–10 V

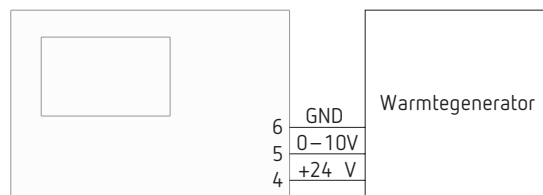

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
RAM850 top2	8509132	Digitale thermostaat OpenTherm /0–10 V
Toebehoren	Leveranciersnr.	Beschrijving
907.0.459	9070459	Ruimtesensor