


Gemotoriseerde 3-wegmengkraan

KIT MIX

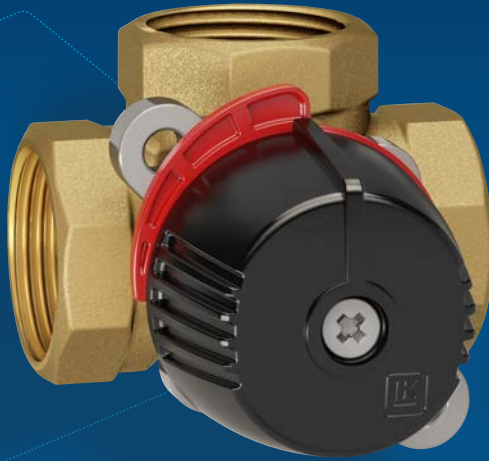

- ✓ Voorbekabeld
- ✓ Sterke motor: 23 Nm!
- ✓ 2 eindloop-contacten
- ✓ Kan ook als 3-weg zoneventiel gebruikt worden

Servomotor

- Gemakkelijk te monteren met aangepaste kit (bijgeleverd)
- Zuinig
- Robuust, krachtig en stil
- Neemt weinig plaats in.

3-wegmengkraan in messing

- Werkdruk: maximum 1,0 MPa (10 bar)
- Watertemperatuur: 5 tot 110 °C (120 °C kort)
- Montage in om het even welke stand

Bestelref.

Servomotor

3-wegmengkraan

KIT MIX 1"

SM90.120.2CA 230V
230 V AC
120 s

LK840-181915
Ø F 1"
Kvs 10 m³/h

KIT MIX 3/4"

SM90.120.2CA 230V
230 V AC
120 s

LK840-181913
Ø F 3/4"
Kvs 6,3 m³/h