


## COMBINEER NAAR WENS!


### Voor de bewegingsafhankelijke lichtregeling




### Voor de lichtafhankelijke regeling

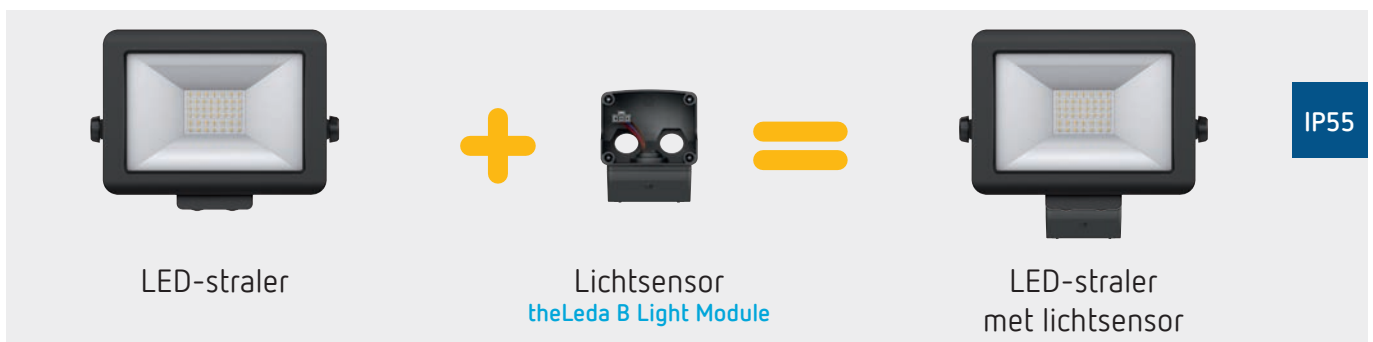

### Voor de lichtregeling met schakelaar of toets

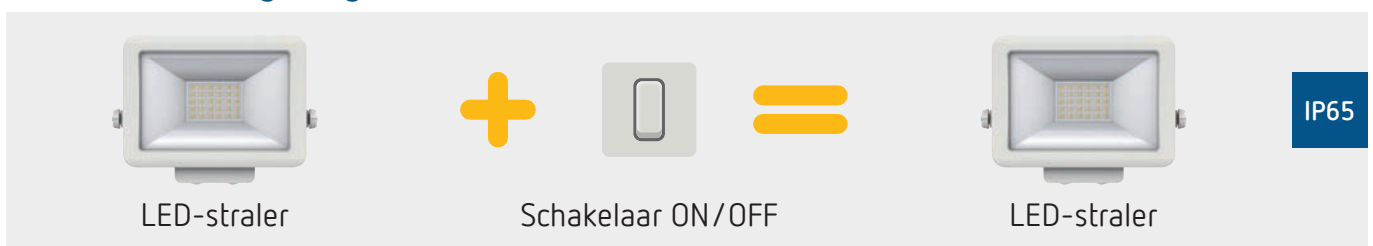

# LED-stralers theLeda B

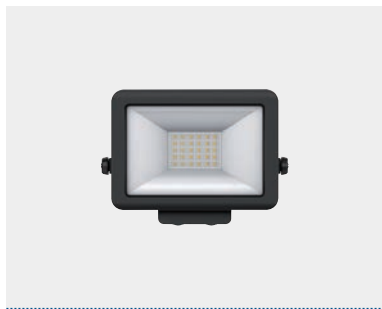

theLeda B20L BK



theLeda B20L WH



theLeda B30L BK



theLeda B30L WH

- LED-straler voor wandmontage
- Beschermingsgraad **IP65** (IP55 met toebehoren) voor betrouwbare
- **Optimale lichtverdeling** dankzij een reflector met een prismatisch structuur en een matrix LED-indeling
- Robuuste behuizing, lens van polycarbonaat
- **Eenvoudige montage**: schroeven gemakkelijk toegankelijk alsook de regelbare montagebeugel tot 360° met hangende accessoires.

## Technische kenmerken

Bedrijfsspanning: 230 V AC  $\pm 10\%$ , 50 Hz

Bedrijfstemperatuur: -20 tot +40 °C

## LED-straler

Wandmontage op 2 tot 4 m hoogte

Kleurtemperatuur: 5000 K, koud wit

Energie-efficiëntieklasse: A

Beschermingsgraad: IP65 volgens EN 60598-1

Beschermingsklasse: I volgens EN 60598-1

## Bewegingsmelder theLeda B Motion Module

Stand-by-verbruik: 1 W

Minimale belasting: 10 mA/230 V

Detectiebereik: 180° → 12 m, beperking van detectiebereik via bijgeleverde sticker

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor

Lichtsterktedrempel: 2 tot 200 lux


Nalooptijd: 5 s tot 15 min

Beschermingsgraad: IP55 volgens EN 60529

Beschermingsklasse: II volgens EN 60598-1

Max. belasting met LED's: 140 W

Extra schakeluitgang licht

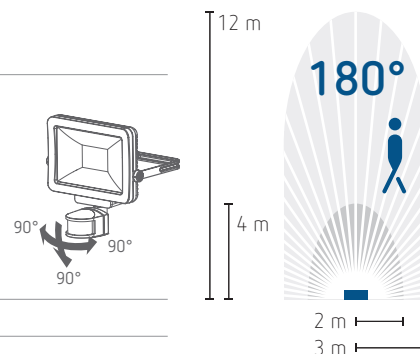

## Bewegingsmelder met afstandsbediening theLeda B Motion Module RC

Geleverd met afstandsbediening. Dezelfde kenmerken als theLeda B Motion Module behalve stand-by-verbruik < 0,5 W en lichtsterkte instelbaar van 2 tot 1000 lx

Een afstandsbediening kan worden gecombineerd met verschillende bewegingsdetectiemodules. Tot 6 afstandsbedieningen kunnen worden gecombineerd met een enkele bewegingsdetectormodule.

Frequentie: 433.72 MHz

Zendvermogen: -7 dB

Batterij: 3 V DC (1 x CR2032)

Beschermingsklasse: III volgens EN 60950-1

Beschermingsgraad: IP 44 volgens EN 60529

Reikwijdte: 100 m

Met de meegeleverde afstandsbediening kunt u het licht vanop afstand in- en uitschakelen.


Na het inschakelen met de afstandsbediening moet men ook met de afstandsbediening uitschakelen om terug te keren naar normale detectiemode.

## Lichtsensor theLeda B Light Module

Stand-by-verbruik: 1 W

Instellingen via 2 potentiometers onder de sensor:

Lichtsterktedrempel  2 tot 200 lx

Inschakelduur  2, 4, 6, 8 h, 's nachts aan / continu aan

Beschermingsgraad: IP55 volgens EN 60529

Beschermingsklasse: II volgens EN 60598-1

LED: 140 W

Extra schakeluitgang licht

# LED-stralers theLeda B



theLeda B50L BK



theLeda B50L WH






theLeda B100L BK



theLeda B100L WH



## Aansluitschema's

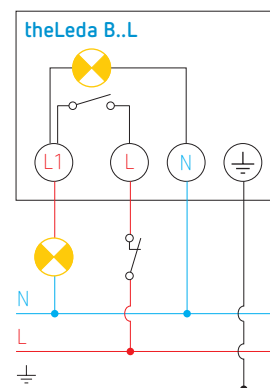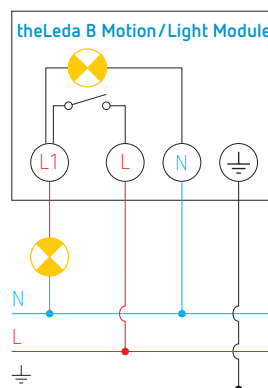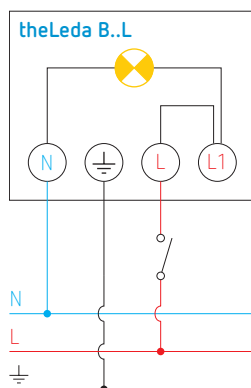

**theLeda B..L + theLeda B Motion Module:** mogelijkheid om een NG-drukknop aan te sluiten om de verlichting handmatig in te schakelen tot 6 u. Mogelijkheid tot vervroegde uitschakeling.


## theLeda B | MASTER + theLeda B Motion Module

## theLeda B | SLAVE

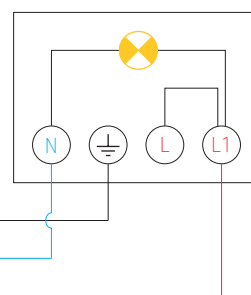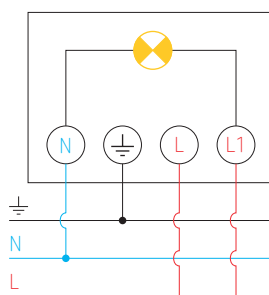


## Afmetingen


theLeda B20L

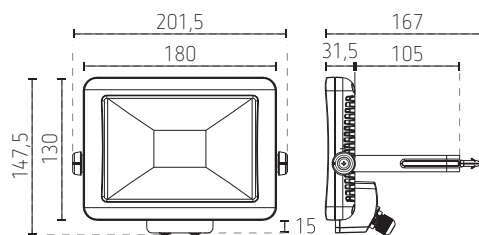

theLeda B30L

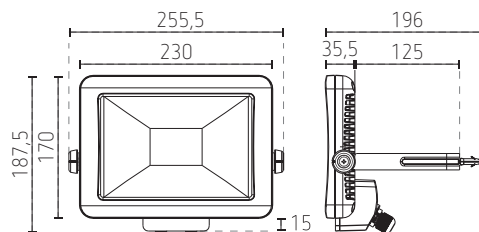

theLeda B50L

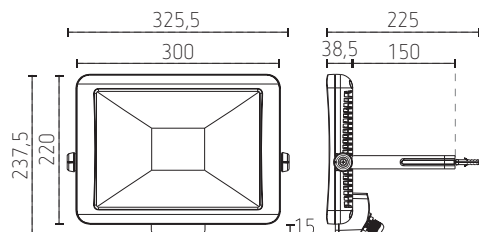

# LED-stralers **theLeda B**



**theLeda B Motion Module RC BK**  
afstandsbediening bijgeleverd



**theLeda B Motion Module RC WH**  
afstandsbediening bijgeleverd



**theLeda B Motion Module BK**



**theLeda B Motion Module WH**




**theLeda B Light Module BK**



**theLeda B Light Module WH**

theLeda B100L

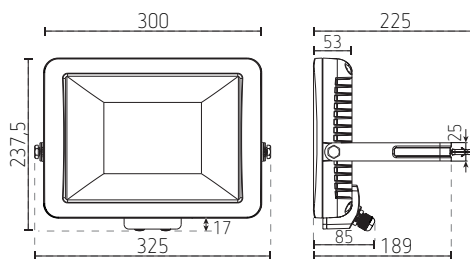

Bestelref.	Leveranciers- nummer	LED-vermogen (lichtstroom)	Afwerking	Brutoprijs 2020 excl. btw
<b>theLeda B20L BK</b>	1020684	20 W (1400 lm)	zwart	56,23
<b>theLeda B20L WH</b>	1020683	20 W (1500 lm)	wit	56,23
<b>theLeda B30L BK</b>	1020686	30 W (2 050 lm)	zwart	60,90
<b>theLeda B30L WH</b>	1020685	30 W (2 100 lm)	wit	60,90
<b>theLeda B50L BK</b>	1020688	50 W (3 500 lm)	zwart	95,70
<b>theLeda B50L WH</b>	1020687	50 W (3 600 lm)	wit	95,70
<b>theLeda B100L BK</b>	1020682	100 W (9 784 lm)	zwart	209,70
<b>theLeda B100L WH</b>	1020681	100 W (10 200 lm)	wit	209,70

## Opties

<b>theLeda B Light Module BK</b>	9070763	lichtsensor, zwart	15,57
<b>theLeda B Light Module WH</b>	9070762	lichtsensor, wit	15,57
<b>theLeda B Motion Module BK</b>	9070761	bewegingsmelder, zwart	15,57
<b>theLeda B Motion Module RC BK</b>	9070801	bewegingsmelder met afstandsbediening, zwart	52,03
<b>theLeda B Motion Module RC WH</b>	9070800	bewegingsmelder met afstandsbediening, wit	52,03
<b>theLeda B Motion Module WH</b>	9070760	bewegingsmelder, wit	15,57
<b>theLeda B Remote Control</b>	9070802	afstandsbediening bijgeleverd met theLeda B Motion Module RC	14,99

Recupel: 0,01 EUR excl. btw | 0,0413 EUR excl. btw voor theLeda B Remote Control  
Bebat: 0,057 EUR excl. btw voor theLeda B Motion Module RC en theLeda B Remote Control