

# Interface IP et KNX

## IP secure-Interface KNX



IP secure-Interface KNX


### Description

- Pour l'échange de données entre les réseaux KNX et IP
- Prise en charge de KNX IP Secure
- Correspond aux spécifications de la norme KNXnet /IP
- Tunneling : jusqu'à 5 Tunneling Server (visualisation, App, etc.)
- Mise à jour du firmware (Theben outil logiciel IP)
- Alimentation: 12-30 V CC /PoE - IEEE 802.3af classe 1.

### Caractéristiques techniques

Tension de service KNX	Tension du bus, ≤ 10 mA
Tension d'alimentation	12 – 30 V DC
Largeur	2 modules
Température ambiante	–5 °C à +45 °C
Classe de protection	II selon EN 60 730-1
Degré de protection	IP20

### Dimensions (mm)

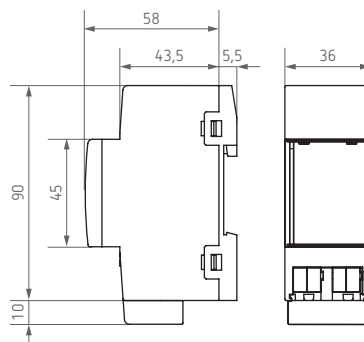

Réf. de commande	N° fournisseur	Description
IP secure-Interface KNX	9070771	Interface IP et KNX