


Schakelklok met weekprogramma TR611 top2 12/24



TR611 top2 12/24,
inclusief Obelisk top2 geheugen

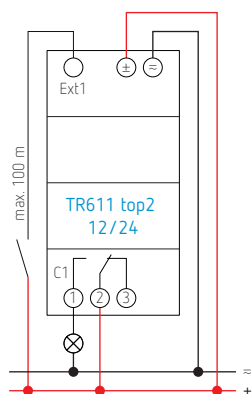

- Schakelklok met weekprogramma
- Tekstgestuurde programmering op het display
- Interface voor OBELISK top2 geheugenstick (pc-programmering)
- Steekbaar Obelisk-geheugen top2 :
 - werking met een ander programma dan het standaard klokprogramma mogelijk, zonder dit te wissen.
 - overdracht van een PC-programma mogelijk.
 - programma's kopiëren en programmabeveiliging op een andere klok mogelijk
- Automatische omschakeling van zomer- /wintertijd
- Permanente of tijdelijke schakelvoorkeuze ON of OFF
- Vakantieprogramma
- Impulsprogramma
- Cyclusprogramma
- Timerfunctie
- Toevalsprogramma
- 1 externe ingang aangesloten op drukknop of afstandsbediende schakelaar. Functies naar keuze :
 - tijdelijke afwijking ON/OFF
 - permanente afwijking ON/OFF
 - vertraagde afwijking (timerfunctie)
 - trappenhuisautomaat
 - activeren/deactiveren van de klokfunctie
- 10 jaar gangreserve via lithiumbatterij
- Bedrijfsurenteller voor elk contact
- Displayverlichting
- PC-programmering met programmeerset
- PIN-code
- Aansluiting met veerklemmen (schroefloos) voor kabels van 0,5 tot 2,5 mm².

Technische gegevens

Bedrijfsspanning	12 tot 24 V DC
Frequentie	50 tot 60 Hz
Standby verbruik	~0,3 W
Contact	1 wisselcontact 16 A/250 V AC, $\cos \varphi = 1$; 2 A/250 V AC, $\cos \varphi = 0,6$
Aantal geheugenplaatsen	84
Kortste schakeltijd	1 s
Gangnauwkeurigheid bij 25 °C	typisch $\pm 0,25$ s/dag (quartz)
Gangreserve	10 jaar
Gloei- / halogeenlampbelasting	1400 W
Energiespaarlampen	30 W
LED	LED < 2 W : 6 W, LED 2 – 8 W : 20 W, LED > 8 W : 25 W
Schakelvermogen min.	ca. 10 mA
Behuizing- en isolatiemateriaal	tegen hoge temperaturen bestendige, zelfdovende thermoplasten
Montage	DIN-rail, 2 modules breedte
Beschermingsgraad	IP 20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Omgevingstemperatuur	-30 tot 55 °C

Schakelklok met weekprogramma, TR611 top2 12/24



Set voor inbouwmontage, ref. [907.0.001](#)



Set met klemmendeksel voor wandmontage,
ref. [907.0.064 \(CB-TR2\)](#),



PC-programmeerset, ref. [907.0.409](#)

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
TR611 top2 12-24	6114100	4003468613016	schakelklok met weekprogramma 12 tot 24 V DC
Opties			
907.0.001	9070001	4003468900109	set voor inbouwmontage
907.0.064 (CB-TR2)	9070064	4003468900826	set met klemmendeksel voor wandmontage
907.0.404	9070404	4003468904053	Obelisk-geheugen top2
907.0.409	9070409	4003468904015	PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)