



ID971000BST (gestructureerd wit)



ID971001NST (gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Dim to warm: 2.000 K / 3.000 K

Materiaal: ijzer en aluminium

Afwerking: - gestructureerd wit (RAL 9003)
- gestructureerd zwart (RAL 9005)

2 x 3 W


230 V AC (geïntegreerde voeding - TRIAC dimbaar)

L90 B10 50.000 uren

Gloeidraadtest: 650°

Werkings temperatuur: -20°C tot +40°C

Afmetingen (mm)

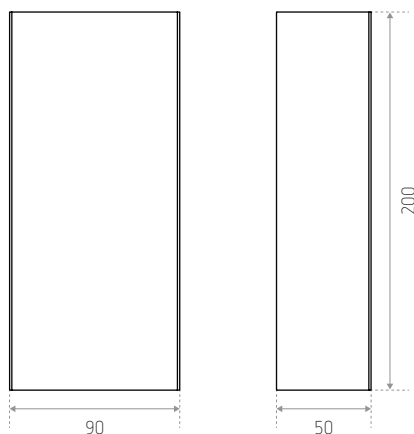

REFERENTIE(S)	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID971000BST (LO ROCHEHAUT WH)	Gestructureerd wit	2.000 K / 3.000 K	2 x 180 lm
ID971001NST (LO ROCHEHAUT BK)	Gestructureerd zwart	2.000 K / 3.000 K	2 x 150 lm