



ID229209ZZZ (25 W)



Technische gegevens

25 W

Ingang: 110 tot 295 V AC

Uitgang: 500 mA


Werkings temperatuur: -40 °C tot +80 °C

Luchtvochtigheid: 20 tot 90 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Elektronische uitschakeling met automatische herstart

Afmetingen (mm)

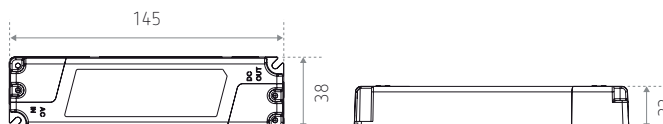

REFERENTIE(S)

VERMOGEN MIN.

VERMOGEN MAX.

ID229209ZZZ (PW500mA-25W)

15 W

25 W