

LED-voeding

500 tot 1.050 mA | 45 of 60 W | 0-10 V

IDT LIGHT



ID229213ZZZ (45 ou 60 W - 0-10 V)



Technische gegevens

500 mA : 45 W
700 / 1.050 mA : 60 W

0-10 V dimbaar

Ingang : 180 tot 295 V AC
Uitgang : 500 / 700 / 1050 mA


Werkings temperatuur : -40 °C tot +80 °C

Luchtvochtigheid : 20 tot 90 %

Bescherming tegen overbelasting, kortsluitingen en oververhitting

Bestand tegen hoge temperaturen

Afmetingen (mm)

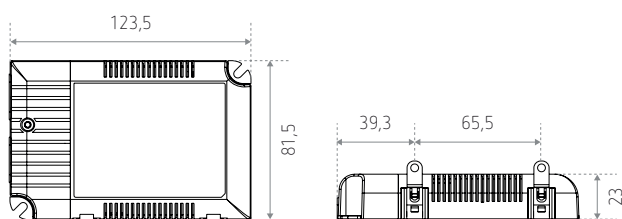

REFERENTIE(S)	VERMOGEN MIN.	VERMOGEN MAX.	DIMBAAR
ID229213ZZZ (PW500-1050mA-60W 0-10v)	500 mA : 1 W 700 mA : 1,5 W 1.050 mA : 2,2 W	45 ou 60 W	0-10 V