



IDTL941040BSC (blanc structuré)



IDTL941041NSC (noir structuré)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : - blanc structuré
- noir structuré

5 W

230 V AC (alimentation non dimmable - fournie)

Orientation : 360°


Lame de lumière

L80 B30 30.000 heures

> 25.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)

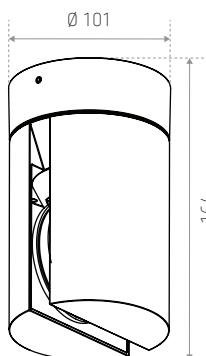

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	FINITION	TEINTE	LUMEN
IDTL941040BSC (LO ELLA 5W 3000K WH)	5 W	Blanc structuré	3.000 K	180 lm
IDTL941041NSC (LO ELLA 5W 3000K BK)		Noir structuré	3.000 K	180 lm