


Timer voor verwarming en ventilatie

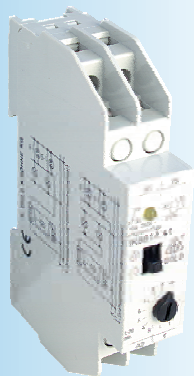



IK 8814

- ▶ Trappenhuisautomaat voor ventilatorsturing in badkamers en toiletten
- ▶ Ook geschikt voor de tijdsafhankelijke sturing van circulatiepompen in toepassingen met centrale verwarming
- ▶ Modulaire behuizing van 17,5 mm breedte
- ▶ Signaallamp voor weergave van de schakelstand
- ▶ Voorkeuzeschakelaar voor permanente inschakeling van de ventilatie of de circulatiepomp

Technische gegevens

- ▶ Voeding : 230 V 50 Hz
- ▶ Verbruik : 3 VA
- ▶ Tijdbereiken : 0,5 tot 10 min, 1 tot 20 min of 3 tot 60 min (te bepalen)
- ▶ Contact : 1 wisselcontact 10 A $\cos \varphi = 1$; 2 A $\cos \varphi = 0,4$
- ▶ Materiaal van contact : AgCdO
- ▶ Beschermingsgraad : IP 40
- ▶ Temperatuurbereik : -10 tot +45 °C

Toepassingsvoorbeelden

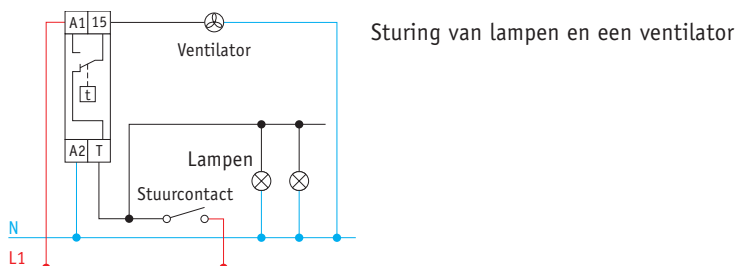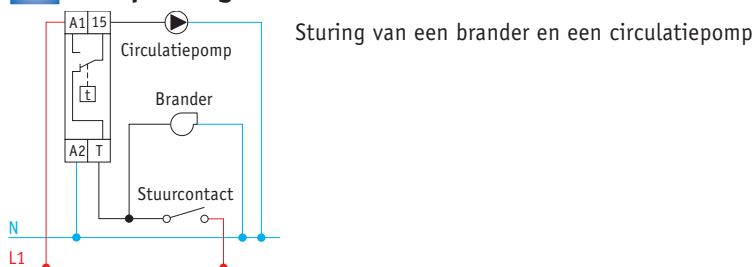

BESTELREFERENTIES

IK 8814 10 min

IK 8814 20 min

IK 8814 60 min