




EMERGENCY STOP

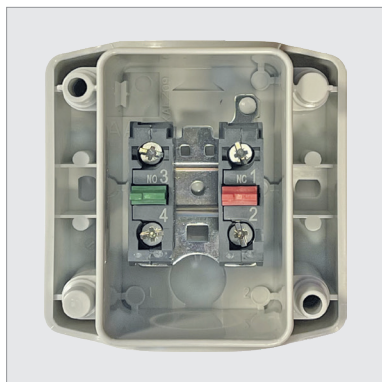


- Fonction d'arrêt d'urgence
- 1 bouton-poussoir coup de poing

Caractéristiques techniques

Tension de commande	120–600 V AC 50 Hz
Entrée de câble	1 découpe pour entrée de câble 0–14 mm, 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0–12 mm
Boîtier	base du boîtier: gris clair (RAL 7035) capot: jaune (RAL 1021) matière: polycarbonate
Remise à zéro	tourner pour déverrouiller
Durée de vie mécanique	300000 cycles
Température de fonctionnement	-40–+70 °C
Degré de protection	IP66

Schéma de raccordement



Réf. de commande	N° fournisseur	EAN	Description
EMERGENCY STOP	SCHXALK178E	9900000021443	bouton d'arrêt d'urgence