




EMERGENCY STOP

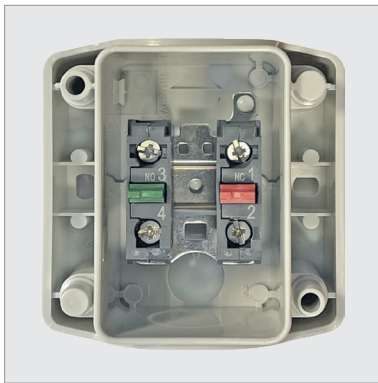


- Noodstopfunctie
- 1 vuistslagknop drukknop

Kenmerken

Stuurspanning	120–600 V AC 50 Hz
Entrée de câble	1 découpe pour entrée de câble 0–14 mm, 2 préperçages pour presse-étoupe de câble Pg 13 et ISO M20 0–12 mm
Boîtier	behuizingsbasis: lichtgrijs (RAL 7035) deksel: geel (RAL 1021) materiaal: polycarbonaat
Reset	draaien om te ontgrendelen
Mechanische levensduur	300000 cycli
Bedrijfstemperatuur	-40 – +70 °C
Beschermingsgraad	IP66

Aansluitschema

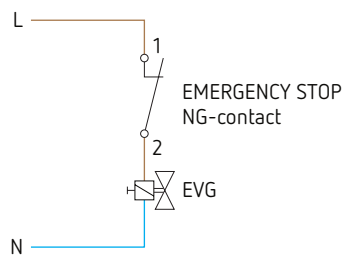

Bestelref.	Leveranciersnr.	EAN	Beschrijving
EMERGENCY STOP	SCHXALK178E	9900000021443	noodstopknop