



ID571206FSC (gris anthracite structuré)



IDTL571207NSC (noir structuré)



Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium
Finition : - gris anthracite structuré
- noir structuré

2 x 3 W

230 V AC (alimentation non dimmable - fournie)

Angles variables de 0 à 90°


Volets pour modifier l'angle des faisceaux

L80 B30 30.000 heures

> 30.000 ON / OFF

Test au fil incandescent : 650°

Dimensions (mm)

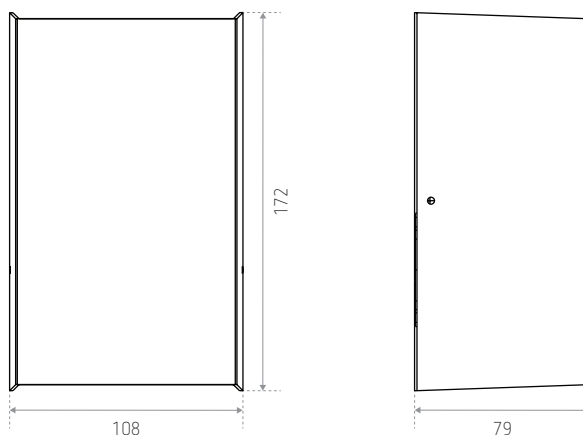

RÉFÉRENCE(S)	PUISSANCE	FINITION	TEINTE	LUMEN
ID571206FSC (LO HOCKENHEIM FSC WW)	2 x 3 W	Gris anthracite structuré	3.000 K	2 x 90 lm
IDTL571207NSC (LO HOCKENHEIM NSC WW)	2 x 3 W	Noir structuré	3.000 K	2 x 90 lm