



ID571206FSC (gestructureerd antraciet grijs)



IDTL571207NSC (gestructureerd zwart)



Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal: aluminium
Afwerking: - gestructureerd antraciet grijs
- gestructureerd zwart

2 x 3 W

230 V AC (niet dimbare voeding - inbegrepen)

Hoeken variabel van 0 tot 90°


Uitgerust met luiken om de straalhoek te veranderen

L80 B30 30.000 uren

> 30.000 ON / OFF

Gloeidraadtest: 650°

Afmetingen (mm)

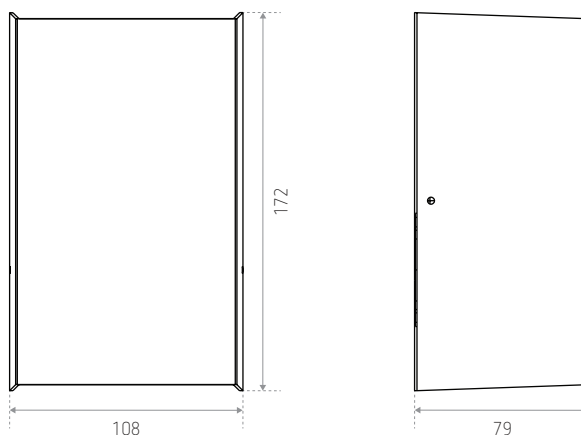

REFERENTIE(S)	VERMOGEN	AFWERKING	KLEUR	LUMEN
ID571206FSC (LO HOCKENHEIM FSC WW)	2 x 3 W	Gestructureerd antraciet grijs	3.000 K	2 x 90 lm
IDTL571207NSC (LO HOCKENHEIM NSC WW)	2 x 3 W	Gestructureerd zwart	3.000 K	2 x 90 lm