

# Logische module PHARAO-II 10 met programma PS203 S1

## Sturing van een brander, twee cv-pompen en een boilerlaadpomp



De functie PS 203 S1 is geschikt voor het sturen van een brander, een cv-pomp, een badkamerpomp en een boilerlaadpomp.

### Beschrijving van ingangen (logisch 230 V AC)

01	boilerthermostaat
02	badkamerthermostaat
03	cv-thermostaat
04	temperatuurbegrenzing van ketel voor de verwarmingsfunctie via weersafhankelijke regelaar
05	opheffing van de boilervoorrang t.o.v. de cv-pomp
06	opheffing van de boilervoorrang t.o.v. de badkamerpomp

### Beschrijving van uitgangen

(relaiscontacten 8 A/230 V AC)

01	brander
02	badkamerpomp
03	boilerlaadpomp
04	cv-pomp

### Standaard vertragingstijden

Programma met andere vertragingstijden mogelijk op aanvraag.

- ▶ Nadraaitijd van de drie circulatiepompen : 10 minuten
- ▶ Schakeltijden van boilerlading : maandag tot zondag ON om 6.00 h en OFF om 22.00 h


### Weergave op display

- ▶ Status van in- en uitgangen

### Bestelreferentie

- ▶ PHARAO-II 10 met programma PS203 S1 (andere vertragingstijden mogelijk).

### Aansluitvoorbeeld

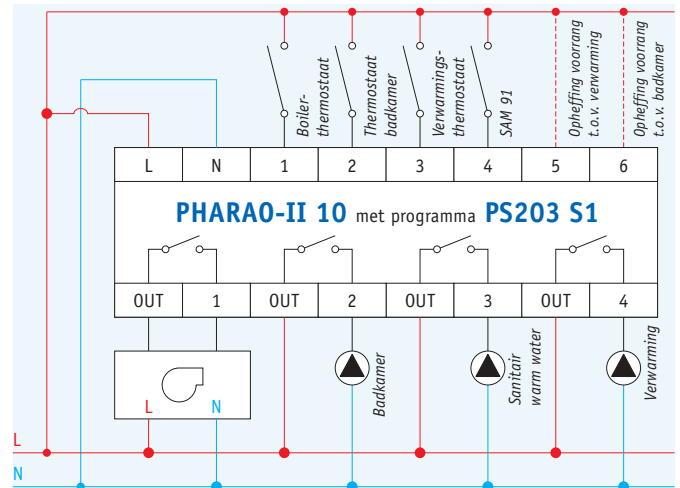

### Opmerkingen

- ▶ Indien er geen weersafhankelijke regeling of maximaal cv-thermostaat aanwezig is, ingang 4 aansluiten op de fase L.
- ▶ Indien geen enkele kring voorrang heeft, ingangen 5 en 6 aansluiten op de fase L.
- ▶ Indien het sanitair warm water voorrang heeft op de verwarming maar niet op de badkamer, ingang 6 aansluiten op fase L.