

# Thermostaten voor airconditioning

KLR-E 525.55





KLR-E 525.56



Bestelcode	KLR-E 525.55	KLR-E 525.56
Informatica-nr.	515 7801 21 100	515 7811 21 100
Instelbereik	5 tot 30 °C	5 tot 30 °C
Proportionele band	1,5 K	1,5 K
Neutrale zone	0,5 tot 8 K	0,5 tot 8 K
Uitgangen	2 transistoruitgangen 0 – 10 V	2 transistoruitgangen 0 – 10 V
Bedrijfsspanning	24 V AC 50/60 Hz	24 V AC 50/60 Hz
Maximumstroom	3 mA per uitgang	3 mA per uitgang 6 A $\cos \varphi = 1$ / 3 A $\cos \varphi = 0,6$
Temperatuurmeting	elektronisch interne- of afstandsvoeler	elektronisch interne- of afstandsvoeler
Schakelaars	–	ON/OFF ventilatiesnelheid
Signaallampen	–	–
Beschermingsgraad	IP 30	IP 30
Kenmerken	– instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop – afstandsvoeler mogelijk – geschikt voor sturing van een servomotor 0 – 10 V	– instelbereik begrensaar aan de binnenzijde van de instelknop – afstandsvoeler mogelijk – geschikt voor sturing van een servomotor 0 – 10 V
Toebehoren	zie blz. 232	zie blz. 232
Afmetingen	127,5 x 75 x 28,4 mm	127,5 x 75 x 8,4 mm

Elektrisch schema

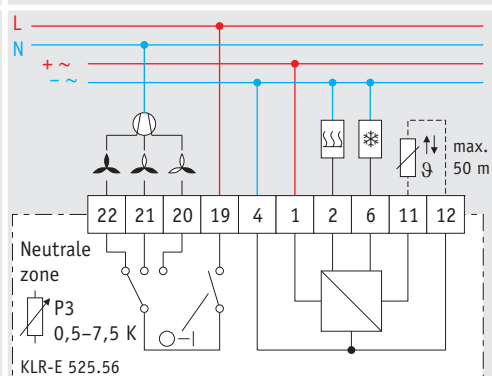

- ⊖ > : thermostatische functie
- ⊖-I : ON/OFF-schakelaar
- SSS : verwarmen
- ⊖ : ventileren
- \* : koelen
- ⊖ : compressor