


Thermostat d'ambiance à membrane, TA3



TA3




1-2 : position chauffer
1-3 : position ventiler / refroidir

- Pour réguler une température ambiante
- Pour surveiller un seuil minimal ou maximal.

Caractéristiques techniques

Réglage	à membrane
Plage	5 à 30 °C
Différentiel	0,4 à 0,8 K pour une variation de la température de 1 K/15 minutes
Contact	1 inverseur 10 A/250 V ohmique; 2,5 A/250 V inductif
Température maximale admissible	50 °C
Degré de protection	IP20
Raccordement	par vis

Plan d'encombrement

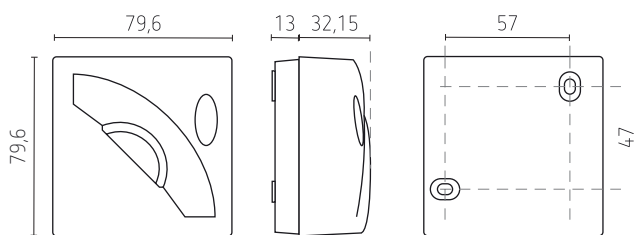

Réf. de commande	EAN	Description
TA3	8021495058200	Thermostat d'ambiance à membrane, 5 à 30 °C, 1 contact inverseur 10 A