




**ID681601BSC** (rond - blanc structuré)



**ID681651BSC** (carré - blanc structuré)



### Caractéristiques techniques

Blanc chaud (3.000 K)

Matériau : aluminium  
Finition : blanc structuré

2 W

230 V AC (alimentation 700 mA non dimmable incluse)


L80 B30 30.000 heures

Fixation avec lamelles

Boîtier d'encastrement fourni


Compatible avec boîtier profond paroi creuse

### Dimensions (mm)

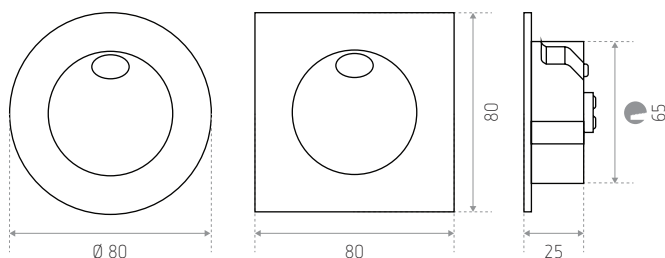

**ID681601BSC**

**ID681651BSC**

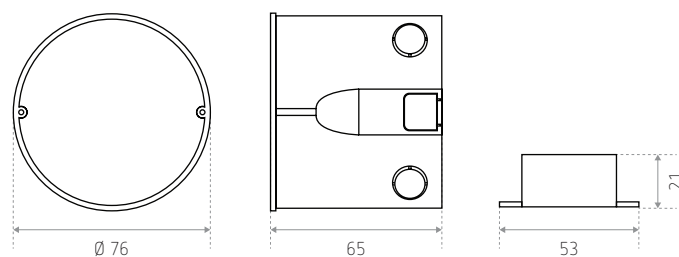

Boîtier et alimentation

RÉFÉRENCE(S)	FORME	TEINTE	LUMEN
<b>ID681601BSC</b> (LO SPRINGFIELD R WW)	Ronde	3.000 K	70 lm
<b>ID681651BSC</b> (LO SPRINGFIELD S WW)	Carrée	3.000 K	70 lm