




**ID681601BSC** (rond - gestructureerd wit)



**ID681651BSC** (vierkant - gestructureerd wit)



### Technische gegevens

Warm wit (3.000 K)

Materiaal : aluminium  
Afwerking : gestructureerd wit

2 W

230 V AC (700 mA voeding, niet dimbaar, inbegrepen)


L80 B30 30.000 uren

Bevestiging met lamellen


Inbouwdoos bijgeleverd

Compatibel met diepe behuizing voor holle wand



### Afmetingen (mm)




**ID681601BSC**

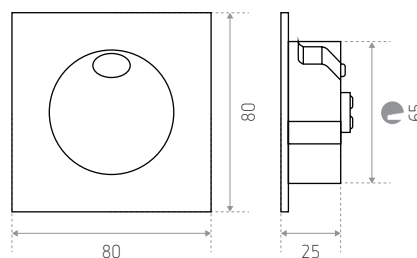

**ID681651BSC**



Doos en voeding



53

REFERENTIE(S)	VORM	KLEUR	LUMEN
<b>ID681601BSC</b> (LO SPRINGFIELD R WW)	Rond	3.000 K	70 lm
<b>ID681651BSC</b> (LO SPRINGFIELD S WW)	Vierkant	3.000 K	70 lm