



Digitale schakelklok, astronomische functie

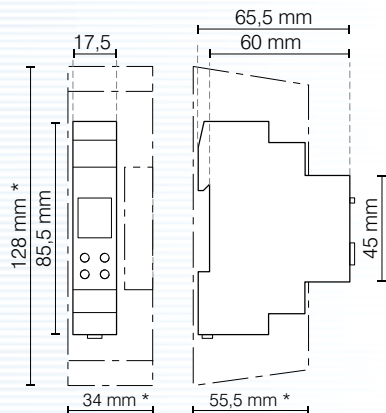

SELEKTA 175 top2

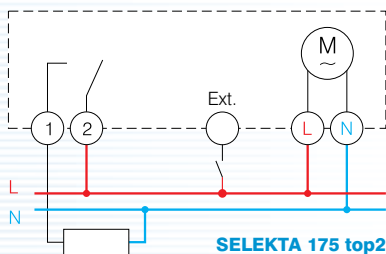

- Wand- of DIN-railmontage
- Breedte: 1 module
- **Astronomische klok met weekprogramma, tekstondersteuning met berichten in 14 talen**
- Automatische zomer-/wintertijdschakeling
- **Astronomische programmering in functie van de lengte- en breedtegraad of rechtstreeks volgens de stedenlijst per land**
- Programmering via de toetsen of via PC
- Steekbaar EEPROM-geheugen voor overdracht of kopie van een programma
- Vakantieprogramma met de mogelijkheid vrije of vaste feestdagen te programmeren (jaarprogrammering)
- 10 jaar gangreserve d.m.v. lithiumbatterij
- Nuldoorgangsschakeling van spanning om het contact te beschermen in geval van hoge belasting
- **Displayverlichting**
- **Urenteller met service-interval voor onderhoud**
- Externe sturingang voor schakelaar of drukknop voor manuele afwijking
- Vergrendeling van programma via PIN-code
- Verzegelbaar deksel
- Aansluiting via Duofix-veerklemmen.

Technische gegevens

Voeding	230-240 V 50 tot 60 Hz $\pm 10\%$
Verbruik	0,4 W
Contact	1 NO 16 A $\cos \varphi = 1$; 4 A $\cos \varphi = 0,6$
Materiaal van contact	AgSnO ₂
Minimale belasting	10 mA/230 V AC en 100 mA/24 V AC/DC
Maximale belastingen	gloe- en halogeenlampen: 2000 W; energiespaarlampen: 300 W; TL niet- en serie-gecompenseerd: 2000 VA; TL parallel-gecompenseerd: 1300 W (140 μ F); TL met elektronische ballast: 1200 W; kwik- en natriumlampen parallel-gecompenseerd: 730 VA (80 μ F); luorescentlampen met elektronische ballast: 300 W; LED-lampen < 2 W: 55 W, > 2 W: 600 W
Afwijking	$\leq 0,25$ s/dag bij 25 °C
Kortste schakeltijd	1 minuut
Programmastappen	56
Materiaal van behuizing	zelfdovende thermoplast
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 730-1
Beschermingsgraad	IP20 volgens EN 60 529
Temperatuurbereik	-25 tot +55 °C
Gewicht	170 g

BESTELREFERENTIES

SELEKTA 175 top2 digitale schakelklok, astronomische functie, 1 NO, 56 programmastappen

OPTIES

907 0 001	set voor inbouwmontage
907 0 065	set met klemmendeksel voor wandmontage
907 0 404	Obelisk top2-geheugen
907 0 409	PC-programmeerset (geheugen, adapter, software)