



LONDON

Armature carrée orientable | Montage encastré



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

SOURCE

PAR16 LED - Max. 50 W - GU10 (non fournie)

ALIMENTATION

230 V AC

PRODUIT

Matériau : aluminium

Finition : aluminium brossé, blanc structuré (RAL 9003) ou noir structuré (RAL 9005)

Finition intérieure : noir mat

Orientation : \curvearrowright 28° | \curvearrowleft 350°

INSTALLATION

Encastrement : \varnothing 89 mm


Fixation avec ressorts (compatible avec les ampoules économiques, LED et dichroïques)

Fourni avec douille de raccordement

SOURCE LED COMPATIBLE

BRAGA

DIMENSIONS (MM)

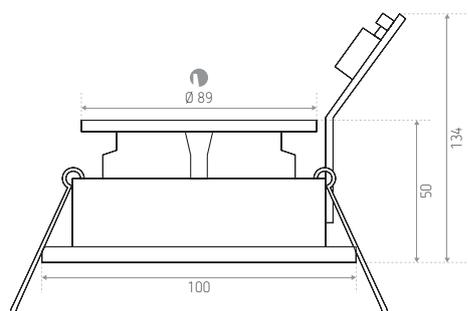

RÉFÉRENCE(S)

[ID493501ABZ](#) (LO LONDON 1ABZ)

[ID493502BEZ](#) (LO LONDON 2BEZ)

[ID493503NEZ](#) (LO LONDON 3NEZ)

FINITION

Aluminium brossé

Blanc structuré

Noir structuré

FIXATION

Ressorts

Ressorts

Ressorts

CONNECTEUR RAPIDE

-

-

-