

Smart Home LUXORliving

Systeemcentrale LUXORliving IP1

theben




LUXORliving IP1


- Systeemcentrale/server voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- Met Ethernet-interface, verbindt het LUXORliving systeem met een PC, tablet of smartphone
- Wordt samen met LUXORplug voor de programmering van het LUXORliving systeem toegepast
- In verbinding met LUXORplay zorgt de server voor het visualiseren van de ruimtes met bijbehorende functies.

Technische specificaties

Bedrijfsspanning	12 tot 30 V DC
Standby verbruik	< 1,5 W
Montage	DIN-rail
Breedte	2 modules
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	III

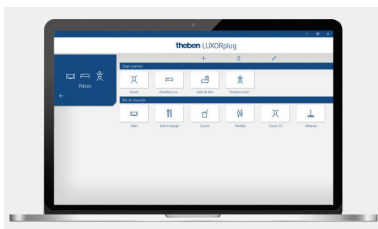


LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

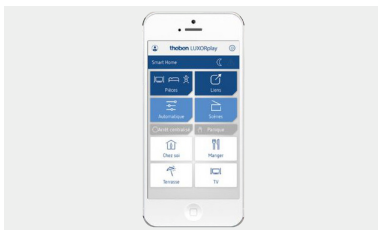

LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

Afmetingen

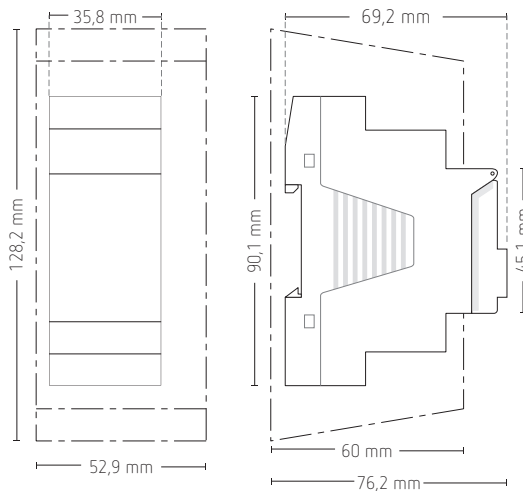

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving IP1	4800495	systeemcentrale LUXORliving