


Smart Home LUXORliving

Actionneur de commutation radio encastré à 1 canal

LUXORliving S1 RF

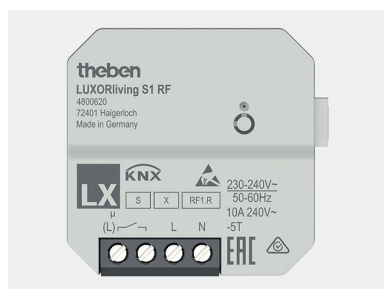


LUXORliving S1 RF


- Actionneur de commutation radio et encastré à 1 canal LUXORliving
- Communication radio cryptée
- Propriétés réglables : contact NF/NO, commutation, temporisation, fonction impulsions
- 2 entrées binaires pour contacts libres de potentiel tels que bouton-poussoir, interrupteur et sonde de température (I2)
- Départ usine, les entrées binaires sont affectées à la sortie de commutation (test de fonctionnement avant la programmation)
- Surveillance de la température intégrée pour une sécurité accrue, par ex. en cas de surcharge.

Caractéristiques techniques

Tension d'alimentation	230 V AC 50 à 60 Hz
Consommation stand-by	~0,4 W
Montage	encastré
Nombre de canaux	1
Contact	10 A
Charge de lampes à incandescence/halogène	1800 W
Lampe LED < 2 W	50 W
Lampe LED > 2 W	600 W
Température ambiante	-5 à 45 °C
Indice de protection	IP20
Classe de protection	II.

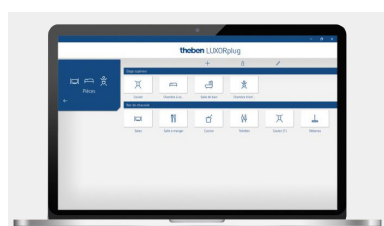


LUXORplug : logiciel simple de mise en marche avec Windows.
Aucune connaissance préalable nécessaire.

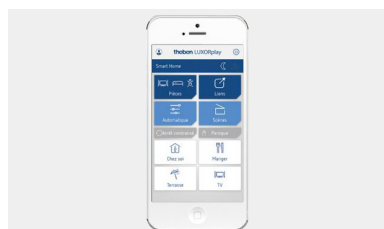


LUXORplay : commande aisée via app.
Interface utilisateur pour smartphone et tablette (Android et iOS)

Schéma de raccordement

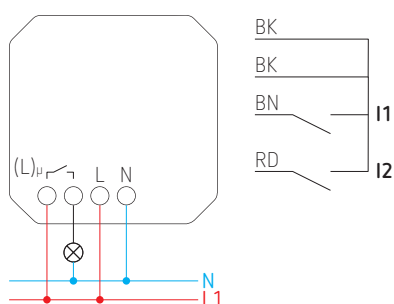

Plan d'encombrement

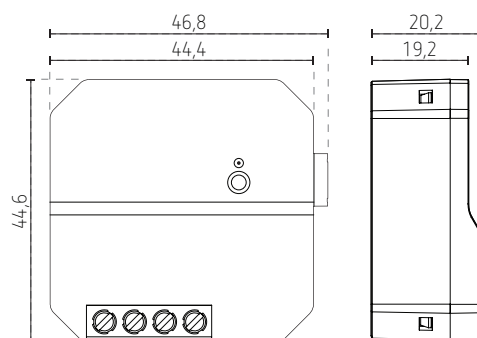



907.0.321

Réf. de commande	Réf. fournisseur	Description
LUXORliving S1 RF	4800620	actionneur de commutation radio encastré à 1 canal

Accessoires

907.0.321	9070321	sonde de température sol IP65
907.0.459	9070459	sonde d'ambiance IP65
907.0.496	9070496	sonde de température pour montage encastré



907.0.459



907.0.496