


Smart Home LUXORliving


Verwarmingsactor voor het aansturen van servomotoren **LUXORliving H6 24V**




LUXORliving H6 24V

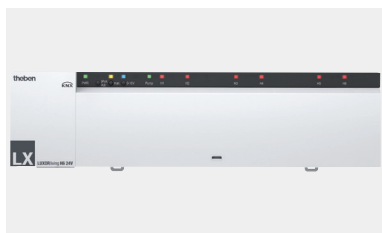

Servomotor ALPHA5 24V

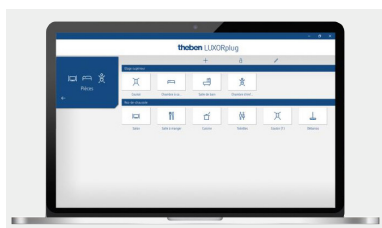

LUXORplug: eenvoudige ingebruiknamesoftware op Windows.
Geen voorkennis nodig.

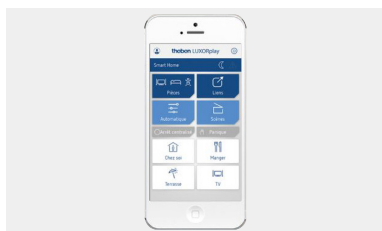


LUXORplay: app voor de bediening van het systeem via smartphone of tablet (Android en iOS).

- Verwarmingsactor voor het aansturen van servomotoren voor Smart Home-Systeem LUXORliving
- De besturing van de servomotoren kan per kanaal worden gekozen: schakelend 24 V DC of constant 0-10 V DC
- Geïntegreerd relais voor de vraaggestuurde aansturing van de verwarmingspomp
- Geen ruimtethermostaat nodig: elk kanaal beschikt over een temperatuurregeling
- Montage direct in de verwarmingskringverdeler
- Schroefloze steckerklemtechniek
- Geïntegreerde voedingsspanning voor max. 12 servomotoren
- Keuze uit constante of schakelende stelgrootte
- Geïntegreerde klepbeveiliging - handbediening op het apparaat


Technische specificaties

Bedrijfsspanning KNX	< 10 mA
Bedrijfsspanning	230 tot 240 V AC 50 tot 60 Hz
Standby verbruik	< 1 W
Aantal kanalen	6
Schakeluitgang	5 A, 240 V AC potentiaalvrij (pomp)
Omgevingstemperatuur	-5 tot 50 °C
Beschermingsgraad	IP20
Beschermingsklasse	II volgens EN 60 669

Aansluitschema

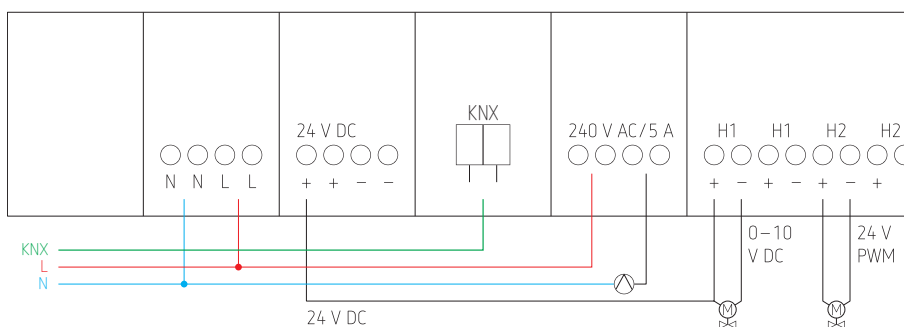

Afmetingen

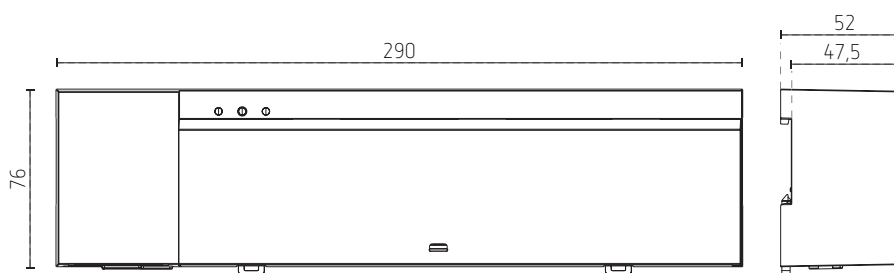

Bestelref.	Leveranciersnr.	Beschrijving
LUXORliving H6 24V	4800441	verwarmingsactor voor het aansturen van servomotoren
Accessoire		
ALPHA5 24V	9070442	servomotor 24V